

DDS-CAD 11

Rør & Ventilasjon Introduksjon



DATA DESIGN SYSTEM

A NEMETSCHek COMPANY

<i>Kapittel</i>	<i>Innhold</i>	<i>Side</i>
Kapittel 1	- Prosjektmeny.....	6
	Prosjektmeny	6
	Ny modell	6
	Inndeling av modellnummer og disipliner.....	8
	Modellinformasjon	9
	Nytt prosjekt	10
	USER og SYS knappene	11
Kapittel 2	- Konseptet	12
	Hovedknapperad.....	12
	Verktøysett	12
	Hurtigmenyer.....	12
	Bruk av mus.....	16
	Snappunkt.....	16
	Posisjonering	17
	Posisjonering via linje	17
	Hurtigmeny ved posisjonering.....	17
	Gripepunkt.....	17
	Festepunkt	19
	Hjelpegeometri	20
Kapittel 3	- Undersøke modellen	21
	Vis alt	21
	Vis forrige utsnitt/forminsk bildet	21
	Zoom inn markert objekt	21
	Midterste musetast holdes nede	21
	3D visning	22
Kapittel 4	- Merke element.....	23
	Endre parametre for merket element	23
	Merke element innenfor og som berøres av et rektangel.....	23
	Merke alle element innenfor et rektangel	23
	Avmerke merkede element.....	23
Kapittel 5	- Generell informasjon	25
	Lagre modell.....	25
	Filnavn og formater	26
Kapittel 6	- Sette inn Dwg-fil	27
	Origo.....	31
	Splitting av underlagsfil (utsnitt).....	34
	Etasjehøyder	35
Kapittel 7	- Import/eksport av ifc	36
	Import	36
	Eksport.....	37
Kapittel 8	- Bygg	39
	Etasjehøyde	40
	Gulv, tak og yttervegger	41
	Rom	44
	Slette rom	47
	Endre rom	48
	Hull i gulvet.....	48
	Rom i rom.....	50
	Dører og vinduer.....	51
	Romtekst.....	52


	Himling.....	53
Kapittel 9	Strektegning/Plassere og redigere objekt.....	55
	Fri plassering av utstyr	58
	Roter utstyr	58
	Automatisk rotasjon av utstyr.....	59
	Snap utstyr til eksisterende punkt.....	60
	Snap til gitter	61
	Polyline redigering	61
	Parallellforskyv	61
	Sett inn polyline	63
	Kollisjonssjekk	66
Kapittel 10 – Rør	68
	Start rør fra tilkoblingspunkt.....	70
	Flens & Split.....	70
	Definere rør eller komponent	71
	Gulvvarme.....	73
	Start rør fra fri	75
	Startretning, fall og startposisjon.....	76
	Start rør fra utstyr	77
	Start rør i rør fra utstyr	78
	Start fra annet rør.....	78
	Start rør fra annen etasje.....	80
	2D/3D Symboler	82
	Tegne rør	82
	Ortho.....	84
	Angre.....	84
	Fri avslutning i siste punkt	84
	Avslutning i annen etasje	84
	Avslutt rør	85
	Tilknytte et annet rør.....	85
	Forskjellig høyder.....	86
	Tilknytte utstyr	87
	Sette komponenter inn i rør.....	88
	Endre rør.....	88
	Slette deler av et rør.....	88
	Sletting av komplett rør.....	89
	Slette bend	89
	Flytte DDS komponenter som er tilknyttet rørstrekk	90
	Oppdatering av rørnett.....	92
	Høyder og dimensjoner	93
	Teksting av rør, dimensjoner, monteringshøyde mm.....	93
	Oppgave	95
Kapittel 11 - Ventilasjon	98
	Aggregat	98
	Ventiler.....	100
	Gjennomgående ventiler / rister	102
	Leverandør database for ventiler.....	102
	Takhatter, Avkasthetter	102
	Luftmengde.	103
	Endeløkk.....	104
	Endring av dimensjon / form.....	104
	Bend	105
	Kanalstart, rektangulær med vridning.	105
	Tilluft og avtrekkspiler.....	106
	Kopier delstrekk	106
	T-stykke / påstikk.....	106
	Kanalisolasjon	108

Kapittel 12 - Eksporter mengdeliste/Plott/Deltegning	109
Eksporter mengdeliste	109
Plottsammenstilling - utskrift av modell	110
Tittelfelt	114
Modellinformasjon	115
Prosjektinformasjon.....	115
Deltegning	118
Kapittel 13 - Produktdatabasen	122
Nye produkter til alle prosjekt.....	122
Kapittel 14 - Alfabetisk stikkordregister	123

Kapittel 1 - Prosjektmeny

Prosjektmeny

Når du starter opp DDS-CAD vil prosjektmenyen vises. Den gir deg mulighet til å lage nye prosjekter og modeller.

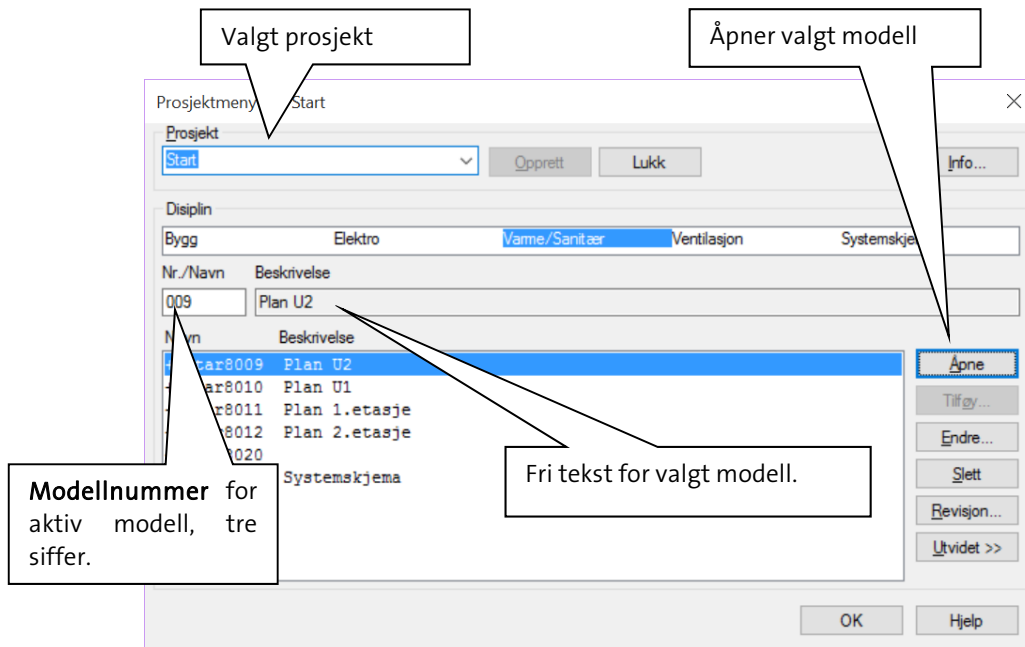

DDS-CAD er delt opp slik at avhengig av hvilket nummer en modell har, vil programmet starte opp forskjellige menyer og tegnefunksjoner.

Vi skiller mellom ulike disipliner som Varme/Sanitær og Bygg, deretter har vi delt opp Varme/Sanitær i to deler: Installasjon og Systemskjema.


Bygg brukes kun når du har behov for å importere samme plantegning i flere modeller. Menyene i Bygg er også tilgjengelige i Ventilasjon / Varme-Sanitær – Det anbefales derfor at du kun bruker **Varme/Sanitær** eller **Ventilasjon**.

Modell nummer 000-899 brukes til å tegne installasjonen. Du kan importere underlagsfiler rett inn i denne. Underlaget vil da vise som en modell og vil bare ved bruk av IFC filer inneholde intelligent informasjon. Installasjonen du tegner vil ha intelligens og kunne generere mengdelister.

Skjema bruker modellnummer 900 -> 999 for alle disipliner. Denne brukes til å tegne systemskjema. Funksjoner i denne er lik uansett hvilken disiplin den startes fra.

Ny modell

Ny modell lages ved å inngi et nytt modellnummer, max 3 siffer. Modellnummer blir koblet mot prosjektnavnet, og filen får navn i henhold til det, f.eks Start8009

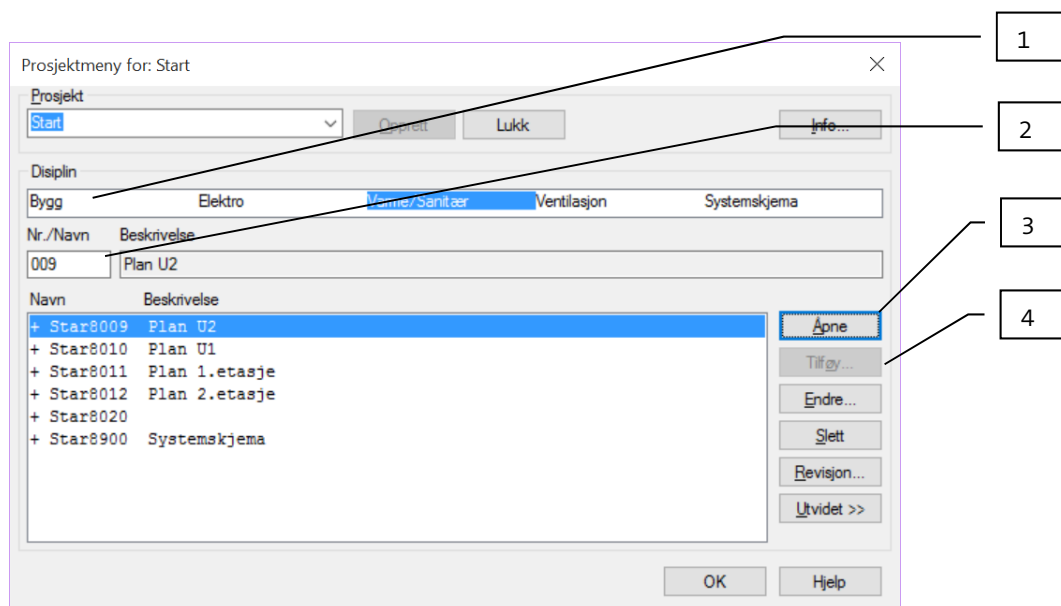

- 1 Her velges ønsket **disiplin**.
- 2 Gi **modellnummer** – maks tre siffer. Her skal det kun brukes tall
- 3 Velg enten **Åpne** for å åpne en modell uten å legge til modellinformasjon, eller
- 4 **Tilføy** for å legge til informasjon om den nye modellen.

For mer informasjon, se side 9


Inndeling av modellnummer og disipliner

Vi deler opp etasjene slik at de får hvert sitt modellnummer. Som standard opprettes prosjekter med 1.etasje på 011 og 2.etasje på 012 osv. Dette for å gi plass til flere underetasjer hvis nødvendig.

Disipliner


Dersom det er ønskelig kan man ha flere disipliner i prosjektmenyen. Da kan flere prosjektere f.eks VVS samtidig i samme etasje uten at det ødelegger etasjestrukturen i prosjektet. Prosjektmenyen kan da deles opp som vist nedenfor med egne disipliner/modeller for Sprinkler, kjøling og gulvvarme.

Ta kontakt med DDS support for hjelp til å tilføye flere disipliner.

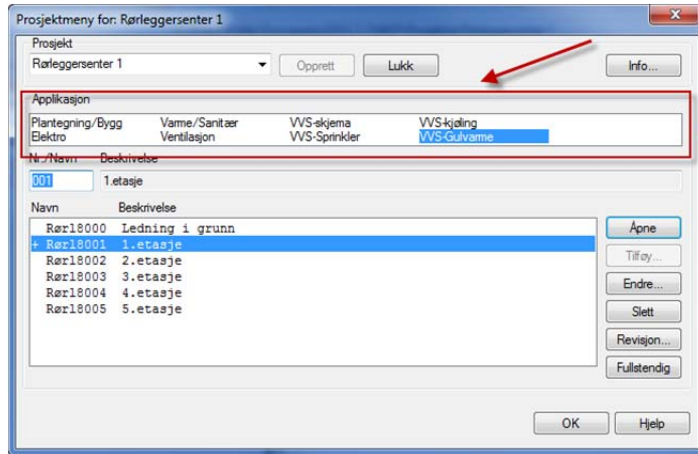

Modellinformasjon

Tekst kan endres på eksisterende modeller. Marker den aktuelle modellen i prosjektmenyen og trykk **[Endre]**. Samme dialog kommer også opp når man oppretter nye modeller og trykker **Tilføy**

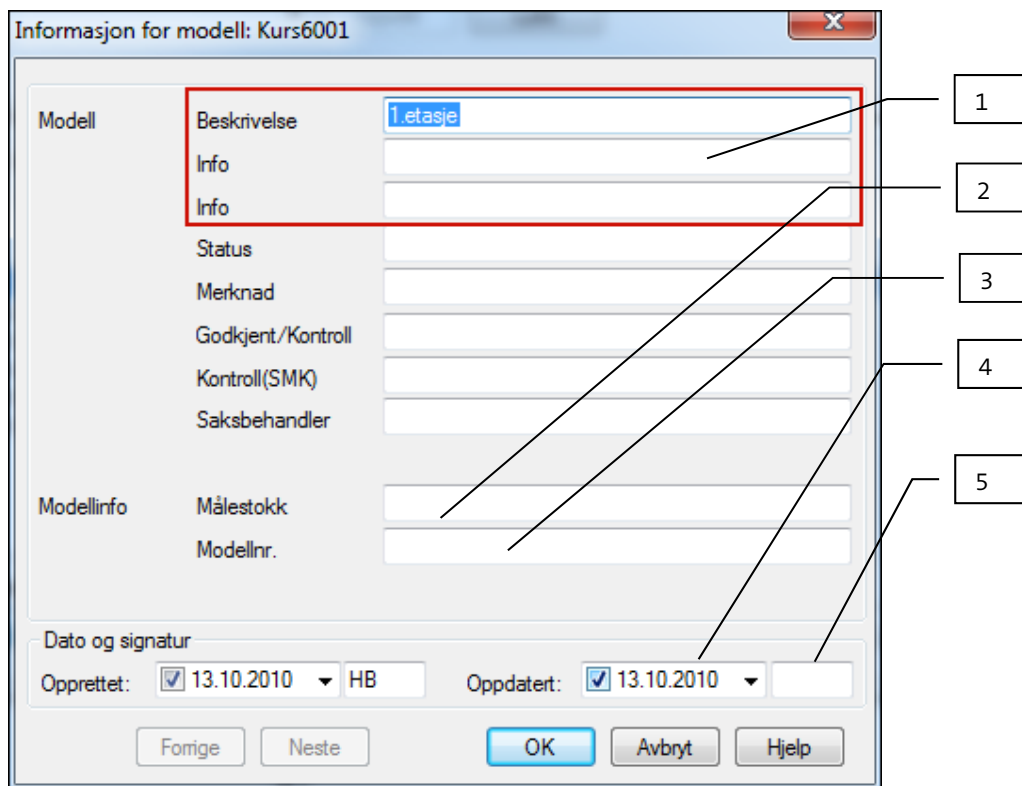


- 1 Teksten i de tre øverste linjene viser i tittelfeltet og prosjektmenyen for gjeldende modell.
- 2 Målestokk for modell ved utskrift viser i tittelfelt. **NB!** Påvirker ikke skala til modellen
- 3 Eget modellnummer viser i tittelfelt for modellen.
- 4 Dato viser i tittelfelt for modellen.
- 5 Signatur viser i tittelfelt for modellen.

Modellinformasjonen kan også endres når modellen er åpen. Fil -> Modell og prosjektinformasjon -> modellinformasjon.

Nytt prosjekt

Opprett nytt prosjekt i prosjektmenyen slik:

- 1 Skriv inn navnet til nytt prosjekt i felt 1.
- 2 Trykk **Opprett** knappen som da blir aktiv dersom navnet ikke finnes fra før

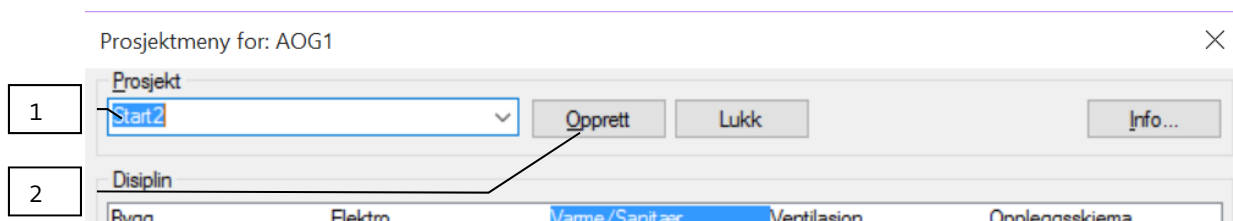

I prosjektmenyen vises forslag til modeller som kan brukes. Etter hvert som nye modeller blir opprettet, vil disse bli tilføyd i listen.

Prosjektinformasjon


Dialogboksen for informasjon om prosjektet åpnes med knappen **[Info]** i prosjektmenyen.

- De 4 øverste linjer blir automatisk vist i tittelfeltet
- Feltene i område **Kunde** viser kun i Blad-/Tegnings-/Revisjonsliste.

Bekreft med **OK**.


Viktig!

Når du oppretter et nytt prosjekt fra prosjektmenyen, vil det lages en katalog med samme navn som prosjekt i prosjektmappen.

Oppretter du nytt prosjekt ved å lukke prosjektmenyen og velge  (Opprett nytt prosjekt) fra hovedknapperaden må du selv opprette katalogen som prosjektet skal lagres i.


Eksisterende prosjekt

Eksisterende prosjekt finner du i nedtrekksmenyen som vist under.

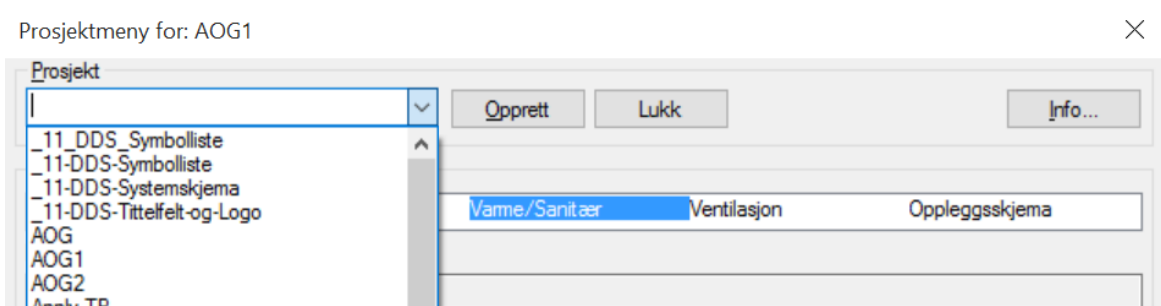

USER og SYS knappene.

Filer som ligger på katalogene USER eller SYS kan åpnes fra prosjektmenyen ved først trykke på **Utvidet**

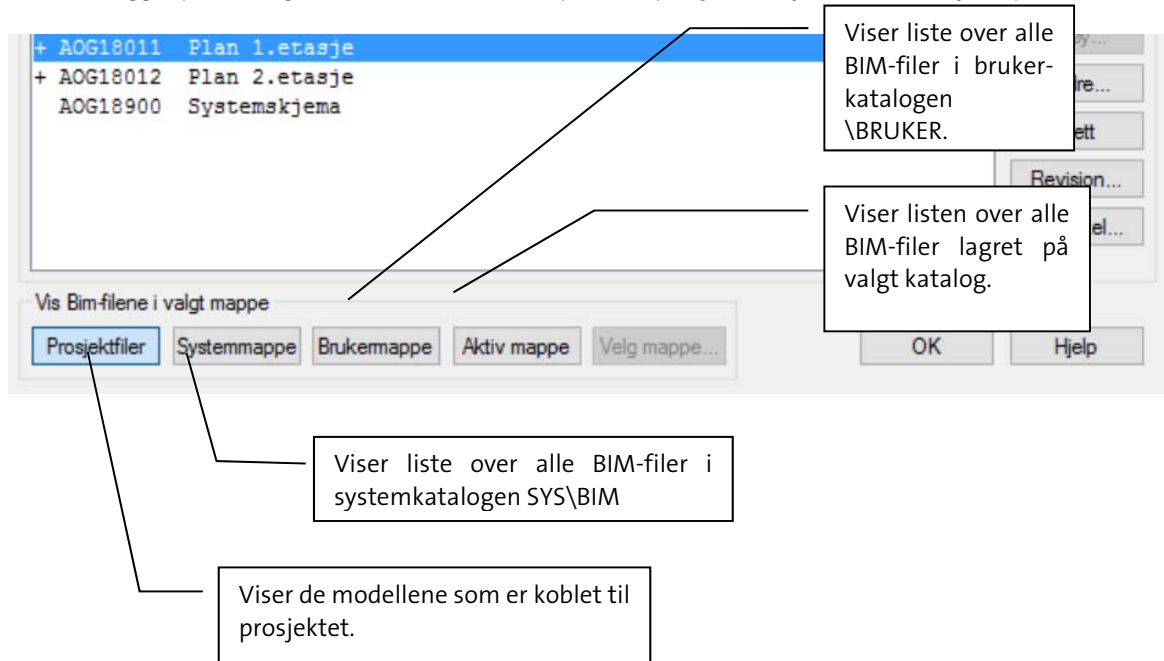

Tittelfelt, logo og egendefinerte symboler bør lagres i Brukermappen
 For mer informasjon om prosjektmenyen velg knappen [**Hjelp**] i dialogboksen.

Kapittel 2 - Konseptet

Skjermen

Hovedknapperad

Under nedtrekksmenyene ligger hovedknapperaden. Du finner ut hva de forskjellige knappene gjør ved å holde pekeren over knappen.



Verktøysett



Det er disse knappene man hovedsaklig bruker for å prosjektere.


Man kan endre type verktøysett i hovedknapperaden.



Her kan du velge mellom verktøysett for Rør, Bygg, Fri Geometri og Render.


Hurtigmenyer

Når man bruker en funksjon, f.eks. utplassering av et objekt, så kan man bruke høyre klikk for å få opp flere valg.

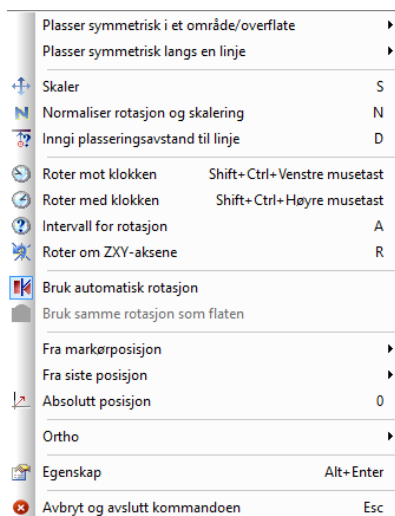

Meldingslisten

Nedenfor hovedknapperaden viser alle meldinger som kommer fra programmet. Det kan være meldinger til deg om hva som skal utføres og feilmeldinger.



Kommandofeltet

I feltet gjir kommandoer. Dette feltet er mest brukt av avanserte brukere samt DDS Support.



Kommandoene som blir inngitt fra tastaturet blir midlertidig lagret i kommandofeltet. Disse kan igjen aktiveres ved peke på ønsket kommando i listen, gjore eventuelle endringer av parametrene og så trykke på Utfør-knappen til høyre.


Knappene:



Dialogboks


En rekke kommandoer, enten valgt på tastaturet eller gitt via meny og verktøylinjer aktiveres via dialogbokser som du må svare i.

Parametrene inngis i dialogboksen, og det kvitteres med **OK**

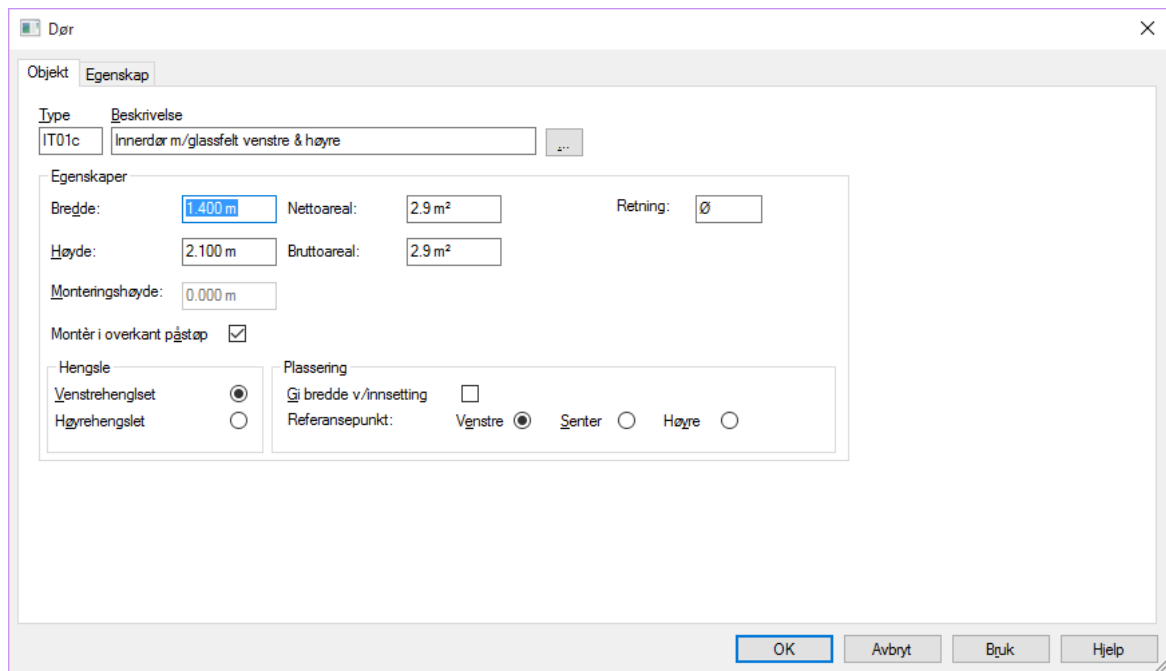

Innholdslister

Foruten tegneområdet kan skjermen deles inn i felt som nyttes til diverse innholdslister.

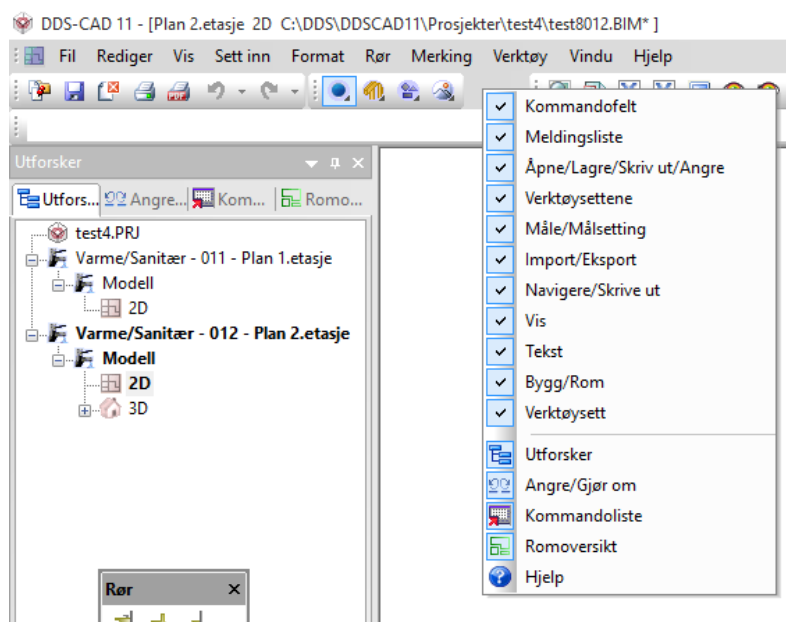

Hva som skal vises i listefeltet velges ved å høyreklikke i hovedknapperaden.

I DDS-CAD kan følgende lister vises:



Utforsker - viser alle modeller og presentasjoner som er aktive. Du kan også velge blant åpne modeller og presentasjoner direkte i listen, samt lukke dem.



Angre/gjør om – viser ordrene etter hvert som de blir utført. Her kan en angre/gjør om ordrene som er inngitt. Listen tømmes hver gang en avslutter eller lagrer modellen.



Innhold i kommandofil - Quick Edit - QE.




Romliste




Beskrivelse av bruk for noen utvalgte funksjoner

Det som skal behandles i listefeltet markeres med venstre musetast. Klikk så på høyre musetast og tilhørende hurtigmeny blir aktivert. Velg så i denne:

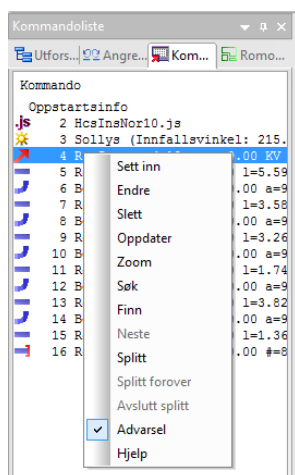

Listefeltet ligger vanligvis til venstre i skjermen. Bredden kan justeres ved å plassere markøren på linjen som skiller liste- og tegnefelt. Klikk og dra.

Feltet kan også flyttes i skjermen ved å dra og slippe det der du ønsker.

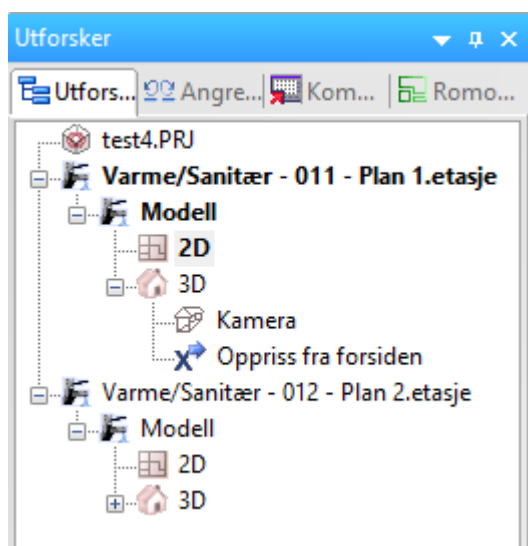

Hvis vi ser nærmere på **Varme/Sanitær Plan 1.etasje** så ser vi at denne modellen har en :

2D presentasjon som viser modellen ovenfra

3D presentasjonene Oppriss fra forsiden(X) og Render aktive.

Når de er opprettet første gang vil de alltid være tilgjengelige i listen og kan åpnes ved å dobbelklikke.

Aktiv modell, altså den som nå vises, er med uthevet tekst.

Bruk av mus

Det er forutsatt at man bruker en mus med tre knapper hvor midtre tast også fungerer som et hjul

DDS-CAD har tillagt nyttige funksjoner til de tre knappene.



3 viktige taster

[shift-tasten] tilgjengeliggjør alle punkter

[ctrl-tasten] tilgjengeliggjør alle linjer

[alt-tasten] frigjør all snap

Snappunkt



Bruk snappunkt [1]

Snappunkt gjør det lettere å treffe skjæringspunkt, midtpunkt på en linje og lignende. Når du skal plassere ut et objekt så vil pekeren hoppe til disse punktene når du er nær nok. Knappen aktivieres nede i venstre hjørne.

Når **Bruk snappunkt** er aktiv og en ønsker å posisjonere seg uten å bli hektet på andre punkt, kan du holde inne **[Alt]-tasten**.

Når **Bruk snappunkt ikke er aktiv**, inngis posisjoner uten å bli hektet på andre punkt. Men en kan få fatt i snappunkt ved å holde inne **[Shift]-tasten**.

Snappunktet vises som en rød sirkel.



Bruk gitter [2]

Gitter er et nett bestående av horisontale og vertikale linjer, hvis skjæringspunkt danner såkalte gitterpunkt. Markør viser gitterpunktene som snappunkt. Hvis dette er forstyrrende i tegneprossessen, kan gitteret slås av.



Bruk smart snapping [3]


Smart snap er intelligente snapppunkt for å koble til eksempelvis rør til et symbol med automatisk inngitt retning og dimensjon.

Posisjonering

Når du har en funksjon aktiv, eks. utplassering wc, så kan disse plasseres ut ved hjelp av forskjellige metoder. Dersom man har plassert ut første objekt, kan man enkelt trykke på piltastene i den retningen man ønsker å plassere neste objekt (da er avstanden man setter, avstanden fra forrige innsatte objekt til neste objekt). Ønsker man å sette ut et objekt med en gitt avstand fra f.eks. et hjørnepunkt, setter man pekeren med objektet i hjørnepunktet og bruker **SHIFT + piltast i ønsket retning**. Da vil objektet bli plassert ut med den avstanden man setter i dialogboksen i forhold til snappunktet man har pekeren i.











Posisjonering via linje

Når man f.eks legger rør, kan en rekke funksjoner aktiveres via hurtigmenyen [høyre klikk]. Disse er stort sett selvforklarende. Tastaturets piltaster kan brukes for å spesifisere eksakt lengde i piltastenes retning. Tasten [Backspace] sletter sist gitte punkt og går tilbake et nivå.

Det er mulig å tegne med låst vinkel som aktiveres med  (*Bruk ortho modus*) [F9] i nedre knapperad. Når "ortho" er aktiv, beveger den dynamiske linjen seg trinnvis i vinkel ved forflytning av trådkorset. Denne vinkelen kan halveres ved å inngi tasten for deletegn (/). Fordobling av vinkelen utføres tilsvarende med tasten for multiplikasjon (*). Utgangspunktet er 22,5 grader.

Hurtigmeny ved posisjonering


Når du skal plassere ut et punkt eller et objekt, er også en hurtigmeny tilgjengelig ved å høyre klikk. Via valgene her, kan posisjon beregnes fra markørens plassering i skjermen, eller fra sist gitte posisjon.

	Angre siste punkt	Backspace
	OK - Godta	Enter
	Avslutt i markørens posisjon	Shift+Enter
<hr/>		
	Lukk konturen	H
	Lukk kontur med et rettinklet hjørne	E
	Lukk konturen med to vinkelrette hjørner	
	Lukk konturen vinkelrett på første linje	V
<hr/>		
Inngi ønsket vinkel for flaten		
Fra markørposisjon ▶		
Fra siste posisjon ▶		
	Absolutt posisjon	0
<hr/>		
Ortho ▶		
<hr/>		
	Egenskap...	Alt+Enter
	Avbryt og avslutt kommandoen	Esc




Gripepunkt


Objektet må merkes før gripepunktene blir synlige.




Gripepunkt vises i skjermen som fullt sirkel. Hvert objekt kan ha flere gripepunkt, og punktet nyttes til å flytte et eller flere objekt samtidig.



Pek på det gripepunktet som en ønsker for å flytte objektet. Objektet kan jo også slettes, kopieres, osv, men da skal en klikke høyre musetast først for å få fram hurtigmenyen som viser mulighetene.

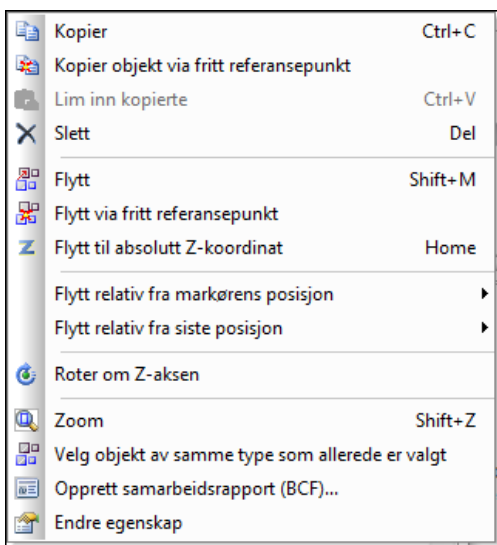

Festepunkt








Når et objekt skal settes inn i en tegning – enten første gang, som kopi eller ved flytting, og er dynamisk festet til trådkorset, kan festepunktet i objektet flyttes. Dette gjøres ved å bruke **[Tab]** – **tabulatortasten**.

En ser da at objektet plasseres forskjellig i forhold til nullpunktet i trådkorset for hver gang en trykker på tabulatortasten. De mulige festepunktene i et objekt er objektets origo, de fire ytterpunktene i objektet samt senter i objektet.

Hjelpegeometri

Hjelpegeometri vises i modellen i grønt. Hjelpe linjer, -sirkler og –punkter kan forbli i modellen eller de kan slettes en og en eller sammen ved et tastetrykk eller valg i hurtigmenyen. De kan ikke


redigeres/endes/flyttes. Hjelpegeometri aktiveres via egen knapp  (*Hjelpegeometri*) nede i venstre hjørne. Et klikk på høyre museknappen gir oss deretter følgende valg:

	Vertikal hjelpe linje	Shift+V
	Horisontal hjelpe linje	Shift+H
	Hjelpe linje fra vinkel	Shift+1
	Hjelpe linje som tangent til bue	Shift+3
	Tegn hjelpe linje fra dette punktet	Shift+2
<hr/>		
	Hjelpe sirkel fra to tilleggspunkt	Shift+7
	Hjelpe sirkel fra punkt og radius	Shift+5
	Hjelpe sirkel fra punkt	Shift+4
	Konstruer sirkel tangert av annet	
	Hjelpe punkt mellom dette og neste punkt	Shift+6
	Avbryt og avslutt kommandoen	Esc

Via denne menyen kan en tegne hjelpe linjer og sirkler. Linjene blir uendelig lange og er tegnet i grønt.

Når hjelpegeometri er aktivert og man holder inne [Ctrl], vil linjer/sirkler/buer bli markert med orange farge slik at en kan ha kontroll på hvilken linje som er aktiv.

Avbryt og avslutt hjelpegeometri = [Esc]

All hjelpegeometri kan slettes samtidig via knappen  (*Slett hjelpegeometri*) i verktøysettet. Man kan også bruke Ctrl knappen med høyre klikk for å slette enkelte linjer.

Kapittel 3 - Undersøke modellen

Innholdet i modellen kan zoomes, panoreres og roteres. Modellen kan framstilles i 2D eller 3D.

De enkelte valg kan velges via meny og verktøyknapper (Vis → Zoom), men for å effektivisere dette, er zoom og panorering også tilegnet midterste musetast. I tillegg kan man beytte seg av venstre musetast for panorering, dette gjøres ved å holde tasten inne i ca. 1sek da vil panorering aktiveres. Dette gjør det også mulig å manipulere skjermbildet når en kommando er aktiv og forventer svar fra bruker enten via en dialogboks eller ved å markere en posisjon.

Vis alt

Ved å dobbeltklikke på midterste tast vil innholdet i skjermen bli gjenoppfrisket - slik at hele modellen fyller skjermen best mulig.

Vis forrige utsnitt/forminsk bildet

Ved å trykke ned og slippe midterste musetast en gang, vil resultatet vise hvilken zoom-operasjon som er gjort forut. Utføres dette etter Vis Alt (Vis alt = dobbeltklikk midterste), vil innholdet i skjermen forminskes med en faktor på 2. Zoomer du for langt vil programmet til slutt samle hele modellen i skjermbildet.

Zoom inn markert objekt

Når et objekt er merket av i skjermen (stiplet blått), kan dette zoomes inn automatisk - slik at dette objektet fyller skjermen best mulig. Denne muligheten velges ved å markere objektet og bruke hurtigtast [Shift]+[Z].

Midterste musetast holdes nede

Ved å trykke ned og holde midterste musetast vil følgende symbol erstatte pekeren i skjermen.



To valgmuligheter

Symbolet viser til to valgmuligheter som skilles ved å flytte markøren oppover eller nedover.

Flytte/panorere



Fortsatt hold musetast nede når markøren flyttes oppover. "Hånden" er festet i modellen og en kan flytte både nedover, sidelangs og oppover - også utover det synlige skjermområdet så lenge en holder midterste musetast nede. Slipp musetasten når ønsket posisjon er funnet. Det er også mulig å panorere ved å holde nede venstremusetast i ca 1 sekund.



Forstørre/zoom

Fortsatt hold musetast nede når markøren flyttes nedover. Markøren blir byttet ut med peker og et dynamisk rektangel som brukes til å ringe inn den delen av modellen som skal forstørres. Den innringede delen av modellen blir forstørret til å tilpasse hele skjermen når musetasten


slippes.


Ved å holde nede [Shift] på tastaturet samtidig som en bruker venstre musetast vil en kunne zoome. Dette for dem som kun bruker touchpad på bærebær maskin.



Ved å rulle på musens midthjul, vil bildet i skjermen forstørres eller forminskes alt etter hvilken vei du dreier hjulet. Vær obs på at utgangspunktet for skjermbildet er hvor pilen/markøren er plassert i skjermen når du starter å dreie hjulet.


3D visning

Bruk  (*Bruk 3D kamera*) i hovedknapperaden for å aktivisere 3D kamera visning. Hvis du holder nede venstre musetast kommer det fram et symbol som består av to ellipser. Hold venstre musetast nede og roter bildet ved å flytte musen.

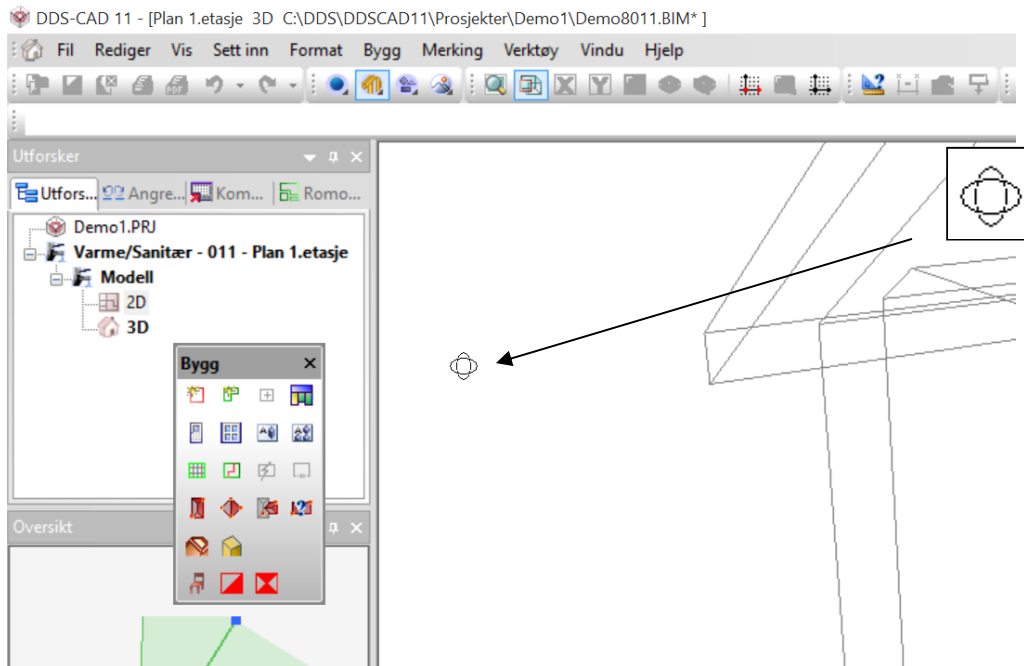

For å zoome inn eller ut ruller man på hjulet til musen.


Dobbelklikk på **midterste musetast** for å zoome helt ut.

Bruk  (*Bruk 3D kamera*) i hovedknapperaden for å gå tilbake til 2D visning.

Kapittel 4 - Merke element

Innholdet i modellen kan til enhver tid endres - dvs eksisterende elementer kan slettes, endres eller flyttes. Noen objekter er ikke tillatt å endre ved 3D-fremstilling. Det som skal endres merkes ved hjelp av venstre musetast.

Når et eller flere element er merket, vil aktuell hurtigmeny være tilgjengelig på høyre musetast.

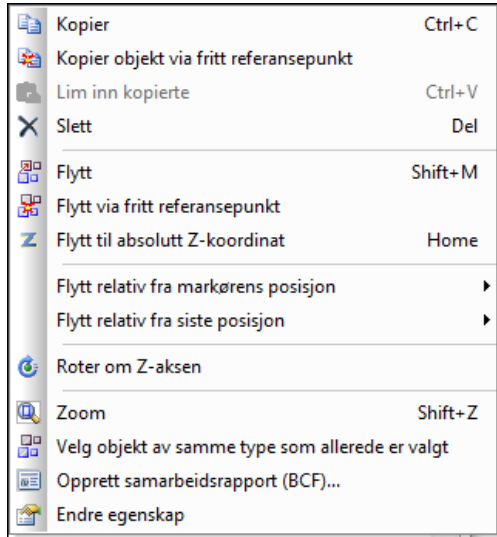

Merke et element

Et element merkes ved å peke og klikke.

Merke flere element

Flere element kan merkes ved å holde nede "Ctrl"-tasten samtidig som det klikkes på venstre musetast. Merkede elementer blir markert med stiplede linje.

Endre parametre for merket element

Når du dobbeltklikker på et element, vil dialogboksen for elementet vises.

Merke element innenfor og som berøres av et rektangel

Flere element kan merkes samtidig når du bruker et dynamisk rektangel for å ringe inn og berøre de element som skal endres. Pek først **øverste venstre hjørne** av et tenkt rektangel og venstreklikk - hold nede musetasten. Et rektangel i stiplede strek vises. **Dra rektangelet nedover til høyre** og slipp musetasten når ønskede element er innenfor eller er berørt av rektangelet.

Merke alle element innenfor et rektangel

Flere element kan merkes samtidig når du bruker et dynamisk rektangel for å ringe inn de ønskede elementene. Pek først i **nederste venstre hjørne** av et tenkt rektangel og venstreklikk - hold nede musetasten. Et rektangel i heltrukket strek vises. **Dra rektangelet oppover til høyre** og slipp musetasten når de ønskede element er kommet innenfor rektangelet.

Avmerke merkede element

Man kan også avmerke på en enkel måte.

Pek først **øverste høyre hjørne** av et tenkt rektangel, venstreklikk og hold nede musetasten. Et rektangel i stiplede strek vises. **Dra rektangelet nedover til venstre** og slipp venstre musetast når de ønskede element er **berørt av rektangelet**. Elementene som blir berørt blir så avmerket og vil ikke berøres av kommende endring.

Pek først **nederste høyre hjørne** av et tenkt rektangel, venstreklikk og hold nede musetasten. Et rektangel i heltrukket strek vises. Dra rektangelet **oppover til venstre** og slipp venstre musetast når de ønskede element er **innenfor rektangelet**. Elementene som er innenfor blir så avmerket og vil ikke berøres av kommende endring.

Merkede element vil også bli avmerket ved neste gjennoppfrisking av skjermen ved RP (RePaint) eller ved å peke på en ledig plass i modellen og klikke venstre musetast.



Marker det som er innenfor og/eller berøres
 Marker først øverste venstre hjørne av et tenkt rektangel og trykk ned venstre musetast. Dra rektangelet nedover mot høyre, ring inn og slipp musetasten.



Ta bort markerte element innenfor og/eller berørt
 Marker først øverste høyre hjørne av et tenkt rektangel og trykk ned venstre musetast. Dra rektangelet nedover mot venstre, ring inn og slipp musetasten.



Marker det som er innenfor
 Marker først nederste venstre hjørne av et tenkt rektangel og trykk ned venstre musetast. Dra rektangelet oppover mot høyre, ring inn og slipp musetasten.



Ta bort markerte element innenfor
 Marker først nederste høyre hjørne av et tenkt rektangel og trykk ned venstre musetast. Dra rektangelet oppover mot høyre, ring inn og slipp musetasten.

↑
 Rektangelet vises i skjermen i rødt


↑
 Rektangelet vises i skjermen i grønt

Kapittel 5 - Generell informasjon

Lagre modell

Filbehandling virker på samme måte som i andre Windows program.

Modellen blir lagret ved:

-  (Lagre)
- På tastaturet trykkes [Ctrl] + [S]
- I Fil-menyen velges **Lukk** eller **Lagre alt** eller **Avslutt**
Følg meldingene i skjermen

Lagre alt

Ved å velge **Lagre alt** fra Fil-menyen vil alle åpne filer bli lagret. Programmet vil ikke vente på bekreftelse fra bruker, men utføre lagringen uten noen synlig bekreftelse.



Sikkerhetslagring


Hvert 5. minutt legges det ut en sikkerhetskopi av alle åpne filer. Dette blir lagret på en egen mappe med navn etter fag du arbeider i og navn på PC`n din, f.eks BspNN (NN = brukernavn). Mappen ligger under aktiv prosjektmappe. Ved strømbrydd, evt. programstopp har du da en sikkerhetskopi av prosjektets modeller i mappen. Dette vil du få melding om ved oppstart etter ukontrollert avbrudd av programmet. Mappen slettes automatisk ved normal avslutning av programmet.

Lagre midlertidig kopi


Med menyvalget **Lagre midlertidig kopi** fra undermenyen **Prosjektlagring/gjennoppretting** i menyen **Fil** kan modellen lagres midlertidig for så å hentes frem igjen senere med **Gjenskap fil midlertidig lagret** fra samme meny. Funksjonen kan benyttes for å se hvordan en endring eller et tillegg i modellen vil påvirke modellen for så på en enkel måte å komme tilbake til modellen slik den var før endringen ble utført.

Angre / Gjør om

Angre  (Ctrl + Z) funksjonen gjør det mulig å gå tilbake et steg om du har utført en handling som du ikke er fornøyd med. Med å velge  (Angre/Gjør om) i listefelte kan det velges fra en liste med de siste hendelsene.

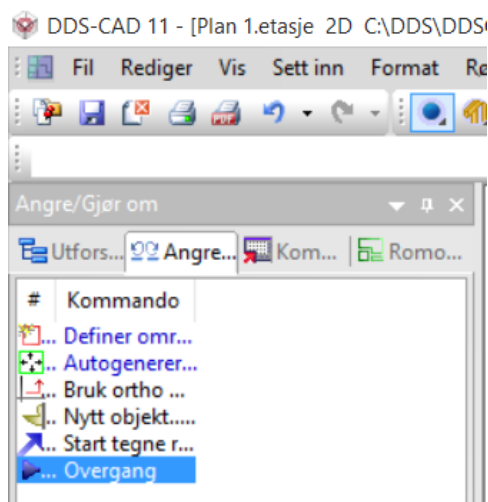

Det er viktig å vite at angre funksjonen fungerer pr symbol. Det vil si at flere symbol satt inn fortløpende vil alle bli slettet om du angre plasseringen. Om det skulle vise seg at en likevel ønsker å beholde

symbolene kan **Gjør Om**  (Ctrl + Y) velges.

Filnavn og formater

Programmet bestemmer automatisk filbetegnelsen til modellene/filene for et prosjekt. Disse betegnelse baserer seg på den aktuelle prosjektbeskrivelse og sidenummer i prosjektmenyen.

Filnavnet følger følgende oppsett

pppp 6 nnn . EXT

pppp = 4 første karakterer i prosjektnavn, mellomrom skrives med _ .
6 = DDS-Applikasjonsbetegnelse (6 = elektro / 1= plantegning)
nnn = Modellnummer

Som etternavn (EXT) nyttes generelt følgende:


*.BIM = Kommandofil - modellen
*.SBD = Sentralfil, all informasjon fra kurslisten (MM)
*.CFI = For utskrift og underlagsfil
*.BOQ = Mengdefil


Prosjekt	
Myklabergveien58	
Disiplin	
Bygg	Elektro
Nr./Navn	Beskrivelse
011	Plan 1.etasje
Navn	Beskrivelse
Mykl8009	Plan U2
Mykl8010	Plan U1
Mykl8011	Plan 1.etasje

Som forklart over; 4 første bokstavene er fra prosjektnavnet, 8 tallet er disiplin og 011 er etasjen/modellen. Mykl8011.BIM er modellens filnavn i prosjektmappen.


Kapittel 6 - Sette inn Dwg-fil

Vi anbefaler at alle underlagsfiler lagres i en egen mappe i prosjektmappen.


Når du står i aktuell modell, trykk på  (Dwg-fil) fra hovedknapperaden. Velg ønsket fil i dialogen som åpnes. Trykk [Åpne]

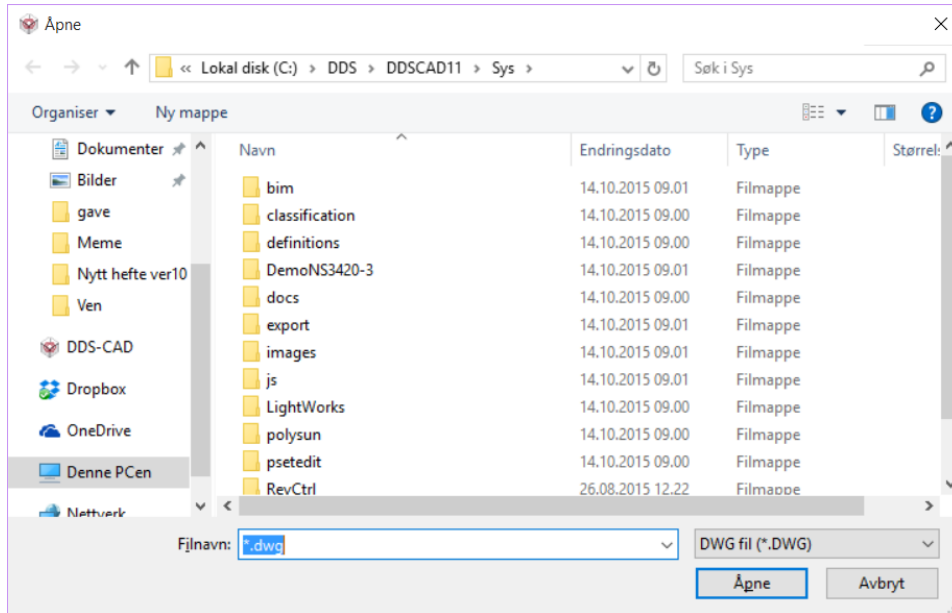


Dialog med egenskaper for innsatt fil åpnes. Velg [OK].

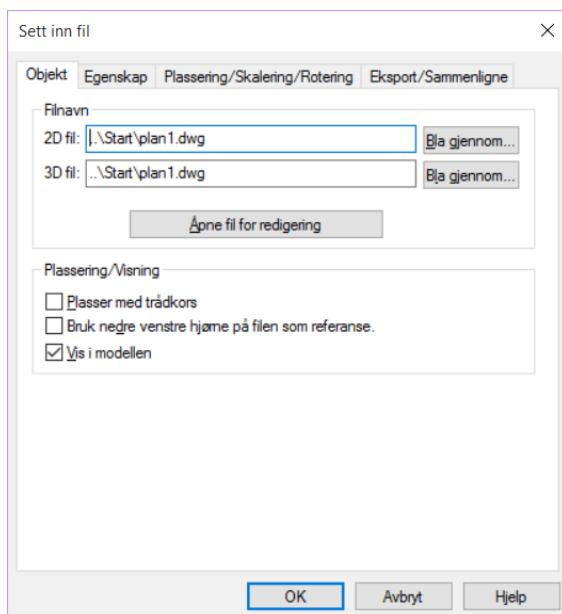


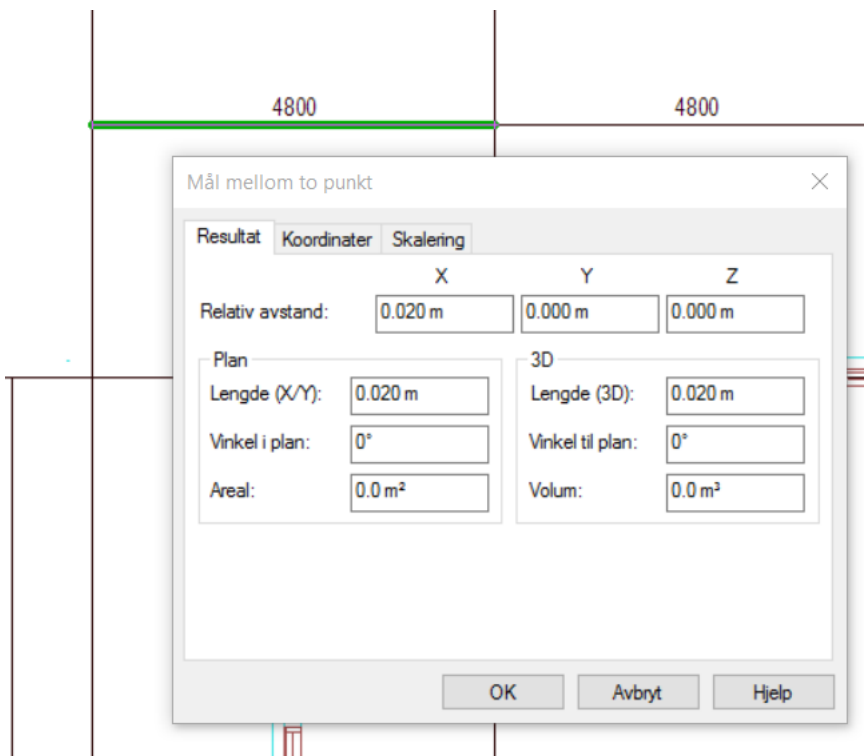
Valgt dwg fil konverteres til cfi-fil med samme navn og plasseres i modellen.

Når knappen  (Import Administrator) trykkes i samme modell, vil en dialog som viser alle innsatte filer i modellen åpnes.

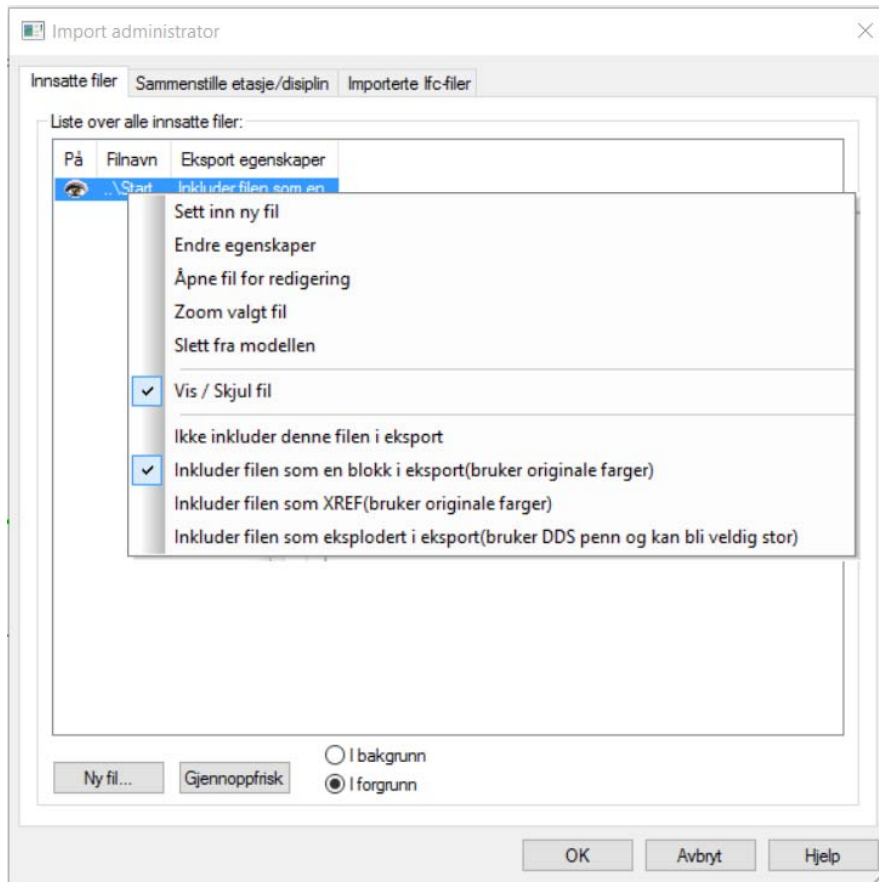


Dialogen lister opp alle filer som er satt inn i modellen. Klikk på øyet i kolonnen **På** for å skjule/vise en fil. Høyreklikk på en fil i listen for å zoomme inn på, endre eller slette den fra modellen. Nederst i dialogen kan valgt fil flyttes i bakgrunn av resten av innholdet i modellen.

Før du starter med å tegne installasjon er det viktig å sjekke at skalering er riktig. Zoom inn på et kjent mål i modellen, fortrinnsvis noe som er målsatt. Er det ingen målsettinger kan en dør som vanligvis er ca 1 meter lang brukes. Velg  (Mål mellom to punkt) i hovedknapperaden. Pek og klikk med venstre musetast i hver ende av det som skal måles.



Den målte avstanden vises i meter i ovenstående dialog.


Her viser lengden 0.02m, mens målsetting viser 4.8m. Modellen er dermed feil og må skaleres om. Velg fanen **Skalering** og endre verdien i feltet **Virkelig lengde** fra 0.02m til 4.8m som er den verdien målt lengde skal ha:

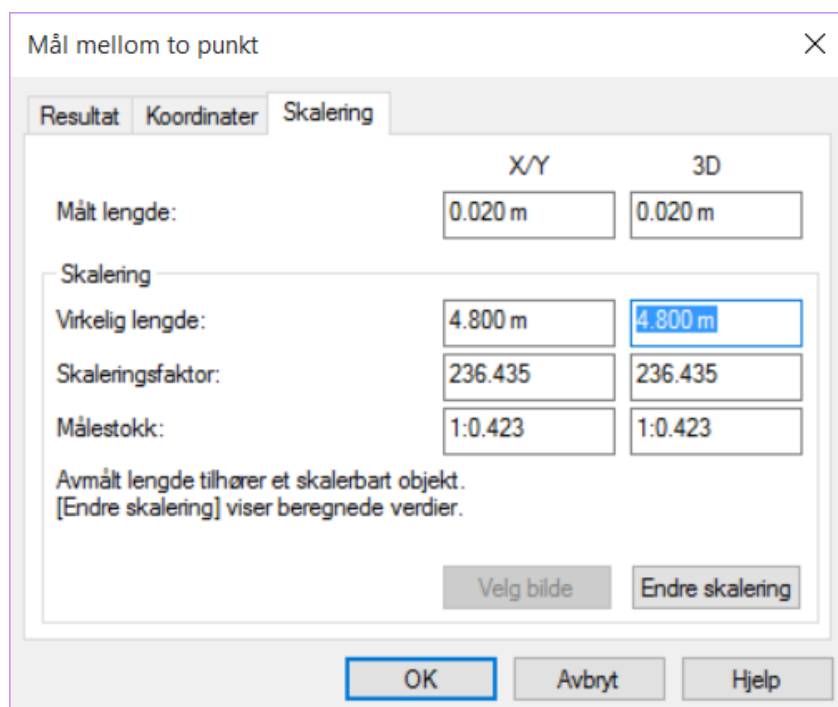

Trykk knappen **Endre skalering** for å endre skaleringen på målt objekt..

Vær obs på at denne funksjonen kun kan endre skalering når de to målte punkt er gitt på samme objekt. Skulle de ikke være det, kan du bruke følgende fremgangsmåte:


Dobbeltklikk på en strek i den insatte filen. I dialogboksen som åpnes velger du fanen **Plassering/Skalering/Rotering**:

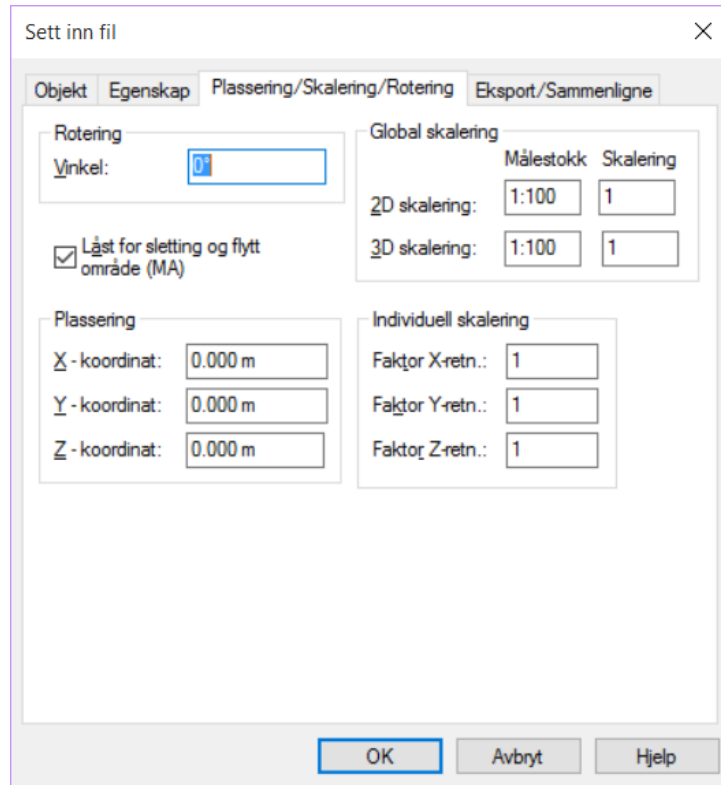

Endre verdien i feltet **2D skalering** slik at målt verdi stemmer med virkeligheten. Bekreft dialogen med [OK] og zoom samme området igjen. Mål en gang til. Er målet riktig kan du starte tegning, hvis ikke må du gjenta endring av skalering til det stemmer.


Origo


For at etasjene skal ligge overfor hverandre hver gang du oppdaterer en revisjon eller importerer nye underlagsfiler, må det ha origo som et statisk punkt. Bildet nedenfor viser origo som en sort punkt til markert underlag.

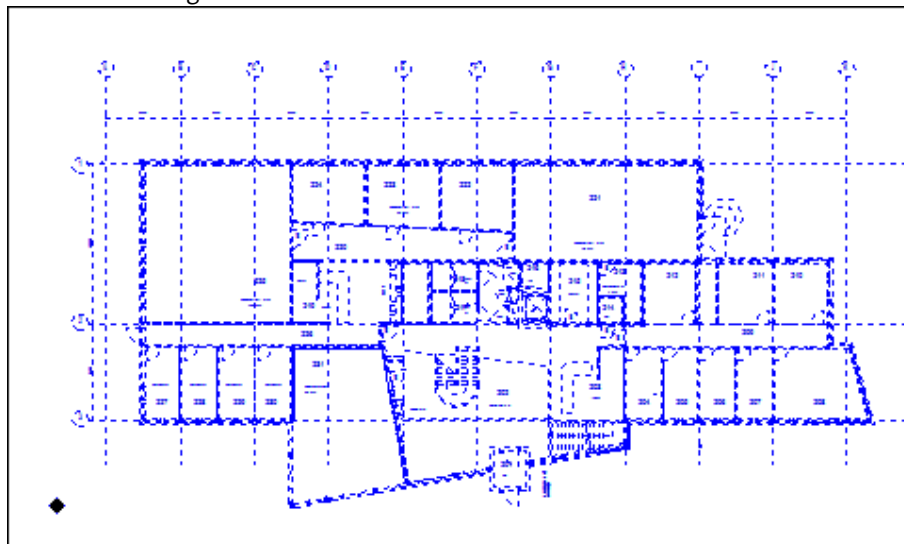


Er origo i de forskjellige etasjer vilkårlig satt slik som vist ovenfor vanskeliggjør dette korrekt stabling av etasjer.


For å endre origo i en innsatt fil må den åpnes for redigering. Dobbeltklikk på en strek i filen som åpner egenskapsdialogen. Trykk på knappen **[Åpne fil for redigering]**

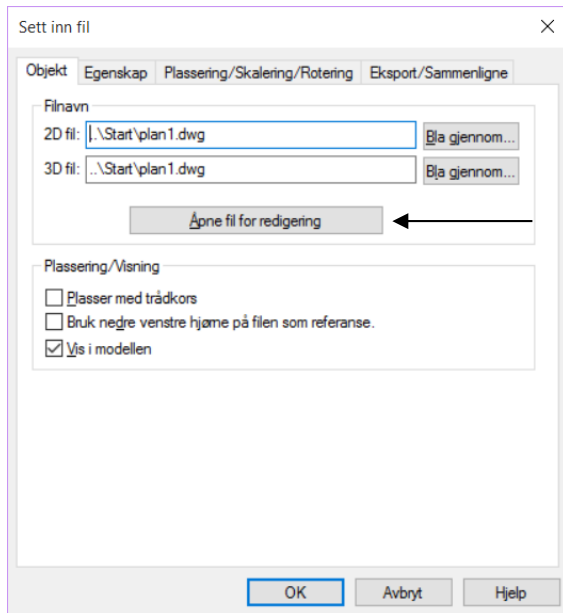

Filen åpnes da i redigeringsverktøyet der origo kan endres ved å velge  (Marker nytt origo) i hovedknapperaden. Finn et punkt du ønsker å ha som origo. Dersom det finnes aksesystem anbefales det å gi origo på det laveste, altså A-1. Om det ikke er noe aksesystem må origo gis på et punkt som ikke endres underveis i prosessen, da dette må gjentas om det kommer en oppdatert fil. Zoom godt opp til punktet som skal brukes til origo og klikk.

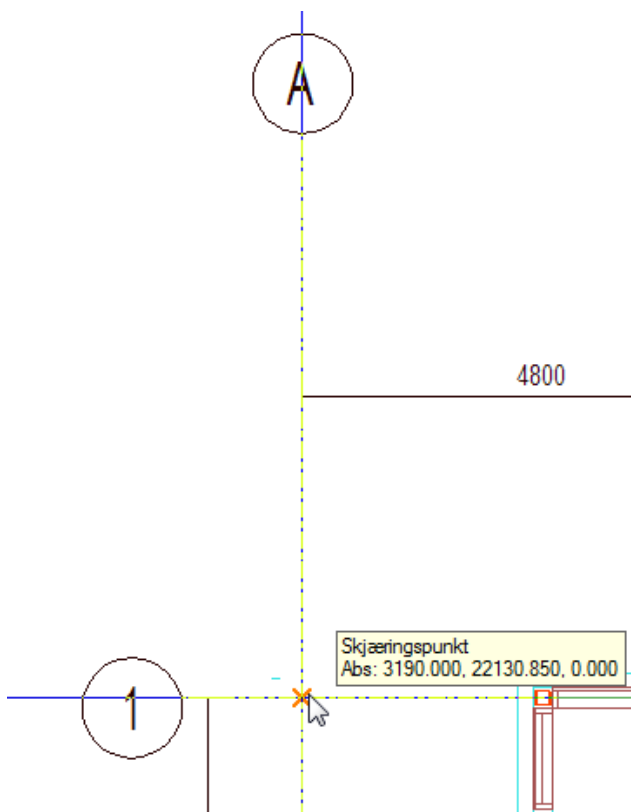

Her er aksepunktet A-1 funnet og origo er markert. En dialogboks åpnes og viser koordinatene til nytt origo i forhold til det gamle.

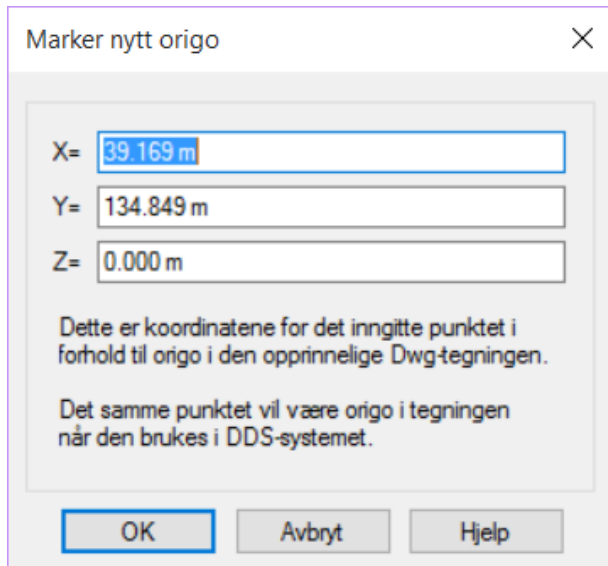

Marker nytt origo

X= 39.169 m

Y= 134.849 m


Z= 0.000 m


Dette er koordinatene for det inngitte punktet i forhold til origo i den opprinnelige Dwg-tegningen.

Det samme punktet vil være origo i tegningen når den brukes i DDS-systemet.

OK Avbryt Hjelp

Koordinatene skal ikke endres. Bekreft dialogen med [OK].

Endring av origo er ferdig og filen kan lukkes og lagres. Velg  (Bruk DXF/DWG endringer) i hovedknapperaden som åpner en dialog med innstillinger for bruk av endret fil.

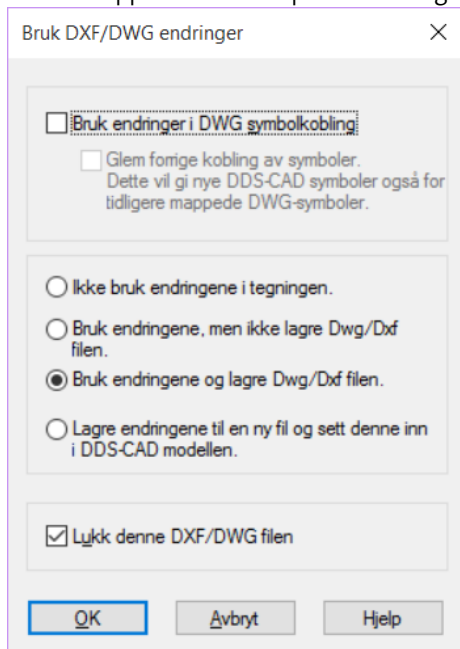

Bruk DXF/DWG endringer

Bruk endringer i DWG symbolkobling

Glem forrige kobling av symboler.
Dette vil gi nye DDS-CAD symboler også for tidligere mappede DWG-symboler.

Ikke bruk endringene i tegningen.

Bruk endringene, men ikke lagre Dwg/Dxf filen.

Bruk endringene og lagre Dwg/Dxf filen.

Lagre endringene til en ny fil og sett denne inn i DDS-CAD modellen.


Lukk denne DXF/DWG filen

OK Avbryt Hjelp


Standard valg i dialogen vil lagre og lukke filen og bruke denne i DDS-CAD modellen den ble åpnet fra.

Splitting av underlagsfil (utsnitt)

Ofte består et arkitektunderlag av flere enheter som er tegnet sammen. Ønsker man å splitte og bruke disse enkeltvis kan man gjøre dette ved bruk av **utsnitt**. Eksempelvis kan vi ha 5 leiligheter som arkitekten har tegnet slik:

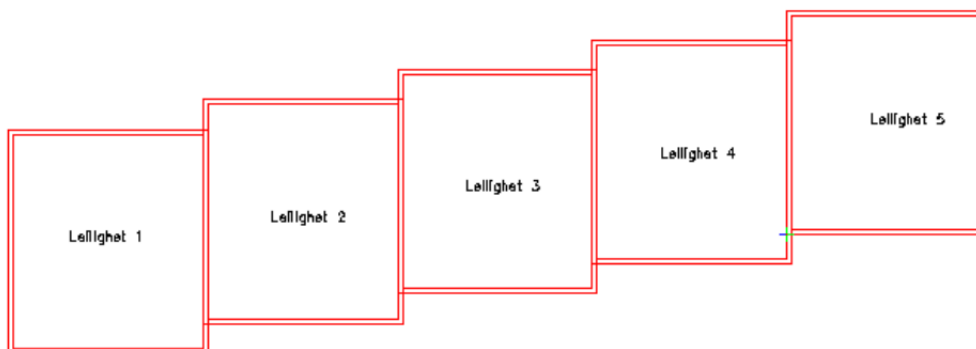


Velg da **Utsnitt** fra menyen Verktøy -> Utsnitt og snitt. En dialogboks med oversikt over alle eksisterende utsnitt i modellen åpnes.

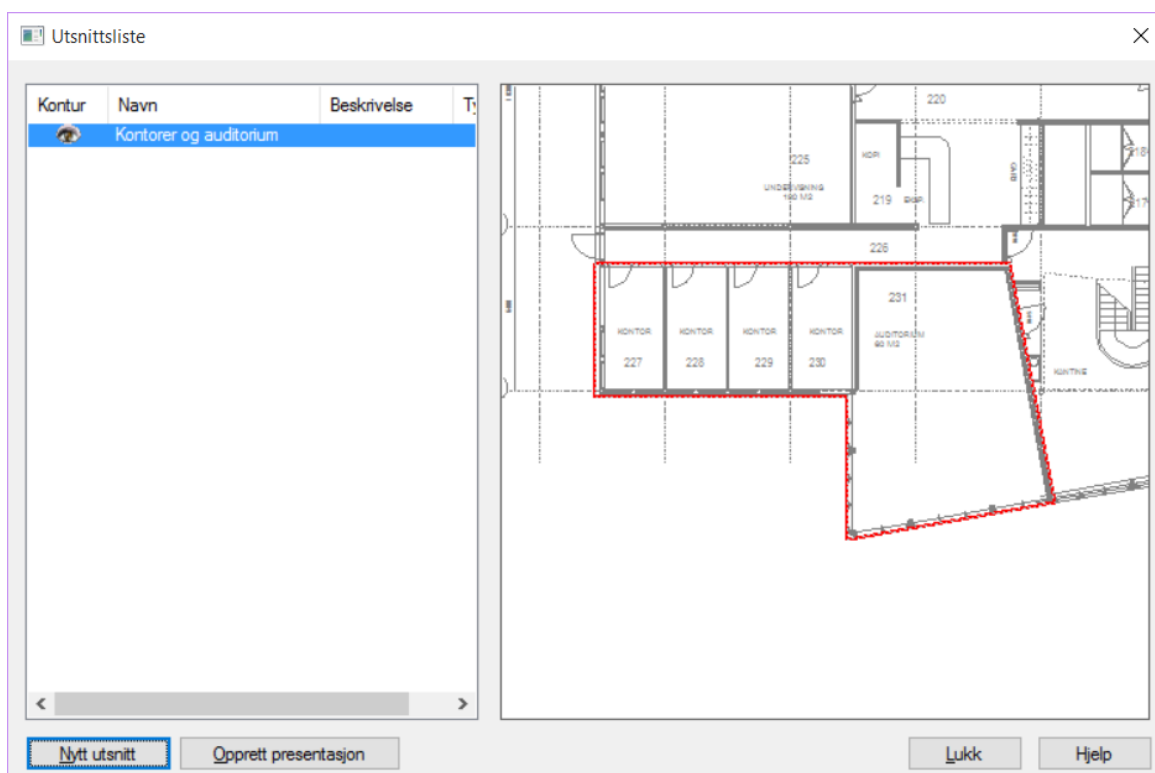

Klikk knappen **[Nytt utsnitt]** nede til venstre for å definere et ny utsnitt. Du kan velge mellom rektangel og polygon for å markere omrisset til utsnittet.

For rektangel gis det to diagonale punkt. For polygon må man markere hele omrisset punkt for punkt.

Dersom du vil ha tilgang til snittene i utforskeren, velg **[Opprett til presentasjon]** nede i venstre.

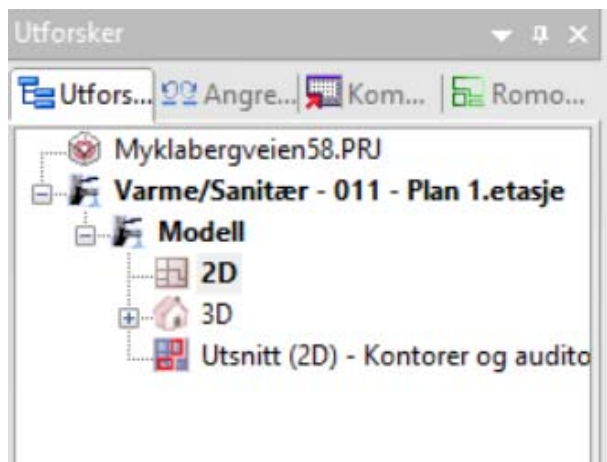

Hvert utsnitt vises i utforsker og disse oppdaterer seg selv etterhvert som hovedmodellen endrer seg. En kan også arbeide direkte i utsnittene som igjen vil oppdatere hovedmodellen.

Aktivt utsnitt kan skrives ut direkte eller eksporteres til egen fil på vanlig måte. Skal den eksporteres til egen fil bør den gis et eget navn. Det kan også lages egen plottsammenstilling av denne.


Se eget avsnitt i Hjelp om **Utsnitt** for nærmere beskrivelse.

Etasjehøyder

Det er viktig å operere med riktige høyder for å få full utnyttelse av programmet. I modellene ligger det informasjon om etasjehøyde. Denne informasjonen blir brukt bl.a når rør tegnes gjennom etasjene.

Tegner du et rør og avslutter den i etasjen over, så går røret opp til definert etasjehøyde og avsluttes der. Standard etasjehøyde i DDS-CAD er 3 meter, men den kan når som helst endres.

Velg  (Romoversikt) i hovedknapperaden. I feltet **Etasjehøyde** gir vi ønsket høyde og denne brukes til å sette vegg høyde når vi definerer bygg.

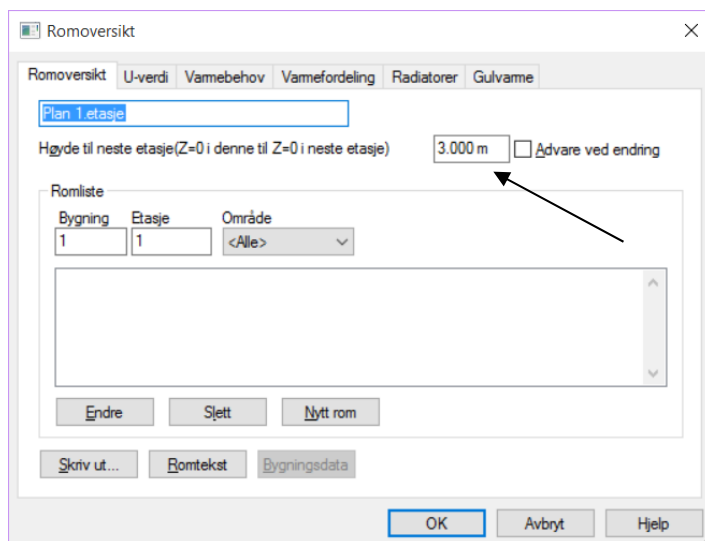


Endring av etasjehøyde etter at et område er tegnet vil gi spørsmål om de berørte rom skal oppdateres. Svares det nei her vil kun avstand mellom etasjene endres.

Se avsnittet *Etasjehøyder* i kapittelet **Bygg** for nærmere beskrivelse av høyder i bygg.

Kapittel 7 - Import/eksport av ifc

Import


Vi anbefaler at du importerer samtlige IFC-filer før du begynner å tegne i modellen. Velg **Importer IFC...** fra menyen Sett inn -> Diverse filer. Velg ønsket fil i dialogen som åpnes:

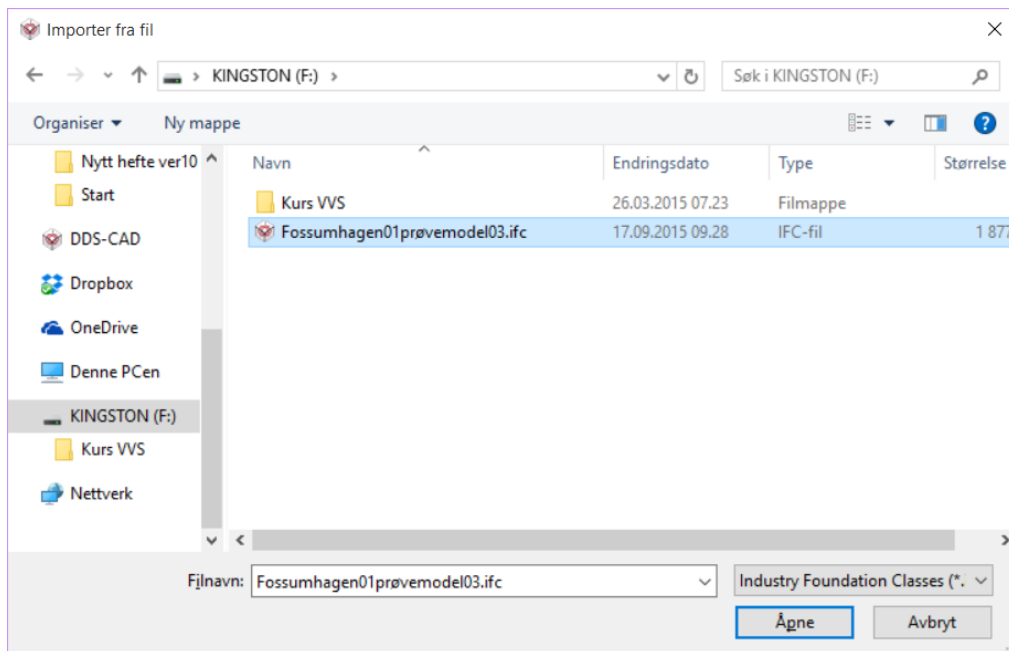

Trykk [**Åpne**] og filen leses før importen starter.

Nede til høyre i neste dialogboks vises foreslått etasjekobling. Det er viktig at IFC etasjene samsvarer med DDS etasjene. Bruk feltet **Start med** for å matche opp etasjene. Du kan også høyreklikke på DDS etasje nummeret og velge andre.

I vårt prosjekt er 011 1. etasje, vi må derfor endre på dette slik at IFC 1. etasje har DDS etasje 11.

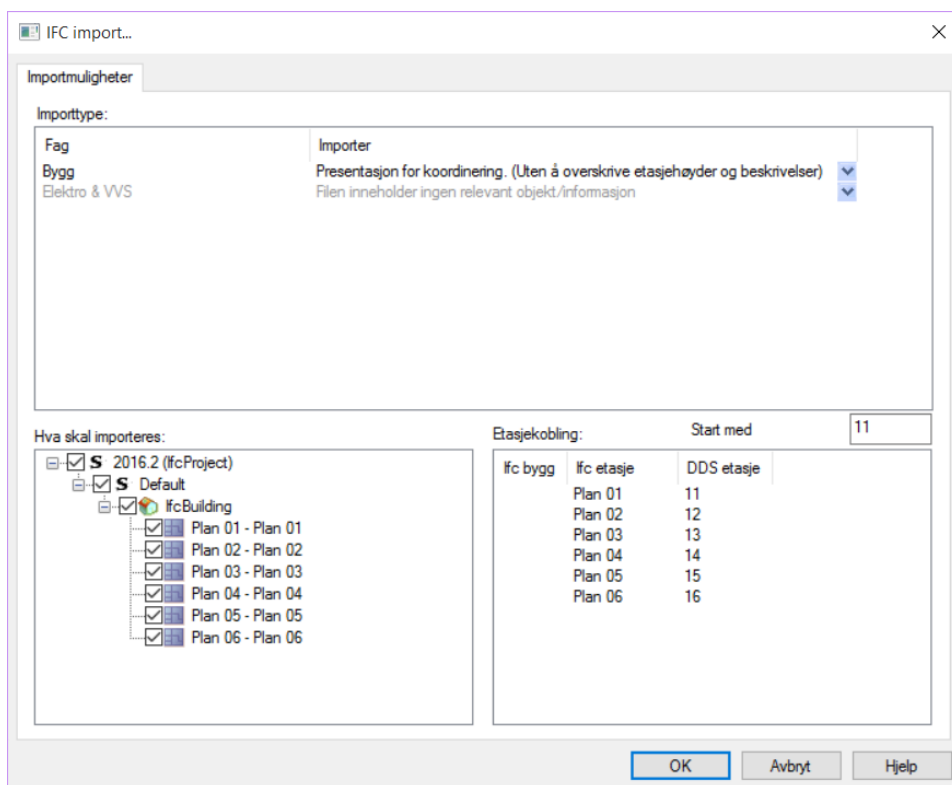


I øvre del av dialogen viser hvilke disipliner som er mulige å importere. Marker ønsket disiplin, i dette tilfellet kun **Bygg**, og klikk i kolonnen **Importer** for å åpne rullegardinsmenyen for importvalg.

I nedre venstre felt listes alle etasjene i bygget med sine beskrivelser. Vær obs på at disse ikke nødvendigvis listes i stigende rekkefølge. Fjern markering foran de etasjer som eventuelt ikke skal importeres.


Foreta ønskede valg og trykk [OK].

Alle etasjene importeres og modellene for disse åpnes. I utforsker listes alle etasjer opp og kan velges ved å dobbelklikke på dem.

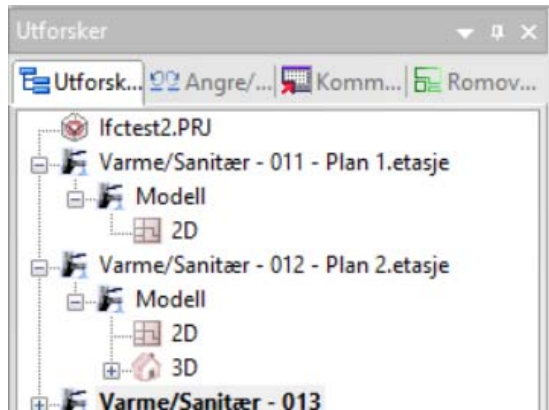


Eksport

For å eksportere tegninger til ifc velges **Fil -> Eksport -> IFC**. Dialog for filplassering vises først.

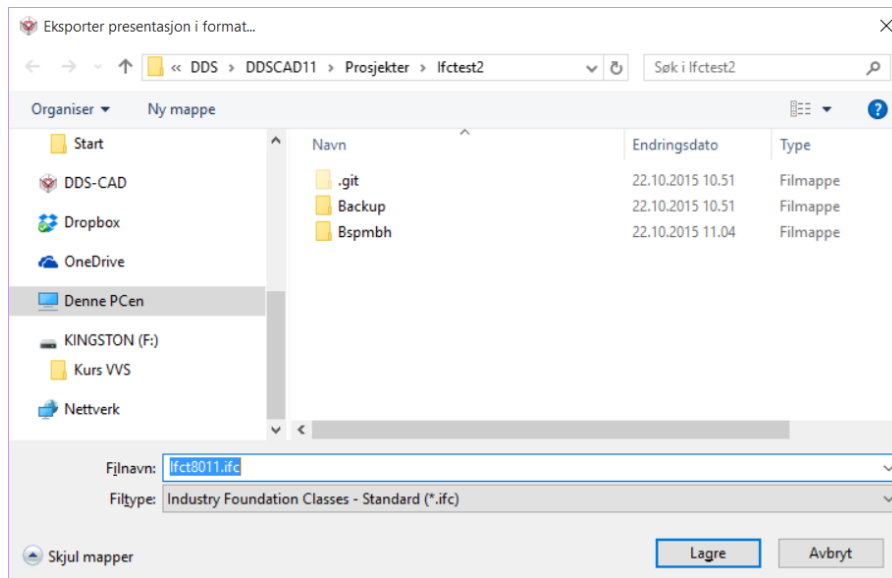

Velg plassering og gi filnavn og trykk [Lagre].

Deretter viser dialog for innstilling av hva som skal eksporteres:

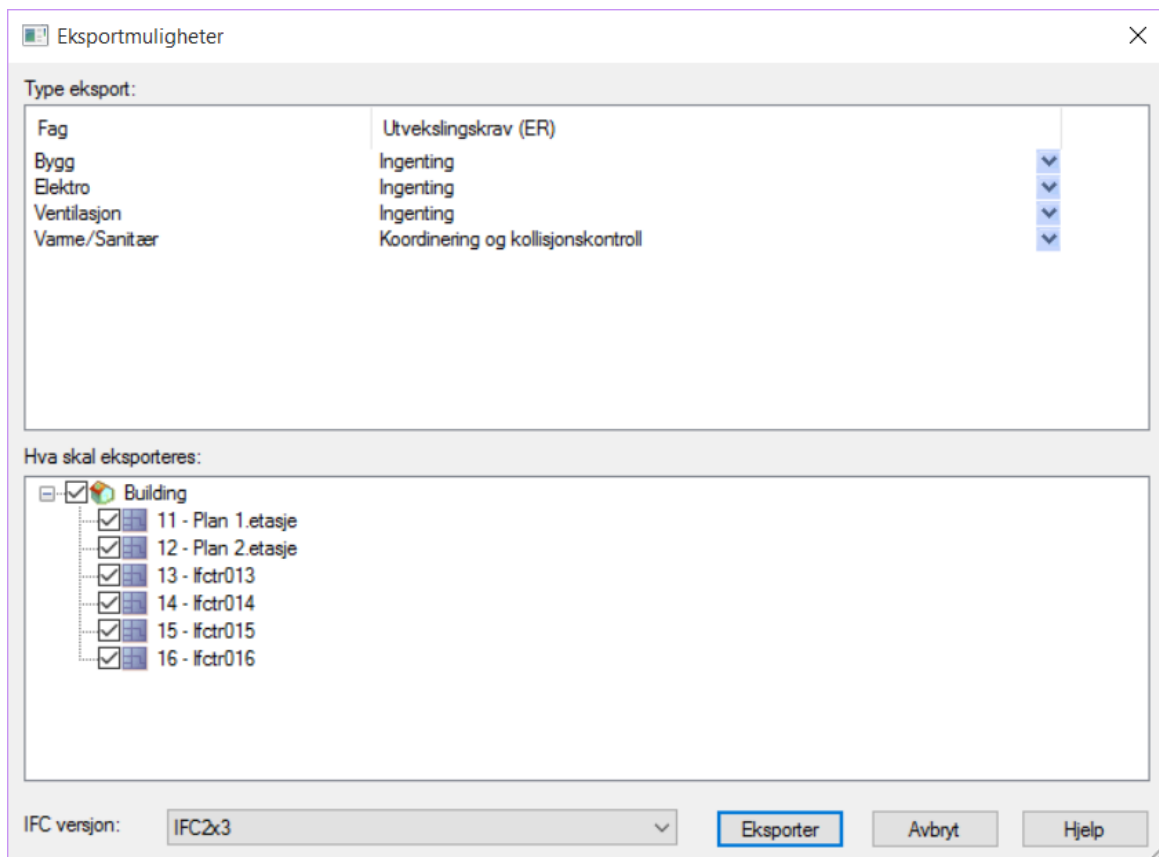

Dersom du ikke ønsker å eksportere en disiplin, åpner du nedtrekksmenyen under feltet Utekslingskrav.

Her kan du velge **Ingenting**

Skal kun teknisk installasjon eksporteres må disiplinen **Bygg** stå til **Ingenting**.

I tillegg må versjonsnummer velges nederst slik at mottaker kan lese filene.


Trykk [**Eksporter**] for å starte eksport av ifc-filen.


I Hjelp menyen finner du mer informasjon om import og eksport av ifc-filer.

Kapittel 8 - Bygg

Byggmodulen benyttes til flere forskjellige funksjoner:

- lage plantegning
- innsetting av himling
- lage 3D-tegning av innlest 2D plantegning


Velg  (*Verktøysett Bygg*) fra hovedknapperaden for å tegne bygg, eller åpne modellen i disiplinen **Bygg** fra Prosjektmenyen:

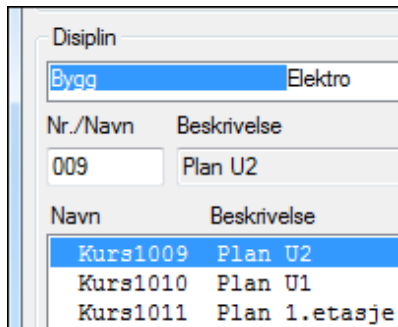

Kun modellnummer fra 0 til 30 brukes til bygg og rom definering.


OBS!

Det som tegnes i **Bygg** vil automatisk overføres til samme modellnummer i alle andre disipliner, og omvendt. Dvs at tegnes et bygg i modellnr. 8 vil dette bygget automatisk bli overført til modellnr. 8 i Varme/Sanitær når denne åpnes.


Det er ikke nødvendig å velge **Bygg** fra prosjektmenyen for å tegne bygg. Alle de samme funksjoner vil være tilgjengelig om en velger  (*Verktøysett Bygg*) i Varme/Sanitær.

Det er kun nødvendig å tegne i **Bygg** i de tilfeller du vil ha bygget synlig i alle disipliner.

Etasjehøyde

For å sette høyde til neste etasje velger vi først  (Romoversikt) fra hovedknapperaden. I feltet **Høyde til neste etasje** gir vi ønsket høyde og denne brukes til å sette veggshøyde når vi definerer bygg. Denne verdien blir også brukt til å sette etasjehøyde ved sammenstilling av flere etasjer. Endring av etasjehøyde etter at et område er tegnet vil gi spørsmål om de berørte rom skal oppdateres. Svares det nei her vil kun avstand mellom etasjene endres.

Høydebegreper i DDS-CAD:

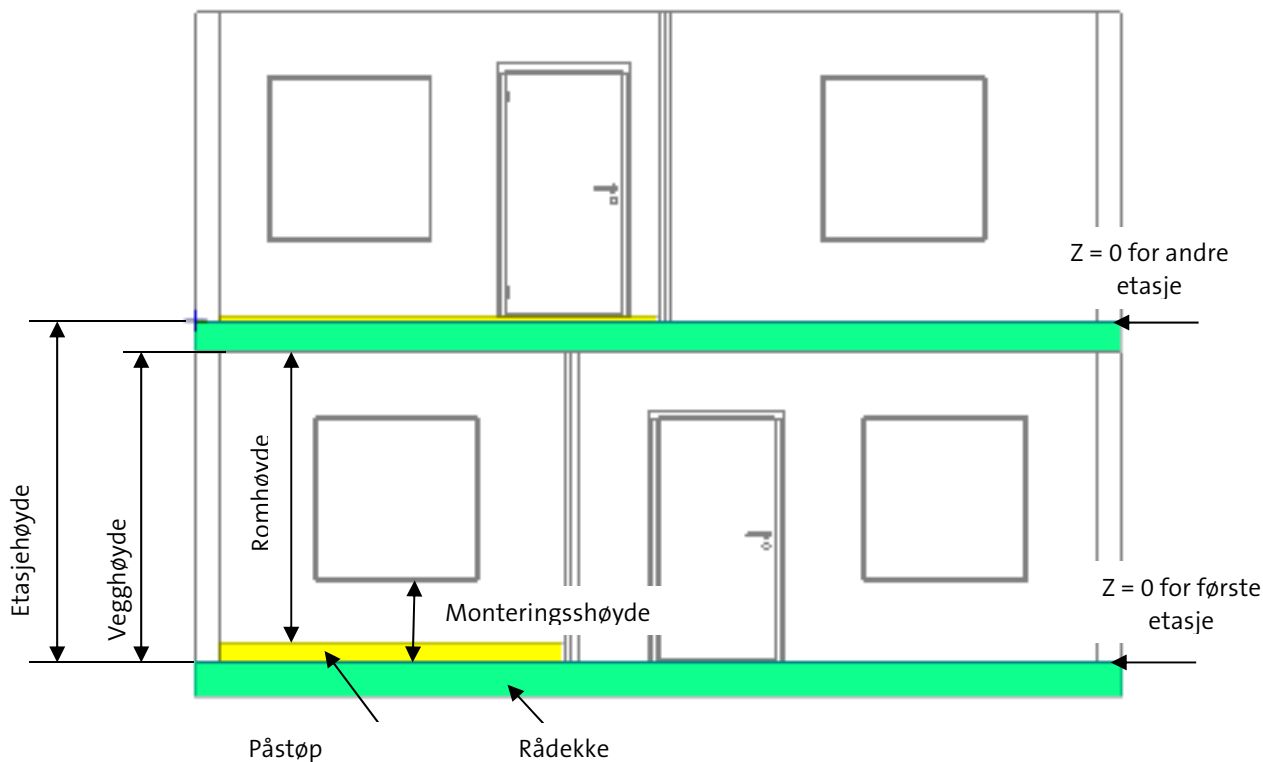



Etasjehøyde regnes normalt fra Z = 0 i gjeldende etasje til Z = 0 i neste etasje.

I bildet ovenfor er rådekke merket grønt og påstøp merket gult for enklere å skille dem. I nederste etasje har venstre rom påstøp på 150mm, mens høyre rom ikke har påstøp. I øvre etasje har venstre rom påstøp på 50mm, men høyre rom ikke har påstøp.

Gulv, tak og yttervegger

Dette er bygget vi skal tegne:

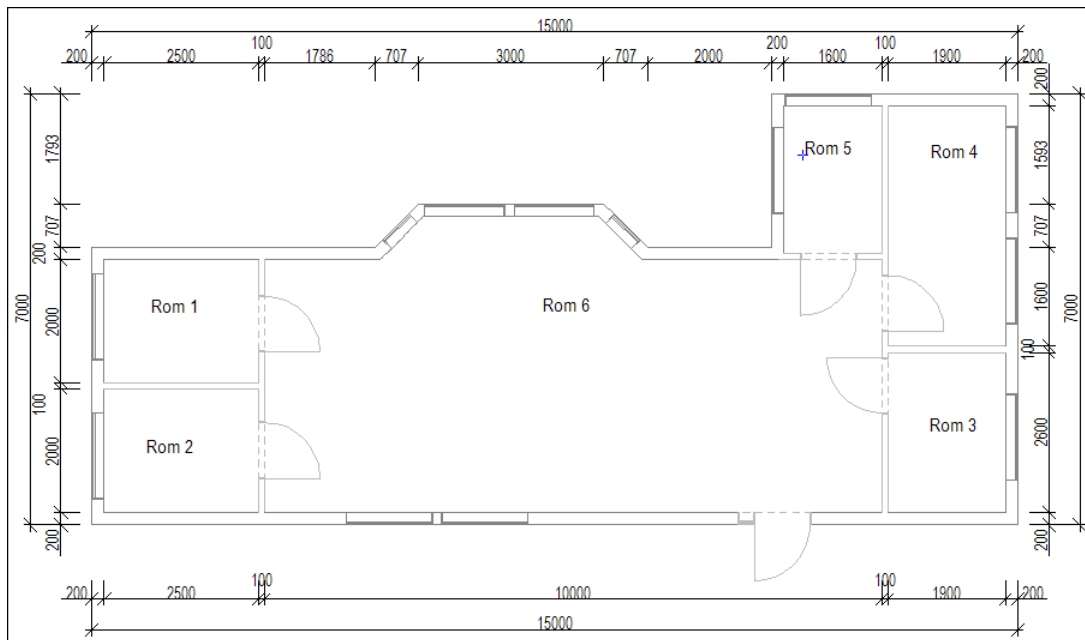

Velg  (*Definer område(gulv/tak/yttervegger)*) fra verktøysettet for å starte med yttervegger, gulv og etasjeskille. Dette forenkler videre arbeid, da vegger i rommene gjenkjenner og overtar verdier fra ytterveggene. Som fellesbegrep på gulv, tak og yttervegger bruker vi **Område**.

Tips!

Start alltid alle etasjer med samme hjørne i samme posisjon i modellene. Dette gjør sammenstilling av etasjer enkelt

- Skal bygget defineres over en innsatt underlagstegning markeres første hjørne ved et klikk
- Skal bygget defineres helt forfra føres pekeren til det lille krysset nederst til venstre i modellen og startpunkt settes med et klikk.
- Tegneretning er mot klokken.

Er ikke snappunkt aktivert velges  (*Bruk snappunkt*) i nederste knapperad. Tegn ytterveggene i bygget som forklart i punktene under.

- Ved rektangulære bygg er det nok å sette diagonalen til bygget. Programmet snapper automatisk til punkt som ligger nært musepekeren. Zoom opp hvis det er vanskelig å treffe ønsket punkt. Avslutt med **[Enter]** når de to diagonale punktene er gitt for å fullføre ytterveggene.

Tips!


Settes et punkt feil kan en gå et steg tilbake(slette siste punkt) med **[Backspace]**

- Ved ikke rektangulære bygg markeres alle hjørnene som bestemmer ytterveggene i modellen. Defineringen avsluttes automatisk når du kommer tilbake til startpunktet. **[Enter]** vil alltid gå snarste vei fra sist gitte punkt og tilbake til startpunktet for å lukke rommet.

- Tegn frie vegglinjer med å føre pekeren til ønsket posisjon og sett knekkpunkt med venstre musetast.
- Tegn vegger med gitte lengder ved å bruke **piltaster** på tastaturet.

Når startpunkt er satt, høyreklikk og velg **Velg vegg** fra hurtigmenyen for å velge veggtype fra databasen. Velg **Yttervegg 20.0cm** i databasen og bekreft med [OK]. Ortho modus (linjen følger ikke trådkorset, men hopper i trinn over skjermen) kan forstyrre "snappfunksjonen" og kan slås av og på med funksjonstast [F9].


Tegn mot klokken. Første veggen skal være 15m lang. Trykk [→] på tastaturet. Gi inn 15 (alle mål i meter) og bekreft med [OK]

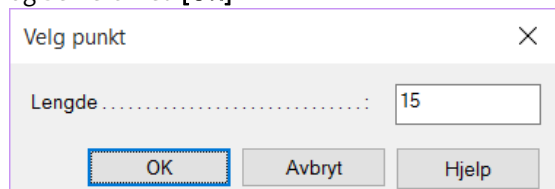


En 15 meter lang strek tegnes horisontalt på skjermen. Du kan gjerne zoome ut for å se hele streken. Så skal vi 7m vertikalt oppover på skjermen.

1. Trykk [↑] og gi inn 7 som verdi.
2. Trykk [←], skriv 4 og trykk [OK]
3. Trykk [↓], skriv 2.5, trykk [OK]
4. Trykk [←], skriv 2 og trykk [OK]

Nå skal skråvegg til karnapp tegnes. Høyreklikk og velg **Polare koordinater (vinkel + lengde)** fra undermenyen Flytt relativ fra siste posisjon i hurtigmenyen.

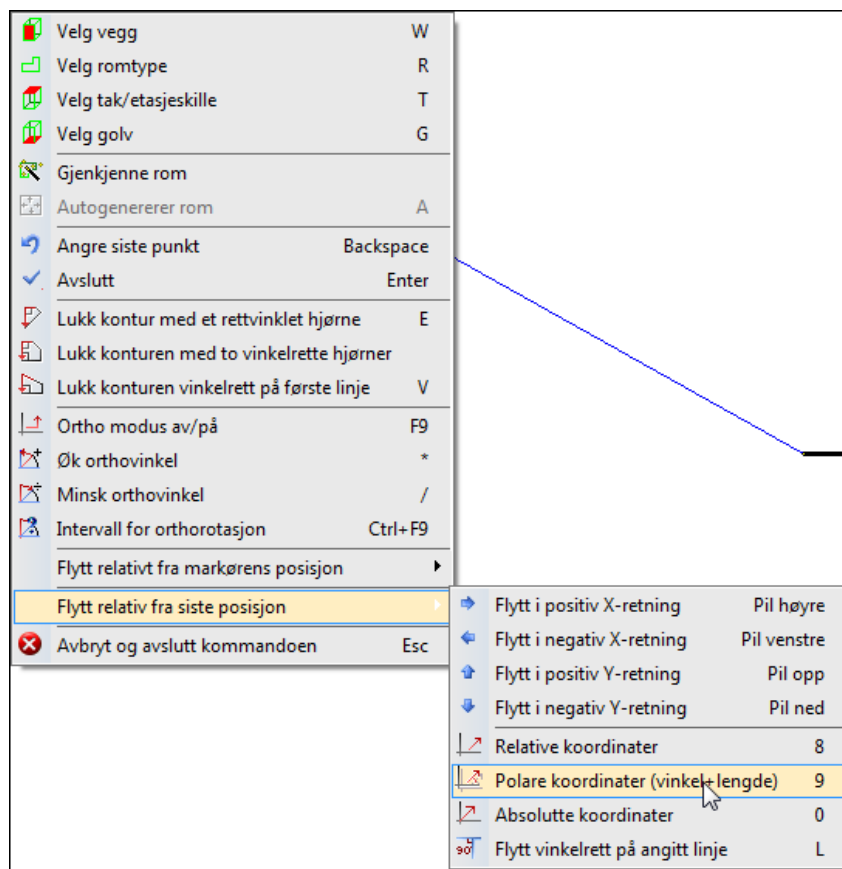


I dialogen som åpnes skal vinkel og lengde på den skrå linjen i karnappen gis. I vårt tilfelle skal veggen være 1m lang og ha en vinkel på 135°(0° er horisontalt til høyre).

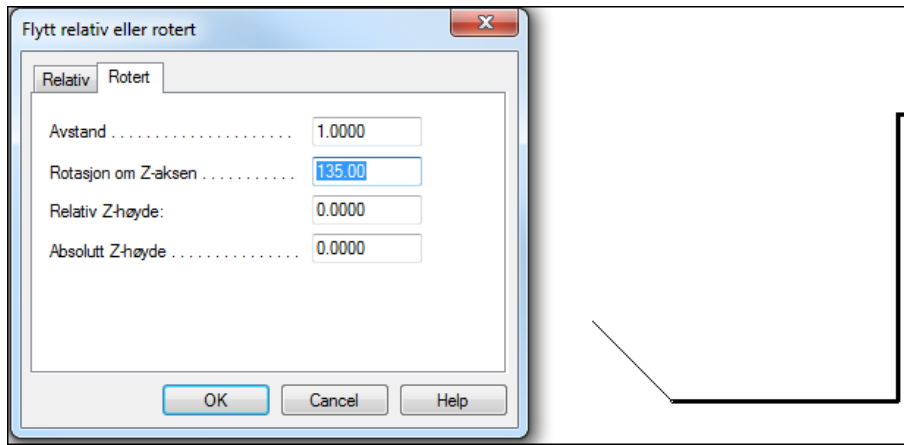


Legg merke til forhåndsvisningen av linjen mens du gir verdiene i dialogen. Bekreft dialogen med [OK] og linjen er tegnet på skrå.

- Trykk [←], skriv 3 og trykk [OK]
Nå skal skrålinjen tegnes tilbake igjen. Velg **Polare koordinater (vinkel + lengde)** på samme måte som sist og gi 1m lengde og vinkel 225° (135° + 90°)

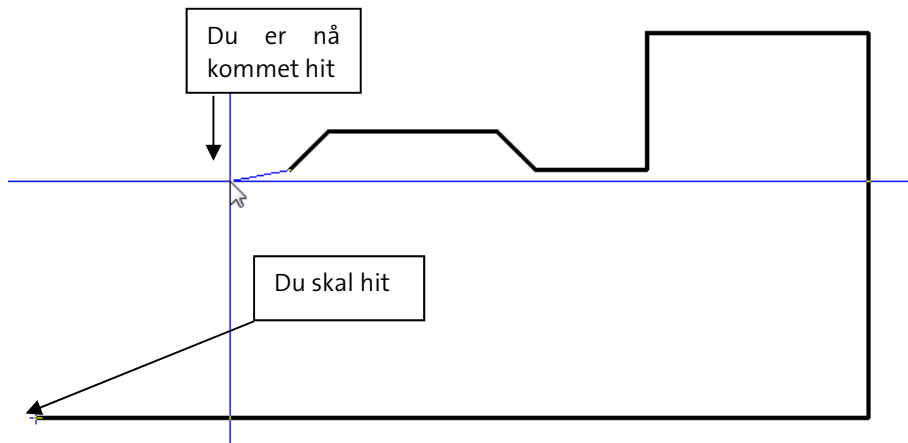


Programmet kan nå (se bildet over) med en hjelpefunksjon tegne en horisontal vegg til venstre, sette knekkpunkt og så tegne vegg loddrett ned til startpunkt for å lukke området. Høyreklikk og velg **Lukk kontur med et rettvisklet hjørne** fra hurtigmenyen. Området lukkes med 90 graders hjørne og tilkobling til startpunkt.

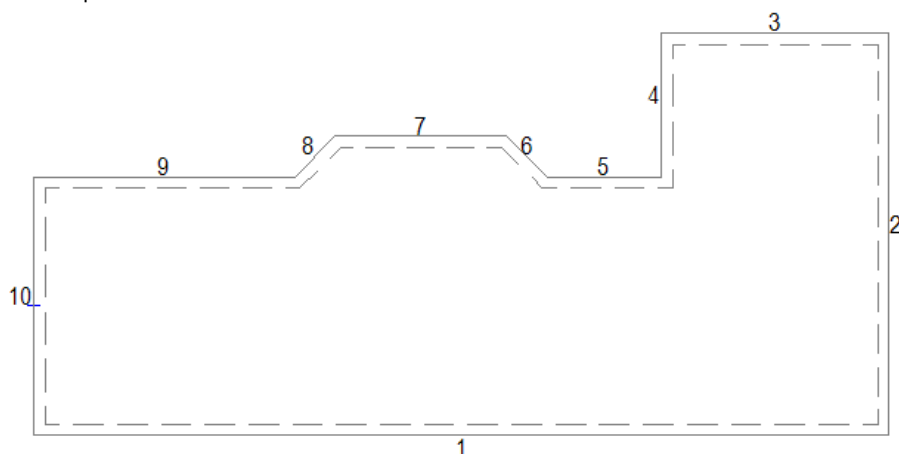

Produkt databasen åpnes for å velge gulv og etasjeskille. Ingen høyde gis for etasjeskille da denne bruker tykkelsen på gulvet i neste etasje. Typen brukes kun ved beregning av varmebehov. Dialogvindu for **Romdata** vises og området tegnes opp med nummererte vegger. Veggtyper og tykkelse kan endres med dobbeltklikke på dem i listen og så velge ny type. Bekreft med [OK].

Rom


Rommene defineres etter at område (yttervegger, gulv og tak) er definert.

For å definere et eller flere rom kun for himling i en innsatt dxf/dwg fil er det ikke nødvendig å bruke disiplinen **Bygg** i prosjektmenyen eller definere område. Når filen er på plass i ønsket installasjonsmodell velger du  (*Verktøysett Bygg*) på samme måte som beskrevet i starten av dette kapitlet. Rommene defineres som forklart nedfor med bruk av **venstreklikk** i hvert hjørne.


NB! Legg merke til at startpunktet ved romdefinering blir brukt som referansepunkt ved symmetrisk symbolplassering.

Rommene kan tegnes på samme måte som beskrevet i punktene for **Område**.

Eksempel for å tegne rom i vist bygg:

Innervegger skal være 10cm. Vi begynner med rom 1, oppe i venstre hjørne som innvendig skal være **2.5 x.2 m**. Velg  (*Definer rom*) fra verktøysettet.


1. Før pekeren til øvre venstre innerhjørnet av området og sett startpunkt med venstre musetast.

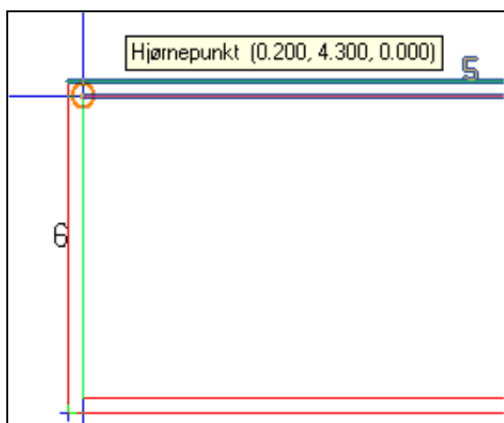


2. Trykk **W** på tastaturet for å velge 10.0 cm vegg fra produktbasen.
3. Trykk [**↓**] gi lengde på **2**.
4. Trykk [**→**], gi lengde på **2.5**.
5. Høyreklikk og velg **Lukk kontur med et rettvinklet hjørne** fra hurtigmenyen for å lukke rommet med 90 graders hjørne.
6. Rommet lukkes og dialogvindu for rommet åpnes, verdier kan endres senere. Bekreft med [**OK**].

Rom 2 nedenfor er neste som skal defineres.

1. Start i nedre venstre hjørne av området med venstre musetast.

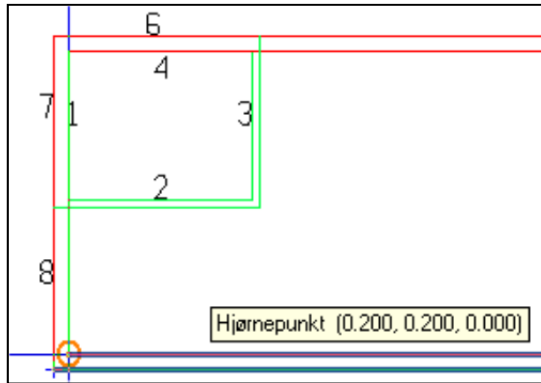

2. Trykk [→], gi lengde på 2.5.
 3. For å koble oss vinkelrett inn på veggen i forrige rom pek og klikk med venstre musetast på punktet i veggen som danner 90 grad. til linjen.
 4. Høyreklikk og velg **Lukk kontur med et rettvinklet hjørne** fra hurtigmenyen for å lukke rommet med 90 graders hjørne.
 5. Rommet lukkes og dialogvindu for rommet åpnes, verdier kan endres senere. Bekreft med [OK].
- Bygget skal nå se slik ut:

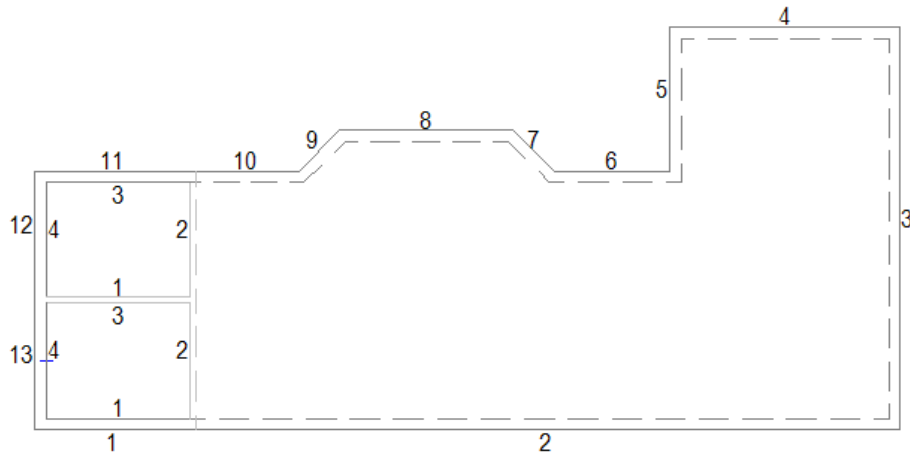


Rom 3 nede til høyre i bygget skal være 1.9 x 2.6m. Programmet ber om startpunkt for nytt rom hvis funksjonen for å definere rom ikke er avsluttet.


1. Før pekeren ned i høyre inne hjørne av området og sett startpunkt med venstre musetast.
2. Trykk **W** for å velge vegg på 10.0 cm
3. Trykk [↑], gi lengde på 2.6.
4. Trykk [←], gi lengde på 1.9.
5. Høyreklikk og velg **Lukk kontur med et rettvinklet hjørne** fra hurtigmenyen for å lukke rommet med 90 graders hjørne.
6. Rommet lukkes og dialogvindu for rommet åpnes, verdier kan endres senere. Bekreft med [OK].


Rom 4 kan vi definere med å bruke diagonalene. Det er i alle hjørner hjelpepunkter som det kan snappes til.

Rom 4 har nå tre kjente hjørner. Vi skal bruke de diagonale hjørnene som vist.

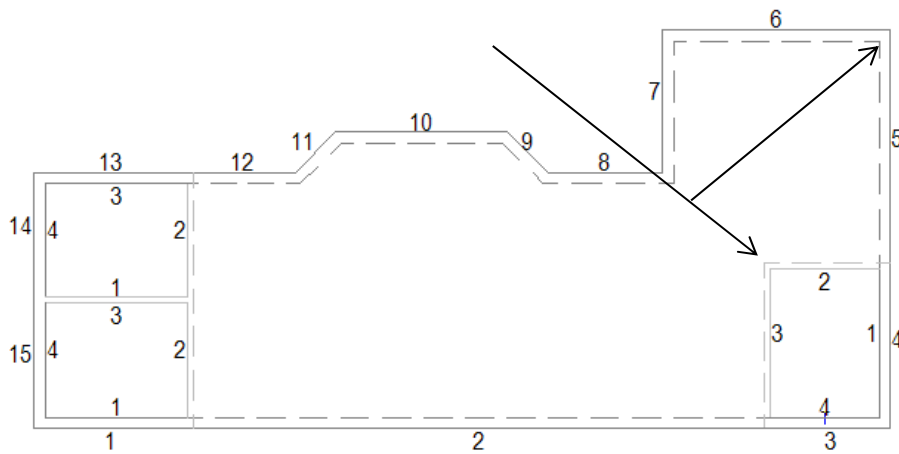

1. Sett pekeren på oversiden og mot det venstre hjørne av den horisontale vegg i det siste rommet som ble definert. Menytipset skal vise et punkt **Justert for veggtykkelse** som vil være forlengelsen av innvegg 3 i rom 3 som vist nedenfor.

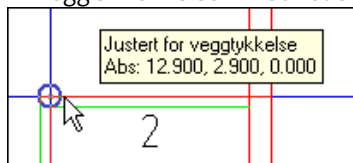


Hvis ikke dette punktet viser må smartsnapping aktiveres med knappen  (Bruk smart snapping) i nederste knapperad.


2. Klikk venstre musetast for å snappe til punktet. Linjen skal feste seg 10cm fra hjørnet, hvis ikke trykk **[Backspace]** på tastaturet og prøv på nytt.
3. Før pekeren opp til høyre innerhjørnet av området. Klikk venstre musetast. Linjen skal feste seg i innerhjørnet, hvis ikke trykk **[Backspace]** på tastaturet for å slette siste punkt og prøv på nytt.
4. Trykk **[Enter]** for å lukke rommet.
5. Dialogvindu for rommet åpnes, verdier kan endres senere. Bekreft med **[OK]**.

Rom 5 definerer vi med å starte i hjørnet opp til venstre.

1. Sett startpunkt med venstre musetast.

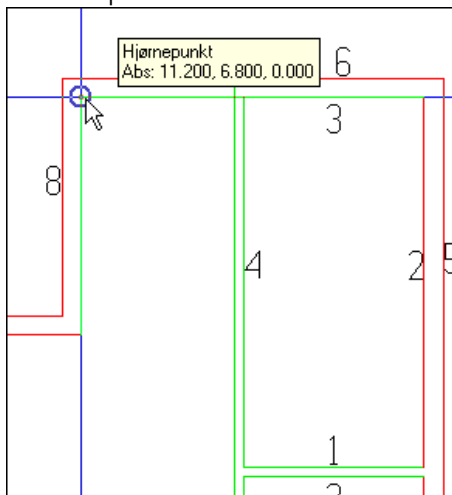


2. Før pekeren vertikalt ned til punktet **Justert for veggtykkelse** viser:

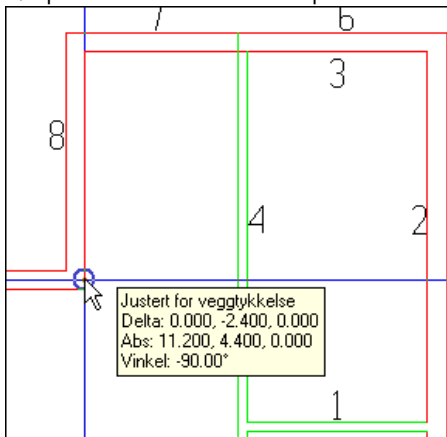

Dette for å få vegg korrekt i forhold til innsiden av yttervegg 9. Klikk venstre musetast for å snappe til punktet.

3. For å koble oss vinkelrett inn på den vertikale vegg, dra musepekeren bort til denne og snap for **Normal til linje** viser:

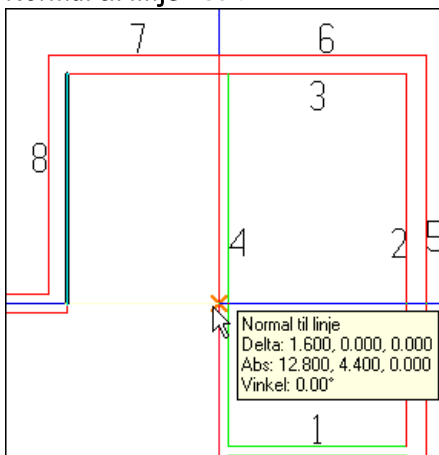

4. Klikk med venstre musetast for å koble til vinkelrett på linjen.
5. Høyreklikk og velg **Lukk kontur med et rettvisket hjørne** fra hurtigmenyen for å lukke rommet med 90 graders hjørne.


Rom 6 er ikke definert enda. Dette viser ved at det mangler tall på de innvendige vegglinjene som er stiplede. Høyreklikk et vilkårlig sted i det tomme området rommet skal være i og velg **Autogenerer rom** fra hurtigmenyen. Programmet finner alle tilstøtende vegger og generer eget rom inne i det tomme området.


Dialogvindu for rommet åpnes, verdier kan endres senere. Bekreft med **[OK]**. Trykk **[Esc]** for å avslutte romdefinisjon.

Slette rom

Pek og klikk på en vegg eller et veggnummer i et rom som skal slettes. Hele romkonturen blir markert i modellen. Rommet slettes med **[Delete]** på tastaturet eller med å høyreklikke og velge **Slett** fra hurtigmenyen.

Endre rom

Skal et rom endres, velg  (Romdata) fra hovedknapperaden, pek og klikk inne i ønsket rom. Dialog som viser rommet åpnes:

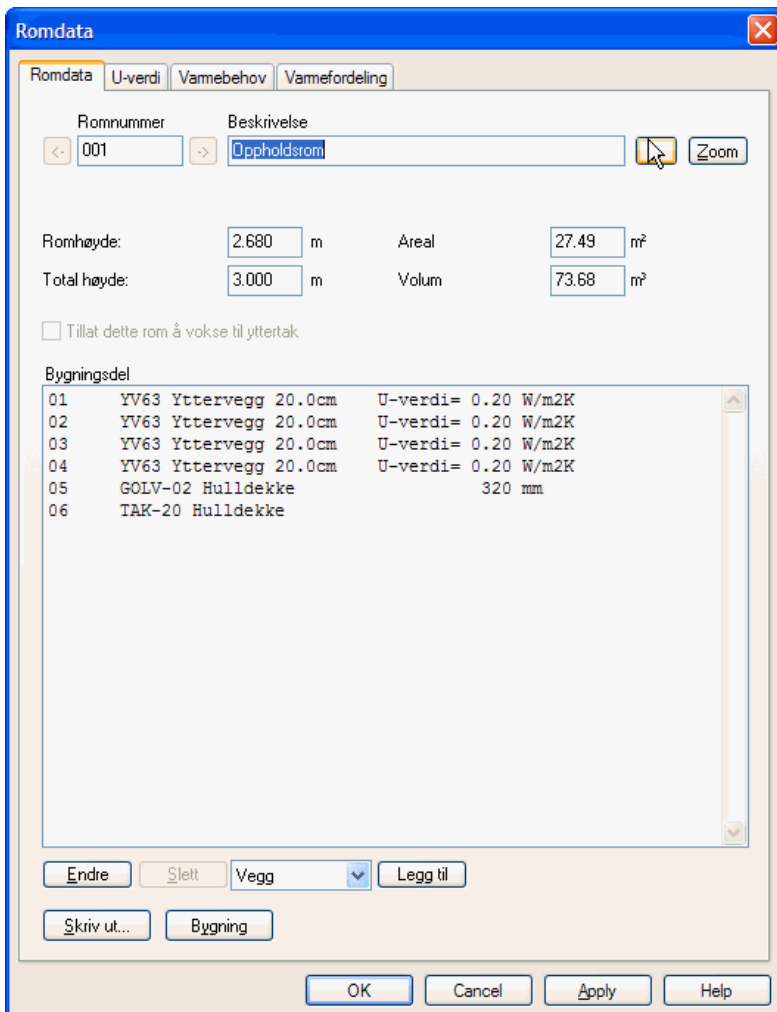

Romdata

Romnummer: 001 Beskrivelse: Oppholdsrom Zoom

Romhøyde: 2.680 m Areal: 27.49 m²
 Total høyde: 3.000 m Volum: 73.68 m³

Tillat dette rom å vokse til yttertak

Bygningsdel

01	YV63 Yttervegg 20.0cm	U-verdi= 0.20 W/m2K
02	YV63 Yttervegg 20.0cm	U-verdi= 0.20 W/m2K
03	YV63 Yttervegg 20.0cm	U-verdi= 0.20 W/m2K
04	YV63 Yttervegg 20.0cm	U-verdi= 0.20 W/m2K
05	GOLV-02 Hulldekke	320 mm
06	TAK-20 Hulldekke	

Endre Slett Vegg Legg til

Skriv ut... Bygning

OK Cancel Apply Help

Romnummer Viser romnummer for valgt rom. Nummeret kan endres med å skrive nytt nummer i feltet. Bruke pil-knappene for å bla til neste/forrige rom.

Beskrivelse Romtype settes inn ved å velge i produktdatabasen. For å endre romtype, klikk [...]. Type rom velges fra produktdatabasen og inneholder verdier for temperatur og farger ved rendering. Beskrivelsen kan plasseres i modellen med romtekst.

Romhøyde Romhøyde i rommet kan endres.


Areal og volum Disse verdiene blir tatt fra modellen og de innstilte høyder. Endringer her er ikke mulig.


Dobbeltklikk på vegger, gulv eller tak listen for å endre dem.


Hull i gulvet

Skal det være et hull i gulvet, f.eks til trapp, må dette defineres i et område, ikke i et rom. Det vil si at om det allerede er definert et rom der hullet skal være så må dette først slettes, før hullet settes inn. Hullet defineres som et eget område inne i området, men nå tegnes det **med klokken**.


Eksisterende rom slettes med å markere en innervegg i rommet og så trykke **[Delete]** på tastaturet.

Velg  (*Definer område(gulv/tak/yttervegg)*) fra verktøysettet og gi startpunkt. Tegn veggene for hullet i retning **med klokken**. Bekreft dialogen som åpnes når området er lukket. Området vises med den stiplede streken på utsiden av vegglinjene.

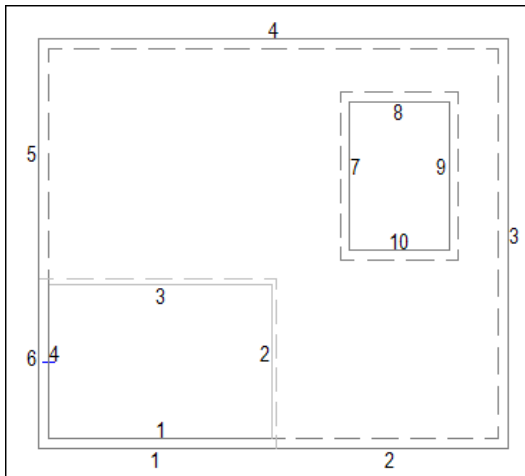


Deretter kan rommet rundt hullet enkelt defineres på nytt med å velge  (*Definer rom*) i verktøysettet og peke i det tomme rommet utenfor hullet, høyreklikke og velge **Autogenerer rom** fra hurtigmenyen. Et nytt rom vil bli generert utenfor hullet.


Da det normalt ikke skal vise noen vegg med tykkelse eller høyde i hullet kan vi endre alle veggene til dette i en operasjon. Marker alle vegger i hullet med å holde nede venstre musteast og dra nede fra venstre og opp mot høyre over veggene. Da blir kun veggene i hullet markert. Høyreklikk og velg **Endre egenskaper** i hurtigmenyen. Dialogen for vegger åpnes der **Tykkelse** og **Vegghøyde** settes = 0

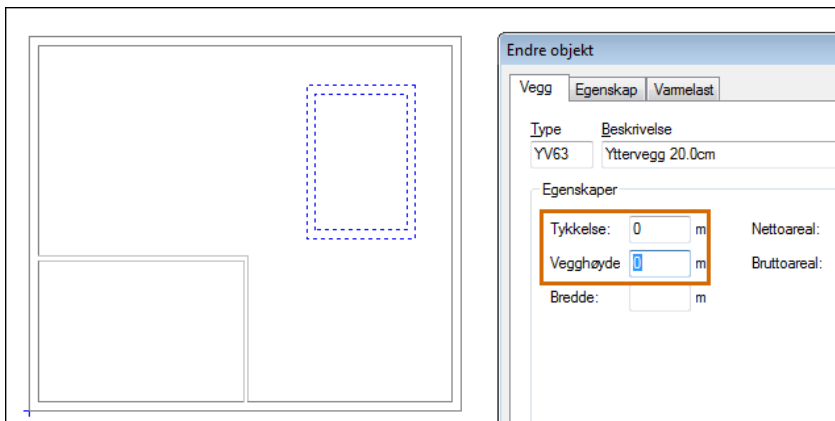


Rendret vil bygget se slik ut:

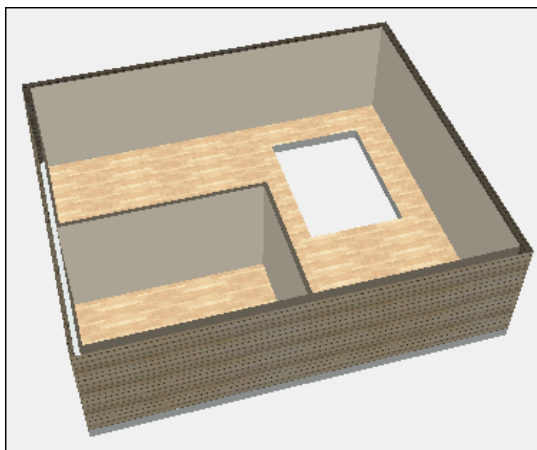


Rom i rom


Skal det være rom inne i et annet rom må dette defineres i to operasjoner. Først tegnes området for rommene inne i eksisterende rom med å velge  (Definer rom) i verktøysettet og tegne dette **med klokken**.

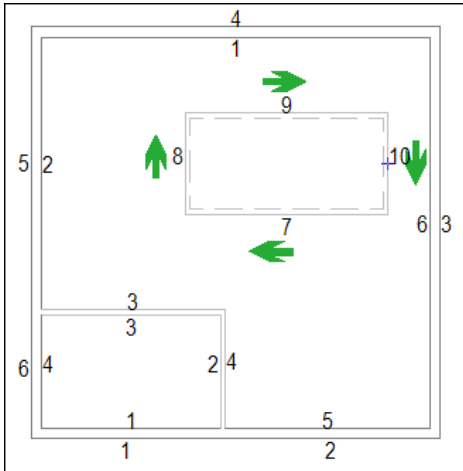

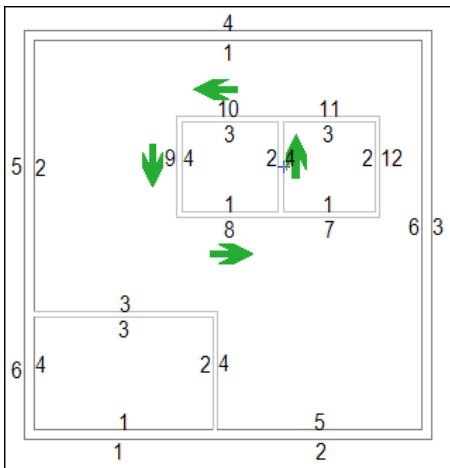

Deretter tegnes rommene som skal være inne i dette området på samme måte som vanlig i retning **mot klokken**.

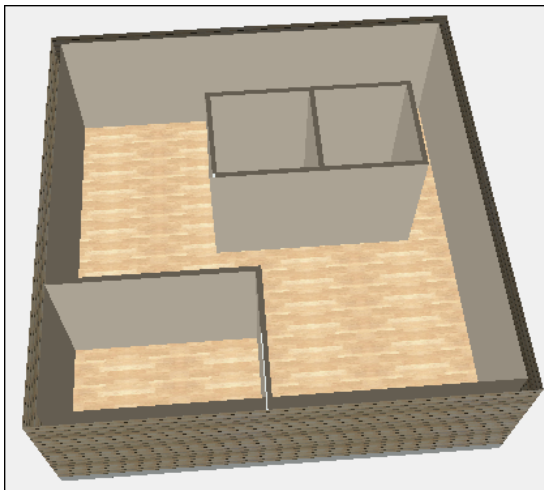


Rendret vil bygget se slik ut:



Dører og vinduer


Dører og vinduer settes inn etter at rommene er definert. Velg  (Dør) eller  (Vindu) fra verktøysettet. Produktdatabasen åpnes og type (innerdør, ytterdør eller vindu) velges. For dør vises følgende dialogboks. For vindu vises en tilsvarende med litt andre felter.

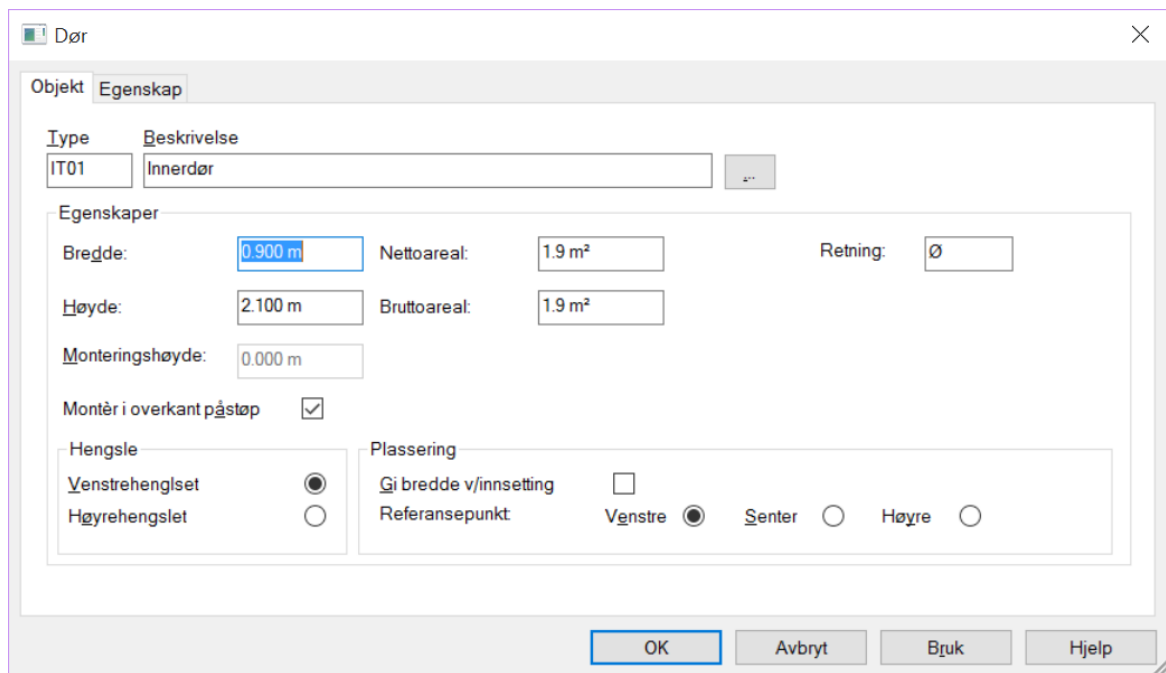

Bredde/Høyde

Størrelse på dør.

Monteringshøyde

Monteringshøyde underkant vindu (kan endres til overkant vindu i  (Innstillinger for rom...))

Monter i overkant påstøp

Er denne markert vil «Monteringshøyde» bli grået ut og døren monteres i overknat ferdig gulv.

Gi bredde v/innssetting
Referansepunkt

Brukes for å sette bredde dynamisk ved plassering i vegg.


Velg om pekeren skal festes i venstre/midten eller høyre del av dør/vindu ved innssetting.

Venstre-/Høyrehengslet


Velg slagretning for døren. Denne er kun aktiv når døren ikke har angitt slagretning i produktdatabasen.

Vindu/dør finner selv veggene og riktig veggtykkelse. Monter dem fritt med å klikke venstre musetast.

Vinduene har piler i symbolet som skal peke ut av bygget ved montering. De viser utsiden av symbolet.

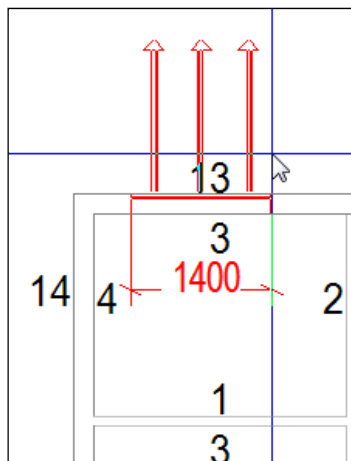

- Skal dør/vindu settes inn en gitt avstand fra et kjent punkt, før pekeren med vinduet/døren inntil punktet og klikk høyre musetast. Velg deretter ønsket retning fra undermenyen **Flytt relativ fra markørens posisjon** i hurtigmenyen:

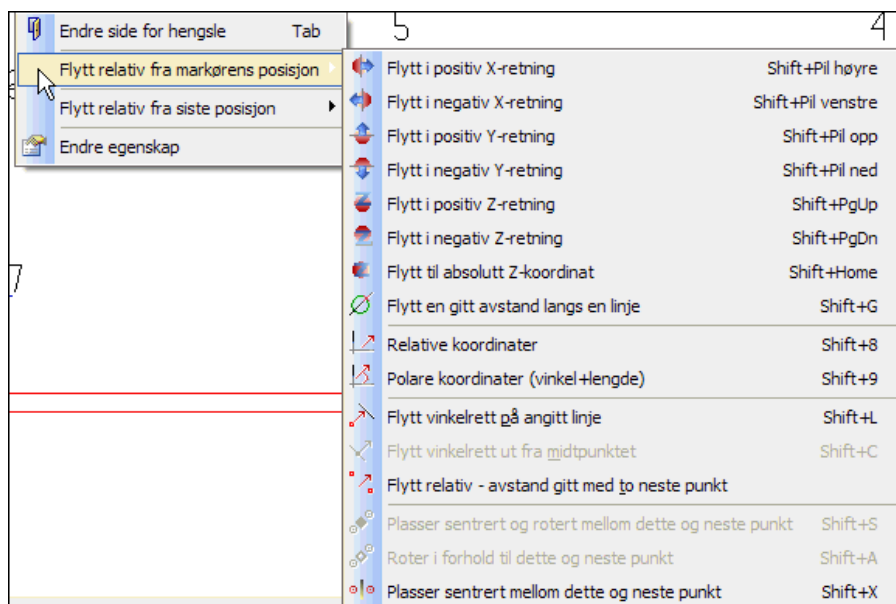


- For tilpasning til eksisterende punkt i innsatt underlagstegning må en først markere **Gi bredde v/innsetting** i dialogen for vindu/dør. Klikk så **venstre musteast** i hver ende som vindu/dør skal tilpasses.
- Settes dør/vindu inn i en vegg som tilstøter et naborom, blir denne automatisk satt inn og tatt hensyn til også i dette rommet.

Endre dør/vindu

1. Dobbeltklikk på dør eller vindu i modellen.
2. Utfør endringer.
3. Bekreft dialogboksen med [OK].
4. Utfør **Gjennoppfrisk skjem [F5]**.

Flytt dør/vindu

1. Marker ønsket dør/vindu ved å klikke på den i modellen.



2. Klikk på en av de sorte prikkene med venstre musetast og dra døren til ønsket posisjon. Klikk på nytt for å feste døren.
3. Utfør **Gjennoppfrisk skjem [F5]**.


Slett dør/vindu

1. Marker ønsket dør/vindu i modellen.
2. Høyreklikk og velg **Slett** fra hurtigmenyen eller [Delete] på tastaturet.
3. Utfør **Gjennoppfrisk skjem [F5]**.

Romtekst

I alle definerte rom kan tekstinformasjon som romnummer, beskrivelse, størrelse, osv. settes inn i

modellen. Velg  (Romtekst) eller  (Tekst alle rom) fra verktøysettet. Følgende dialogboks vises:

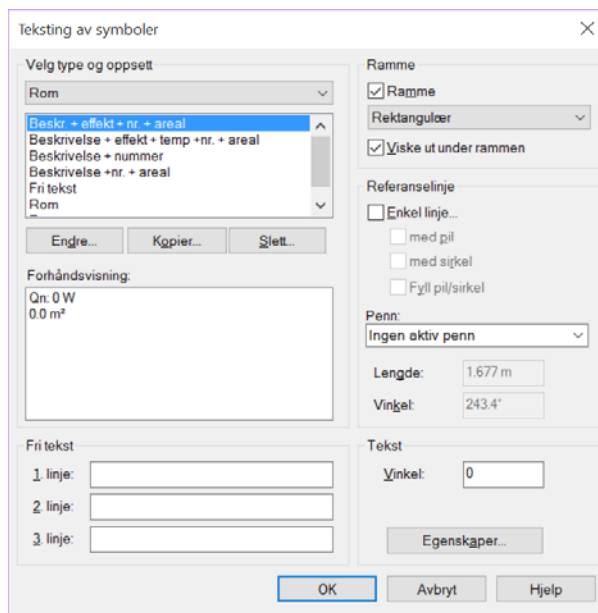


Velg type romtekst i feltet oppe til venstre. Bekreft med **[OK]** og romteksten følger pekeren. Før teksten inn i ønsket rom og korrekt tekst blir vist. Beveges pekeren til et annet rom blir teksten automatisk endret. Fest romtekst med å klikke venstre musetast.

Velges **[Tekst alle rom]** plasseres tekst i senter i alle rom automatisk.


Himling

Ved innsetting av himling vil første punkt som ble satt ved definering av rommet bli referansepunkt for himlingen.

Velg  (Himling) fra verktøysettet. Velg ønsket himlingstype fra produktbasen. Bekreft med **[OK]** og pek og klikk i det rommet himlingen skal plasseres.

Endre himling

Dobbelklikk på himlingen som skal endres (du må treffe på en av strekene).

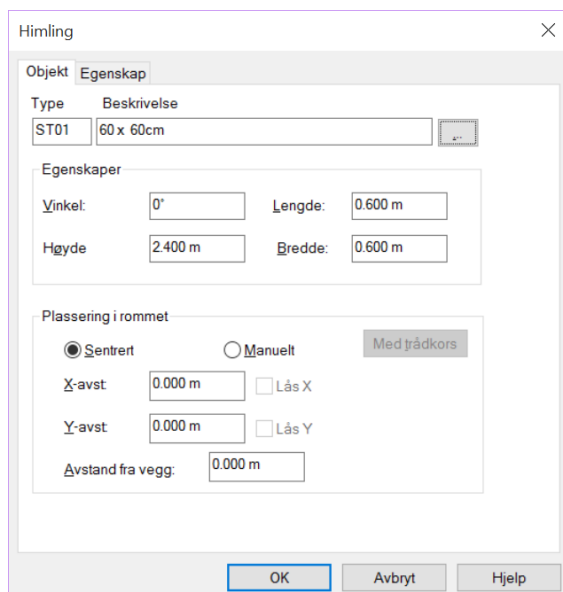


- Vinkel Vinkel i forhold til første definerte vegg i rommet.
- Høyde Montasjehøyde i rommet.
- Lengde/Bredde Platestørrelse.
- Sentrert Himlingen plasseres sentrert i rommet.

- Manuelt Plasser himling fritt i rommet
- X-avst. Lås avstand fra referansepunkt til første hele himlingsplate i x-retning
- Y-avst. Lås avstand fra referansepunkt til første hele himlingsplate i y-retning
- Med trådkors Flytt himlingen med trådkorset i rommet, festes med venstre musetast.
- Lås X X retning låst, himlingen kan kun flyttes i Y-retning med pekeren
- Lås Y Y retning låst, himlingen kan kun flyttes i X-retning med pekeren
- Avstand fra vegg Avstand i meter mellom vegg og himling. Det blir da et tomt felt i gitt avstand rundt himlingen i hele rommet.


Kapittel 9 Strektegning/Plassere og redigere objekt

For å ha noe å plassere utstyr mot, tegner vi først et polyhedron (5-kant)

Opprett en ny DDS tegning. Velg "Verktøysett for strektegning" og finn deretter "Polyeder" fra verktøyboks.

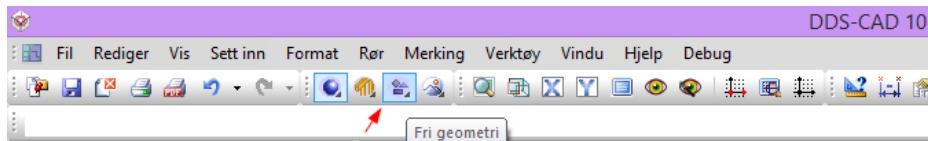


Verktøysett for strektegning

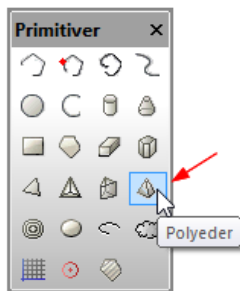


Polyeder.

Velg Polyeder, og begynn å tegne.


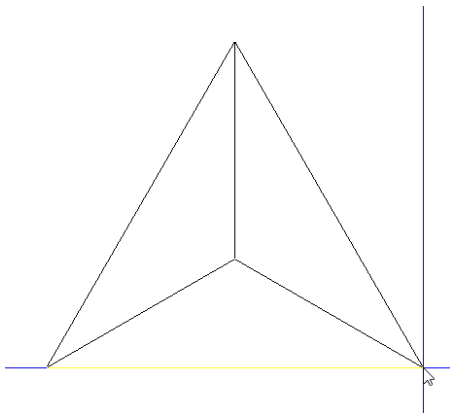


I parameteret skal høyde på polyeder være 1




Trykk OK, og plasser objektet i tegningen.

Her må man gå inn på egenskapene på polyederen for å forandre på radius og antall sider. Merk polyederen, høyreklikk og velg endre egenskap

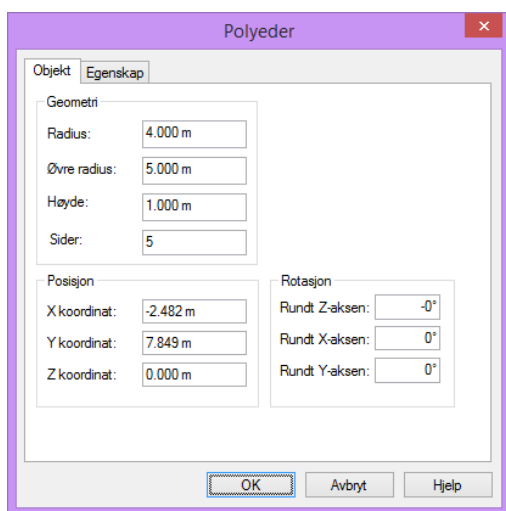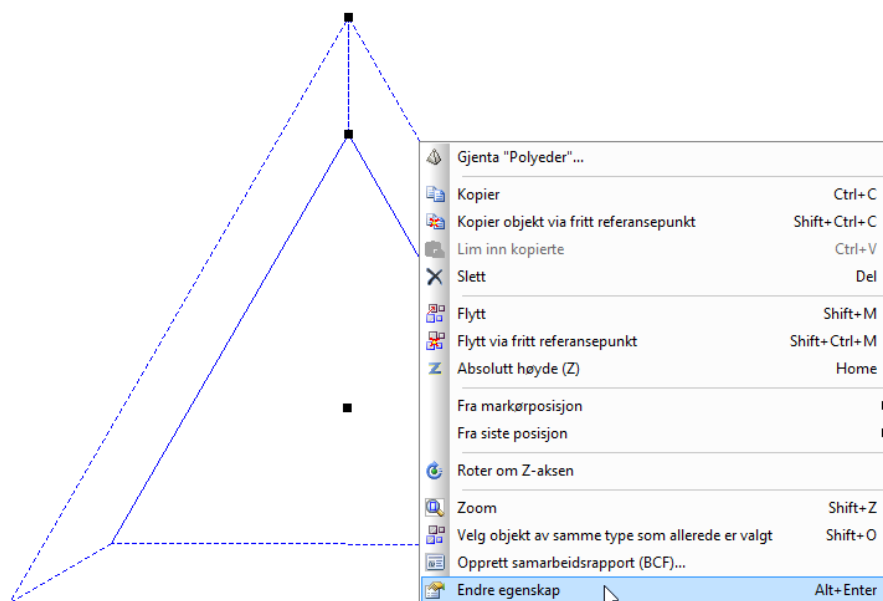


Radius 4 meter, øvre radius 5 meter, høyde 1 og antall sider 5
Trykk OK.

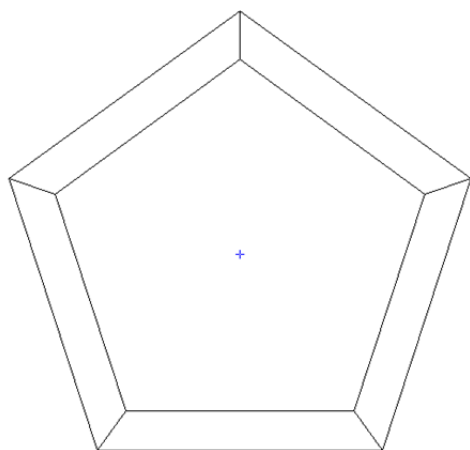


Polyhedron, med innerradius 4 meter, ytterradius 5 meter, antall sider 5, og høyde 1. Det blir en 5-kant.


Utstyret som skal plasseres er et dusjkabinett. Velg først verktøysett "Bygg", og deretter "Innredning/Komponenter" fra verktøyboks.

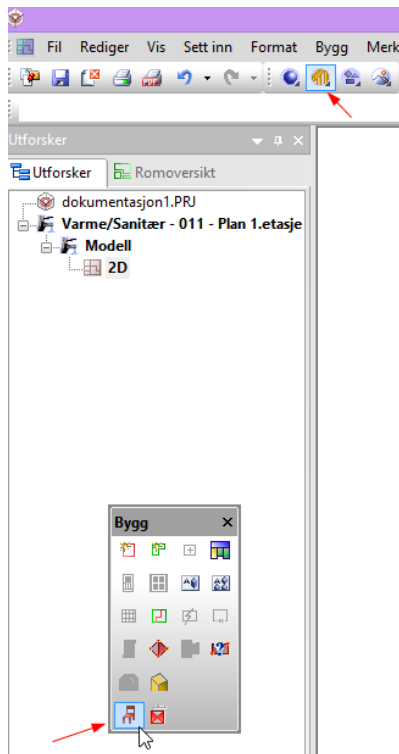


Produktdatabasen vil nå vise. På venstre side, velg Innredning -> Kjøkken-Bad-WC -> Dusjkabinetter. På høyre side velg: **050 Dusjkabinett halvrundt**

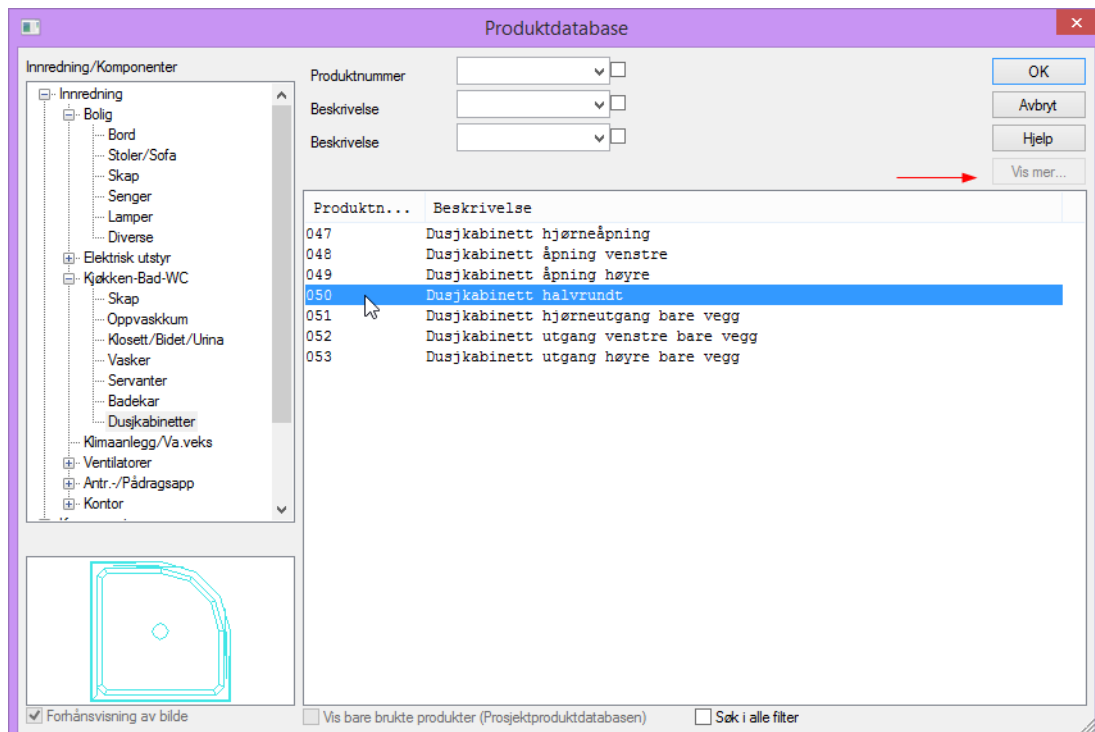

Produktdatabase. Finn halvrund dusjkabinett fra denne. **Vis Mer** knappen kan trykkes, dersom databasen skulle være noe ufullstendig, eller kan hende man ikke ser hele listen md alle produktene

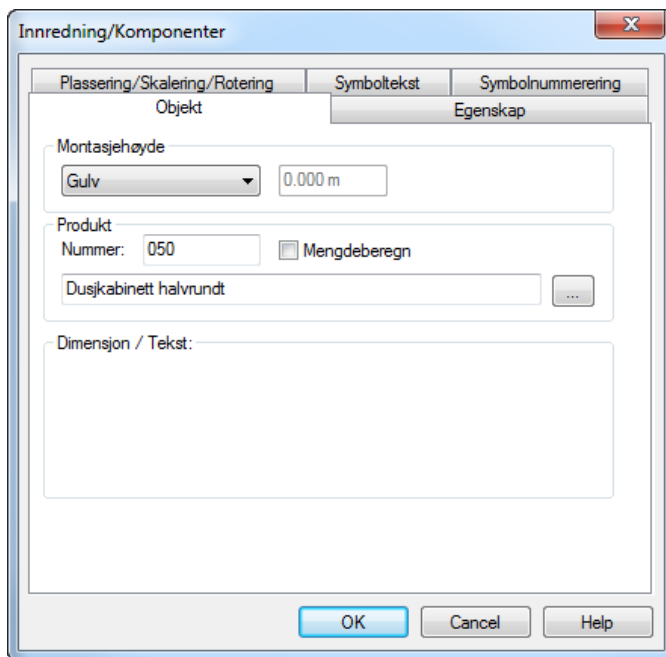

Monterings høyde settes til Gulv. Trykk OK, så dukker opp et parameter for høyde og lengde innstillinger. Produktet er ferdig innstilt på riktig høyde.

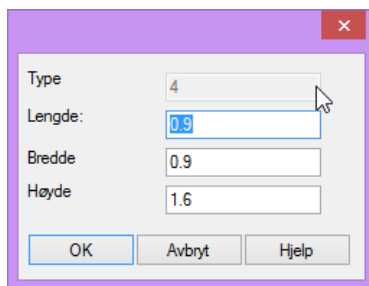


Trykk OK

Fri plassering av utstyr

For fri plassering av utstyr, før trådkors til ønsket plassering og klikk. DDS-CAD er nå klar til å plassere samme objekt fortløpende.

Roter utstyr


For å rotere utstyr, hold nede *Ctrl + Shift* og trykk med venstre eller høyre mustast.

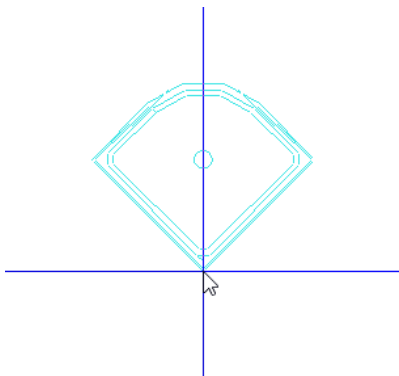


Rotering av utstyr.

For hvert trykk vil utstyret rotere 45°. Når utstyret er rotert til ønsket vridning, slipp *Ctrl+Shift* knappene, og plasser utstyret med venstre mustast.

I noen tilfeller er 45° intervall for mye ved rotasjon. Intervallet kan justeres. Mens utstyret er dynamisk på trådkors, høyreklikk for å bringe frem hurtig-meny. Velg ”Intervall for rotasjon”

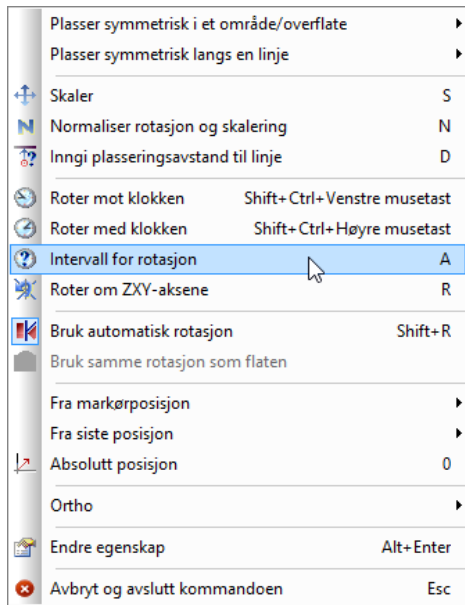

For å justere intervall for rotasjon. Bokstaven A på tastaturet kan også nyttes.

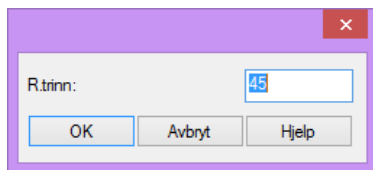

Rotasjonsintervall kan settes til ønsket verdi. Trykk OK, og fortsett rotasjon. Husk å trykke ned Ctrl+Shift først.


Automatisk rotasjon av utstyr.

Skal du rotere utstyr ihht en linje som du ikke kjenner vinkelen på, så kan du be DDS om hjelp til å finne riktig rotasjon. Pass på at du har aktivert **Bruk automatisk rotasjon (Shift+R)** fra verktøyboksen.




Automatisk rotasjon slås av og på fra verktøyboks.

Linjene i 5-kanten vår har ukurante vinkler. For å rotere dusjkabinettet ihht disse, hold nede *Ctrl* knappen på tastaturet, og før trådkorset mot en linje. Når du er nærme, vil linjen bli markert, og utstyret vil rotere seg ihht denne, samtidig som utstyret snappes inntil linjen.

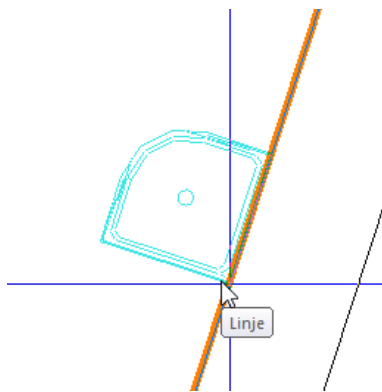

Med Autorotasjon, roterer dusjkabinettet seg automatisk ihht vinkelen til linjen. Slipp Ctrl knappen, og rotasjonen vil holde seg.


Med Autorotasjon **av**, vil samme prosedyre snappe utstyret inntil linjen, men ikke rotere det.

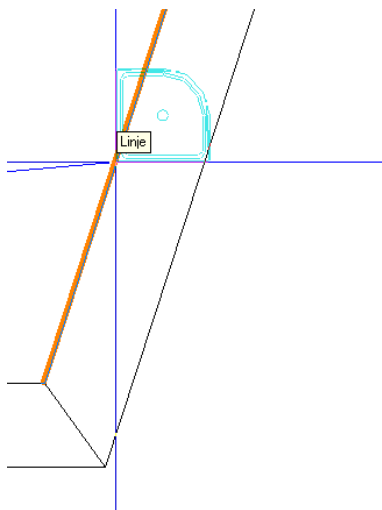


Snap til linje uten AutoRotasjon aktiv

Snap utstyr til eksisterende punkt.

DDS-CAD kan hjelpe til å snappe utstyr til eksisterende punkt i tegningen. Punkt som blir gjenkjent er punkt, enden av linje, midten av linje, krysning av to linjer.



Snap til punkt.

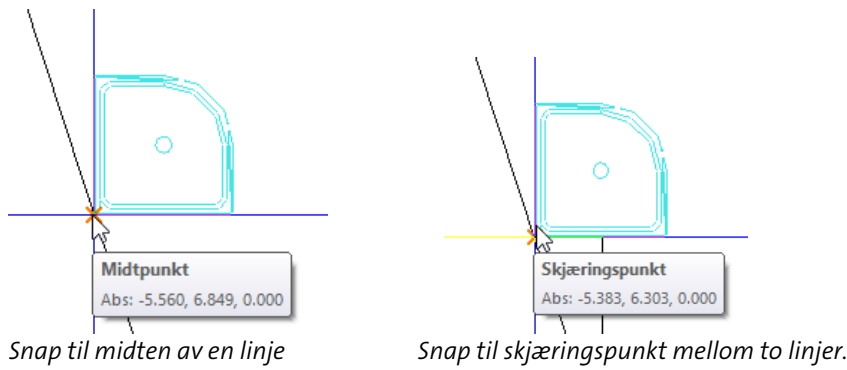

Automatisk snap kan slås av og på i verktøyboks nede til venstre. Husk at snap alltid vil være aktivt hvis du holder *Shift* knappen nede, og den vil alltid være av hvis du holder *Alt* knappen nede.



Automatisk snap kan også slås på ved å trykke hurtigtast: (1). Det kan gjøres med flere av verktøyene. Beskrivelse for hurtigtast vil komme fram dersom du holder musepekeren på verktøyet.

Snap til gitter

Er det definert gitter i tegningen kan denne snappes til på lik måte som snap til kjente punkt.




Snap til gitter punkt slås av og på i verktøyboks. Se kaptittel 1 for definisjon av gitter.


Polyline redigering

Skal du flytte eller slette på deler av rørene uten å gjøre store forandringer, er det mulig å gjøre om rørene ved polylineredigering. Dette kan gjøres ved å klikke på røret eller kanal slik at det blir markert, og pek mot den hvite noden, høyreklikk for å å frem hurtigmenyen.


Parallellforskyv

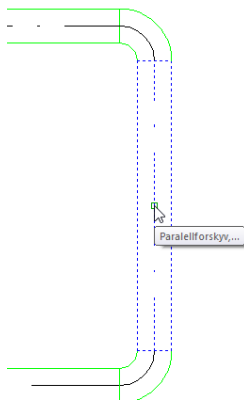


Den hvite prikken viser noden, når man selekterer røret/kanalen.

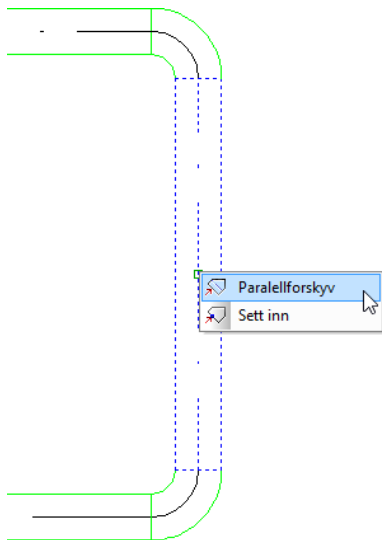

Høyreklikk, og velg parallell forskyv.

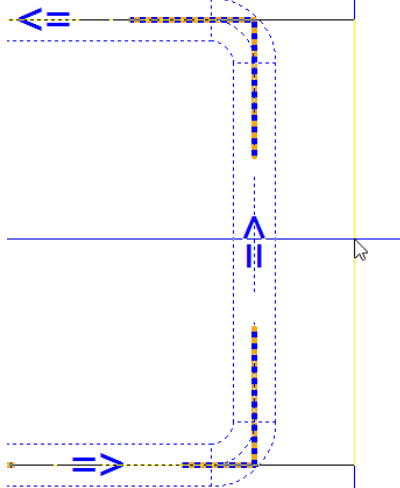

Venstreklukk hvor du ønsker å dra hele den siden. Dette vil gjøre at alle rør og bend på begge sidene vil følge med.

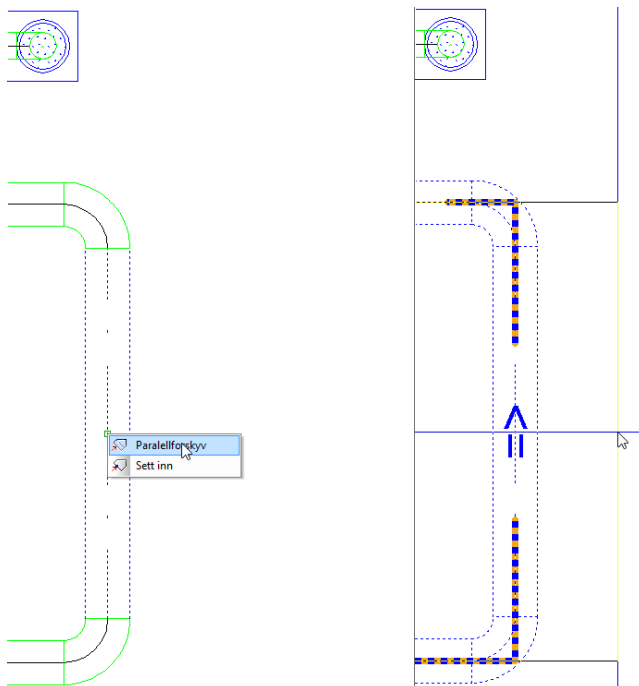


Klikk på den hvite noden, og dra den hvor det ønskelig.




Parallelforskyvning utført.


Sett inn polyline

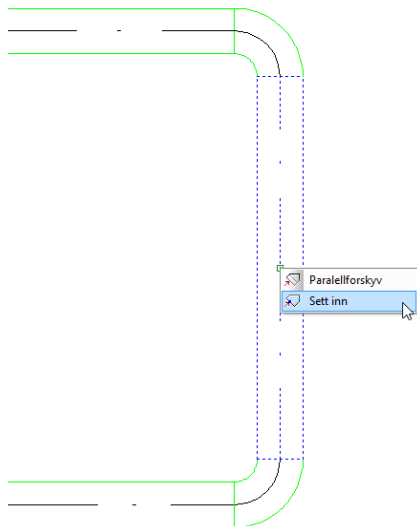


Merk røret og hørkklikk for å få frem hurtigmenyen, og velg **Sett inn polyline**

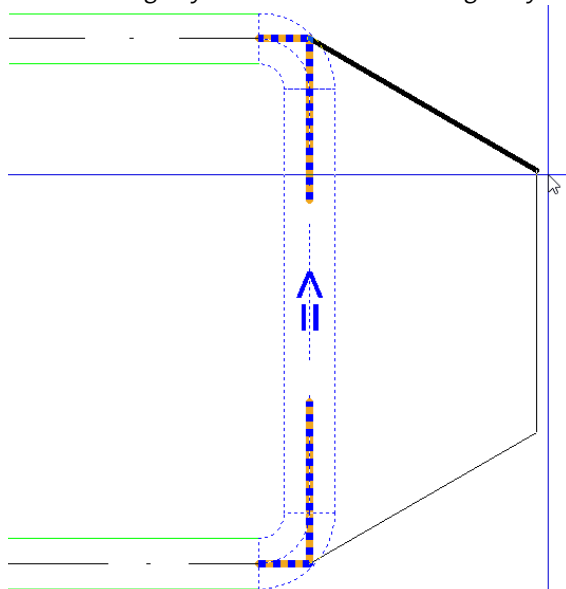

Dra noden ut hvor du ønsker, venstreklikk, og dra trådkorset til neste sving, og venstreklikk og før tilbake til hovedstrekket, og venstreklikk.

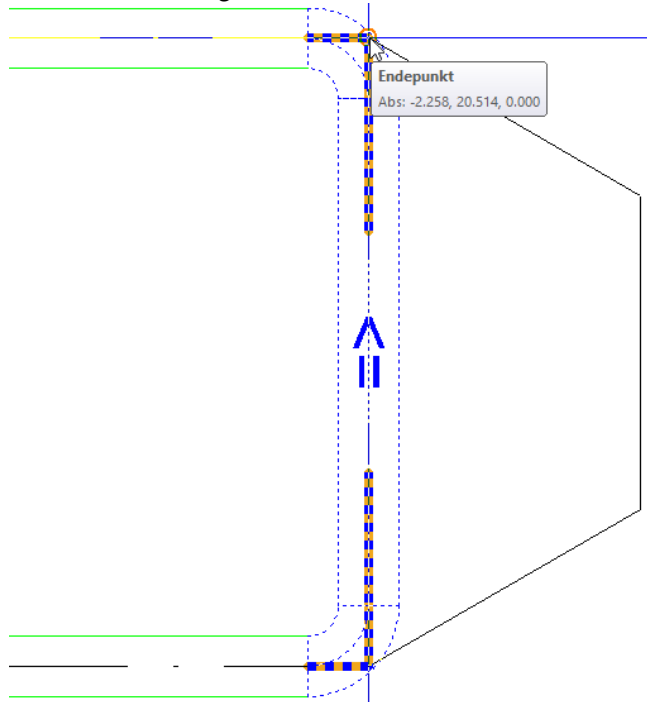



Trykk Escape for å avslutte.

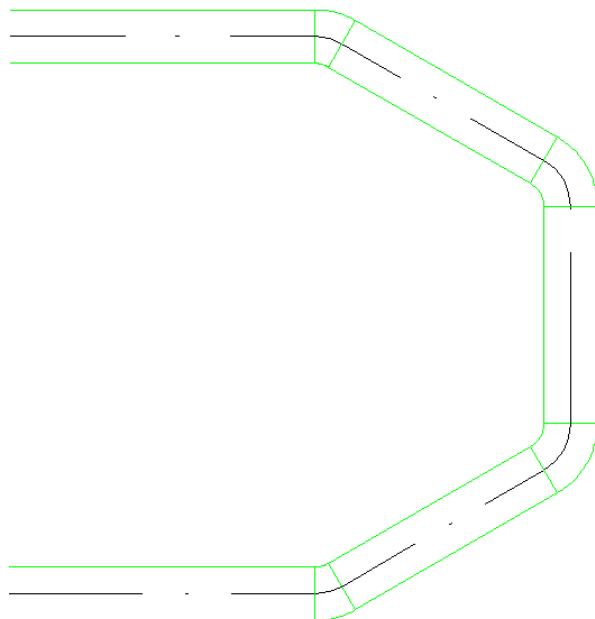

Hele kanalen er redigert som en strektegning.


Husk!

Det er ikke alltid denne funksjonen fungerer, røret må ha bend eller fri start/ende på begge endene for at det skal fungere.

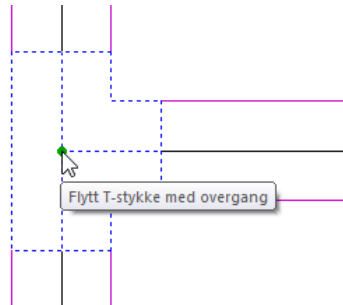
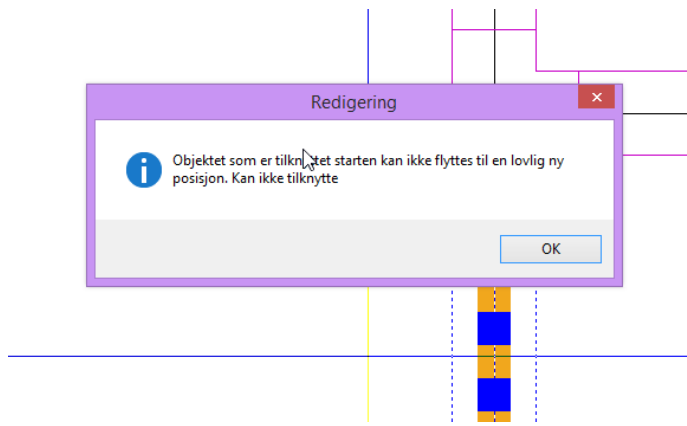


Gamle metoden og flytte t-stykke eller bend. Merk objektet og venstreklikk på den svarte noden på objektet og flytt det.


Sett inn polyline virker også i frontvisning og snitt


Velg oppriss fra høyre eller venstre siden. 

Merk røret, pek mot hviten noden, høyreklikk og velg **Sett inn polyline** fra hurtigmenyen.

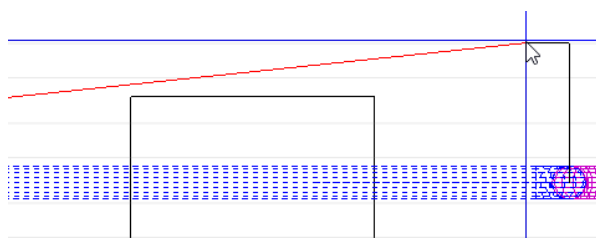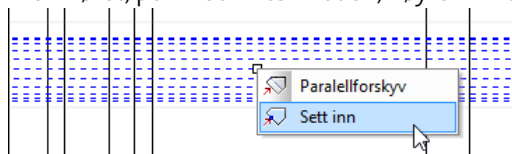


Venstreklikk på røret hvor det er ønskelig for å starte bendet, og følg eksempelet som vist på tegningen.

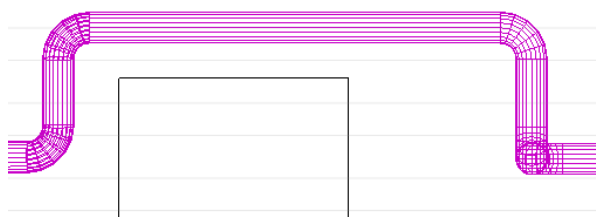




For at røret skal ligge tettere inntil hindringen, kan bendedet dras ned. Husk det kan være at det ene bendedet forskyver seg frem og tilbake, mens det andre opp og ned.

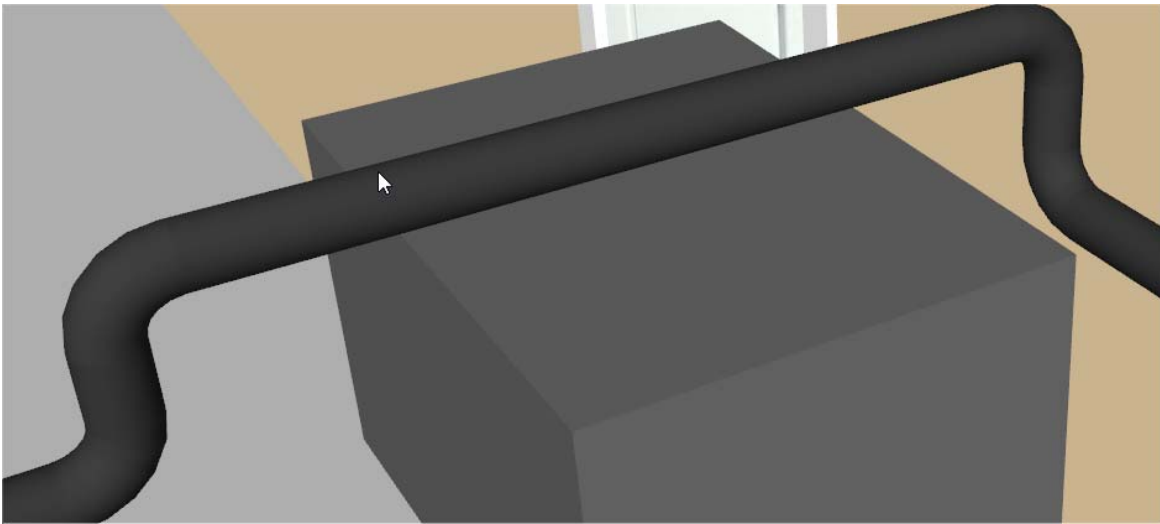


Vis i 3D

Kollisjonssjekk


Om man tegner i 2D eller 3D, kommer det alltid opp et alternativ om å gå under eller over et objekt når man tegner et rør og treffer et objekt.

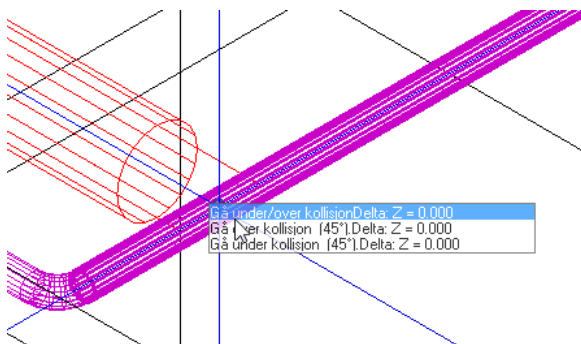

Her treffer ventilasjonskanalen sprinkler røret, og man får valg om å gå under eller over i minihurtigmenyen.

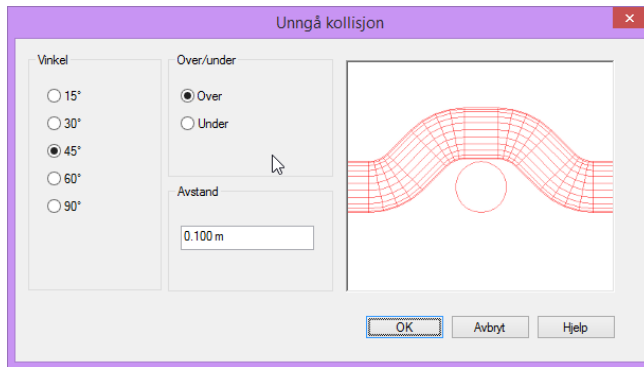


Her velges om rørene skal ligge over eller under alt etter hvordan andre rør ligger.

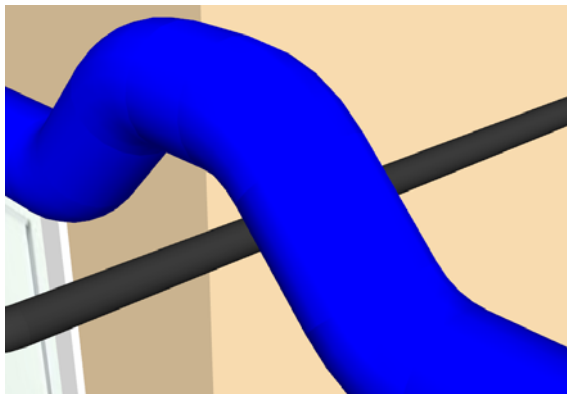

Ventilasjonskanalen legger seg fint over røret.


Kapittel 10 – Rør

Det finnes flere måter å starte rør på. Vanligvis tilknyttes rørstarten et DDS-CAD objekt (div utstyr, andre rør, andre etasjer), men det er også mulig å starte et rør i et fritt punkt i tegningen. Før rørtegning startes, velg **Standard verktøysett**.

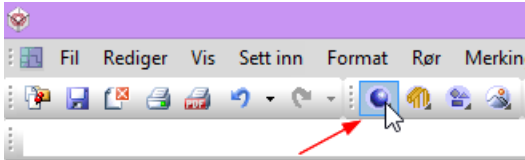



Standard verktøysett for rørtegning. Dette er verktøysettet for alle teknisk installasjoner, avhengig av hva hvilken disiplin du velger i prosjektmenyen.

Fra verktøyboks finner man de viktigste verktøyene. Her ligger all utstyr som, ventiler, start rør(smartstart), overganger, gren, fordelere, sprinkler osv




Velg toalett og trykk OK.

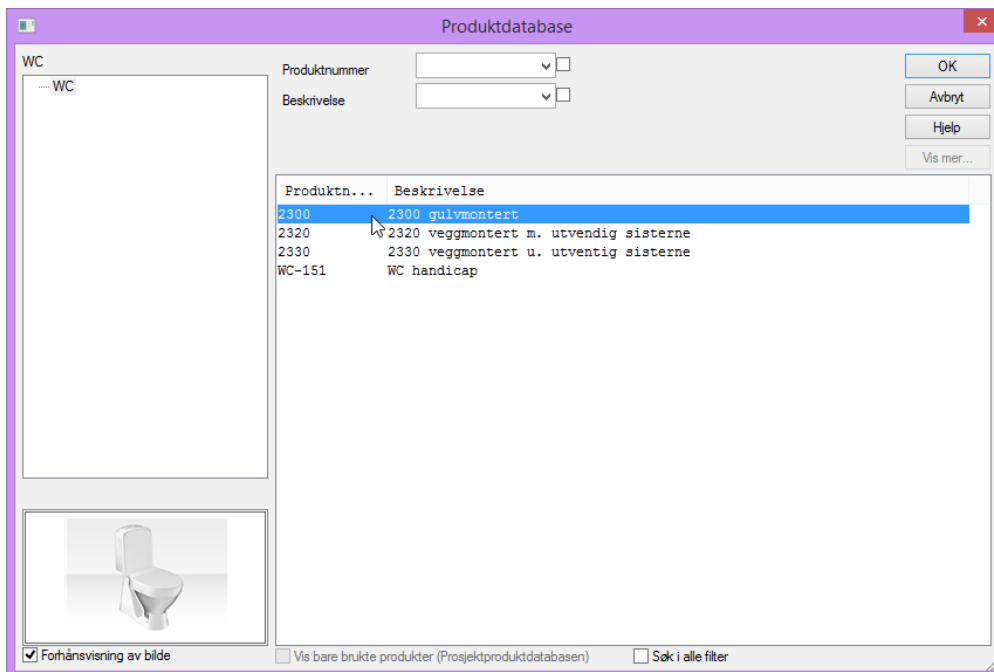

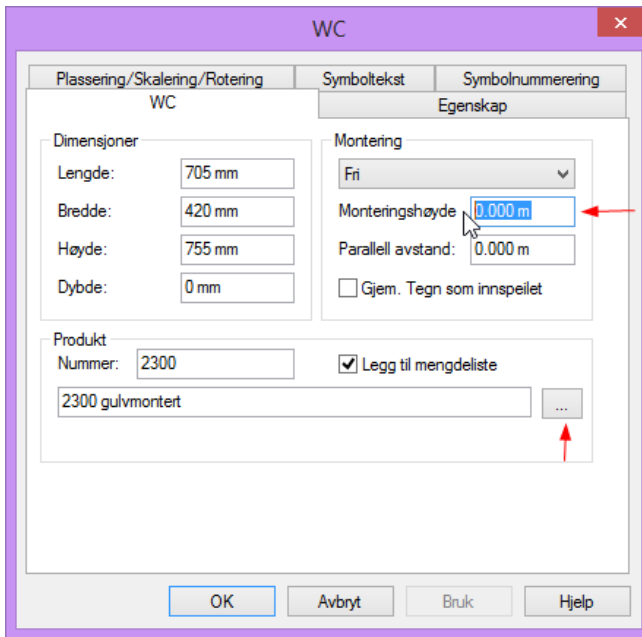

Her velges monteringshøyde. Dersom man vil ha tilbake produkt databasen, for velge en annen toalett, trykkes den nederste knappen med markering. Her havner man tilbake til hvor man valgte utstyret først.

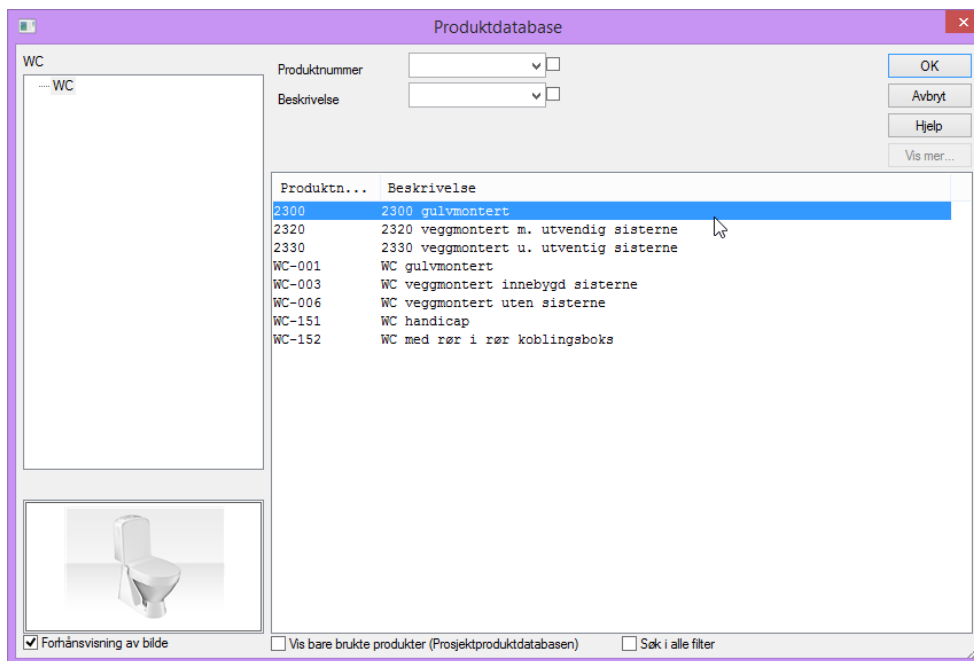

Velg riktig toalett.

Trykk OK og plasser toalettet.


Start rør fra tilkoblingspunkt.



Smartsnapping funksjonen startes fra verktøyboks som vist til venstre. Er *Smart snapping* aktiv, vil DDS-CAD søke etter kjente objekter for å tilknytte de. Slår du av *Smart snapping* startes røret fritt, og du må ta stilling til medium, dimensjon, starthøyde og retning. *Smart snapping* slås også av hvis du holder nede *Alt* knappen på tastaturet.





Toalett plassert i tegning

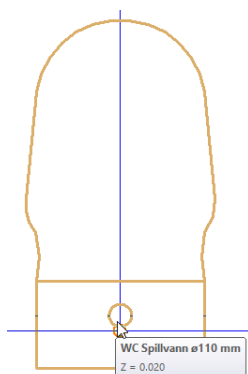

Toalett som er blitt markert når *SmartStart* har funnet tilkoblingspunkt. Det kommer opp hvilke dimensjon og type rør som foreslåes tilknyttet. De absolutte Z koordinatene til punktet viser også.

Flens & Split

Disse finnes i standard verktøysett

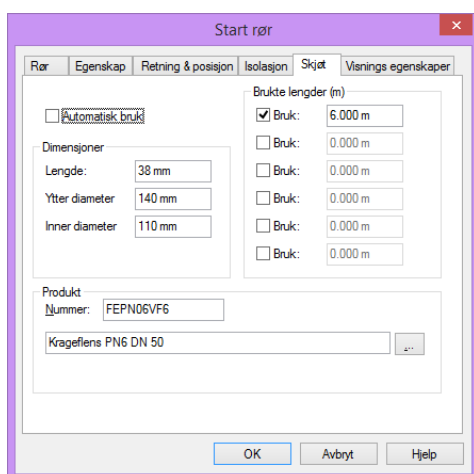

Instillinger for flens gjøres i egen fane når man starter å tegne rør.


Med splitt funksjoner kan røret splittes, hvor det er ønskelig, meget praktisk ved for eks. isolering av rør.

Definere rør eller komponent.

Før du går i gang med å rør i rør, så bør du plassere en fordeler samt tilkoblingsbokser til disse rørene. Arkitektunderlag på DWG format har ikke tilkoblinginformasjon for DDS-CAD rør, og du vil derfor raskere kunne definere rør i rør om du har tilkoblingspunkter å knytte dem til.


Rør i rør fordelerskap er parametrisk. Det vil si at du kan definere og endre de selv. I neste eksempel vil vi lage et skap som heter Mitt eget skap. Det har NRF nummer 7777777, er 750mm bredt, 100mm dypt og 350mm høyt. Det skal ha 10 avgreninger og tilknytningsdimensjonen skal være 15 mm.

Fordeler rør i rør i standard verktøysett.

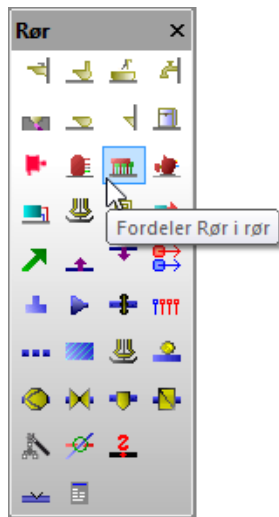


Standard Verktøysett, rør i rør fordeler

Hvis produktdatabasen ikke viser direkte må du i egenskapboksen for rør i rør fordeler viser, trykk [...] for å åpne produktdatabasen.

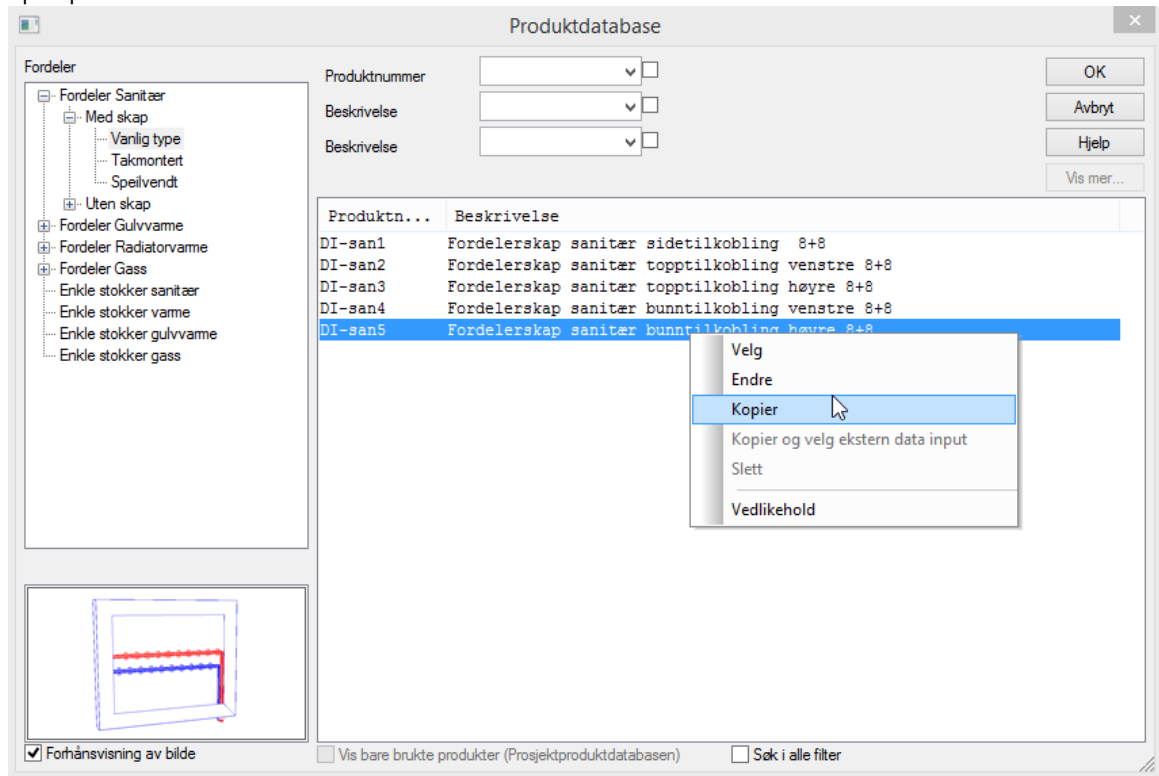

Høyreklikk og kopier

Høyreklikk på den kopierte fordeleren og velg Endre.

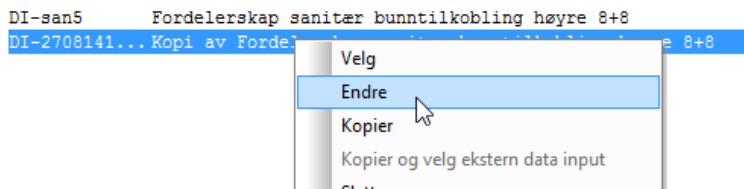

Høyreklikk og Endre

Endre produkt			
Produktnummer	7777777	Bilde:Produktblad	DI_TOP_1.PNG:
Beskrivelse	Mitt eget skap	Symbolnavn (2D:3D)	HcsManifollTop.js,HcsManifollTop.js
Bredde	750 mm	ZetaPrim	2
Dybde	100 mm	ZetaSek	0
Høyde	350 stk	kvs	0 m ² /h
Antall avgr.	10 DN	Justering	
Avgrenning dim.	15 DN	ZetaPrim	0
Lag	3153	ZetaSek	0
DongleCode	0		
		OK	Avbryt

NRFnummer= 7777777

Beskrivelse = Mitt eget skap

Bredde = 750 mm

Dybde = 100 mm

Høyde = 350 mm

Antall avgrenninger = 10


Avgrennings dimensjon = 15 mm

Egenskaper for fordelerskap.


Samme fremgangsmåte er for å lage egne gulvvarmeskap og fordelere for øvrig. Denne metoden kan også brukes på andre utstyr eller ved egen definisjon av rør.

Ved gulvarmeinstallasjon, er det meget praktisk å definere egne rør, fordi ved eksport av en mengdeliste er det bedre oversikt over hvilken kurs ligger hvor.

Dersom det er flere kurser i huset, kan man kopiere flere av samme rørtype, og endre dem til egne beskrivelser, og da er det enkelt å skille ut.

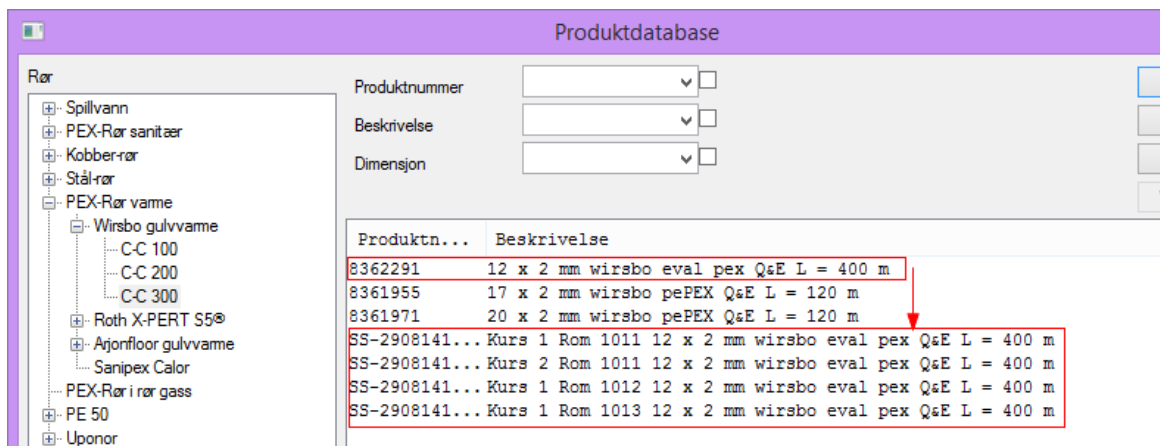

Produktdatabase

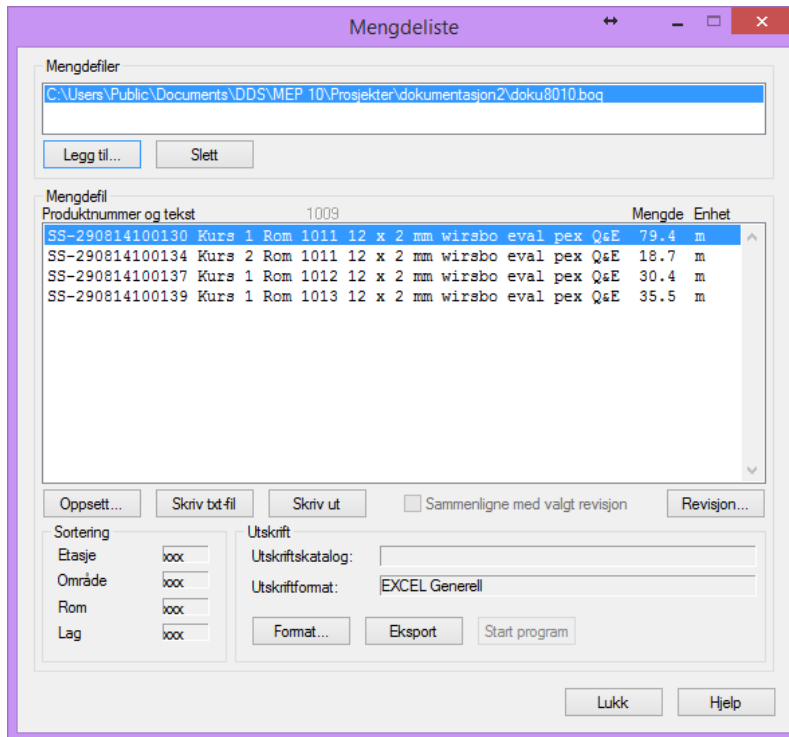



Export mengdelister etter å ha tegnet 4 gulvvarmekurser.

Mengelisten generer også antall meter brukt i hver kurs.

Gulvvarme


Ved definisjon av gulvvarme blir det best resultat om du lager et rutenett (Gitter) som sløyfene følger. Avstanden mellom gitterpunktene skal da være lik C-C avstanden på gulvvarmerørene.

Sett også opp gitterorigo med en gitter avstand fra et veggjørne. Gitter og dets egenskaper finner du i nedtrekksmeny Format - > Gitterinnstilling

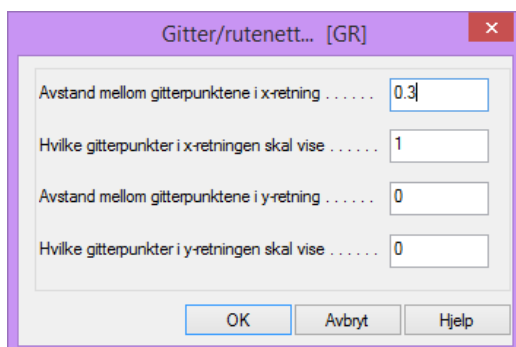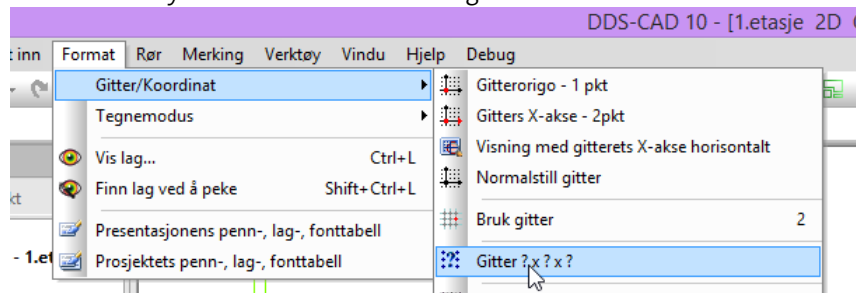


I neste eksempel skal gulvvarmesløyfer med C-C 30 cm defineres. Avstanden fra yttervegg skal være 10 cm. Hjelpelinjer kan da være nyttig for å få nøyaktig plassering av sløyfer.



Hjelpelinjefunksjoner finnes ved å holde nede Ctrl knappen og føre trådkors mot en linje. Når linjen er funnet, høyreklikk og velg funksjon.

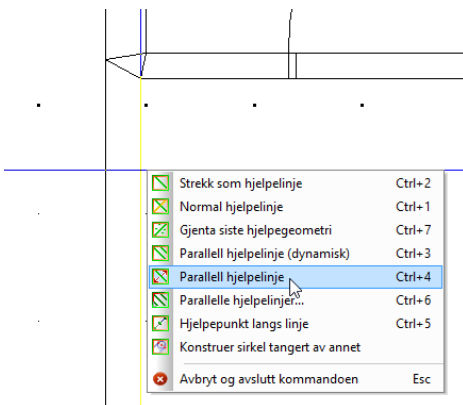


Velg parallell hjelpelinje.

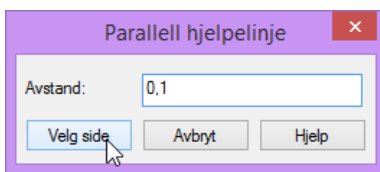

Skriv 0.1 for å definere 10 cm og velg side.

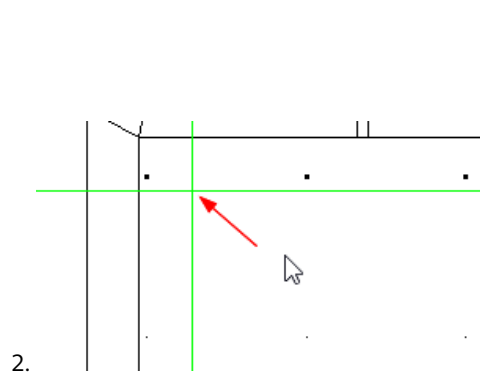
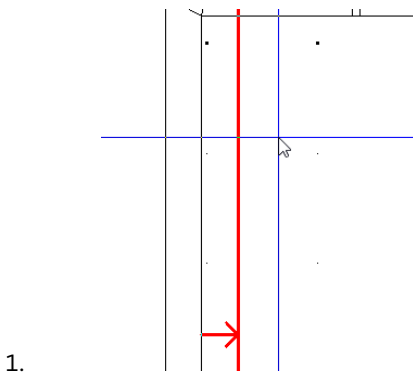


Det samme gjøres på den andre veggen, og man får et krysningpunkt av hjelpelinje.

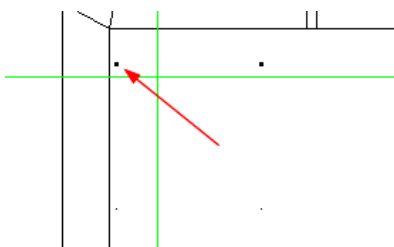


Her ligger origopunktet på feil plass.

Da vi ønsker å ha origopunktet 10 cm fra veggen og for å flytte gitteret til det krysningpunktet, velg Meny-> Format->Gitterinstilling-> og velg **Gitterorigo -1pkt.**

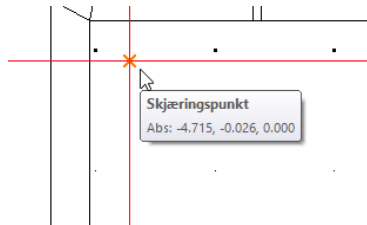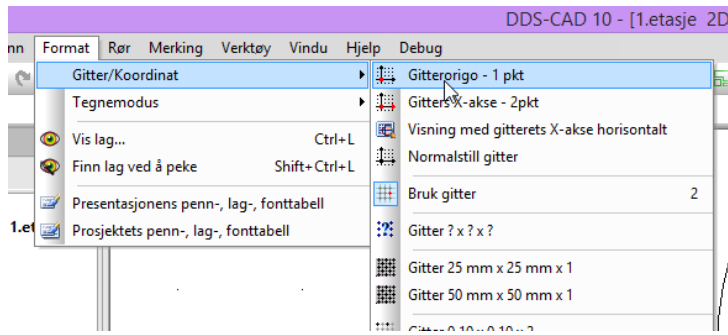

Før trådkors mot skjæringspunktet på hjelpelinjene, og klikk. Da ser man at gitterets origo flyttes til det punktet.

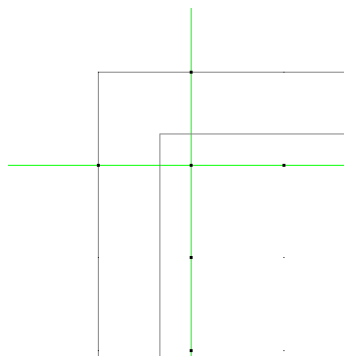

Da er det klart for å tegne gulvvarmerør. Velg ønsket rørtype og start utenfor døren eller fra en fordeler. Pass på at gitter modus er aktivt.



Gittermodus.

Start rør fra fri

Velger du å starte rør uten å koble til kjente DDS-CAD objekt, så vil en dialogboks med rørets egenskaper vise. Her må du ta stilling til medium, dimensjon, material, starthøyde og evt fall hvis du tegner spillvann.

Rørets egenskaper.

Hvis DDS-CAD ikke finner et objekt å tilknytte, så må du som bruker sette egenskapene til røret selv. De viktigste egenskapene er:

Starthøyde: Høyden i meter over ferdig gulv til senter rør. Skal røret tegnes under ferdig gulv settes starthøyden til negativ verdi (f.eks. -1m)

Medium: Gruppe, Medium og Material velges fra nedtrekks listene

Dimensjon: Settes i mm etter du har valgt medium.

Flexi rør: For tegning av fleksible rør. Det kan være "rør i rør", gulvarmerør eller inntaksledning.

Trykk OK knappen for å starte rør-traséen.


Startretning, fall og startposisjon

Ønsker du å låse startretning, startposisjon eller definere fall på røret, gjøres dette i fanen "Retning & pos" **før** du starter å tegne røret.

Startretning, fall og startposisjon.

Start retning: Trykk "Lås begge retninger" for aktivere denne funksjonen. Retning er gitt i grader, og går fra 0 til 360. I *Horisontal* retning er 0 grader positiv X retning, 90 grader er positiv Y retning, 180 grader negativ X retning og 270 grader negativ Y retning.

I *Vertikal* retning er 90 grader rett oppover i rommet, mens 270 er rett nedover i rommet.

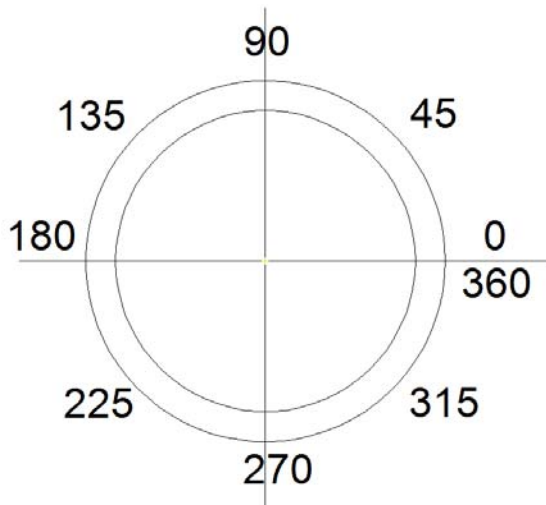

Horisontal retning. Gradverdien kan låses før du begynner å tegne rør.


Fall: Kan bare aktiveres hvis det er spillvannsrør som er valgt. Gis i 1 høydemeter i forhold til gitt lengdemeter. Skal fallet gå nedover, settes minus tegn foran fallverdien. F.eks. Starter du en bunnledning inne i et hus, og skal tegne røret ut av huset skal fallet gå nedover, og verdien må være negativ. Starter du utenfor huset og tegner innover, så må fallet gå oppover, og verdien positiv.

Posisjon: Absolutt startkoordinater til røret. Gis i meter.

Start rør fra utstyr


Skal du starte fra et DDS utstyr, kan det være at utgangsretningen fra utstyret er låst. Dette varierer og avhenger av hvilket type utstyr du starter fra.

Har utstyret flere tilkoblingspunkter vil du få opp en liste over de forskjellige tilkoblingspunktene.

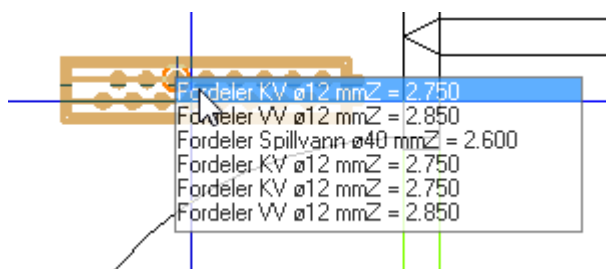

Flere tilknytningspunkter som ligger tett inntil hverandre. Da viser en liste over punkter, og du må velge hvilket punkt du vil starte fra.

Listen viser tilknytningspunktene absolute X, Y og Z koordinat, *medium* og *dimensjon*. Når den vertikale retningen er låst, vil du få spørsmål om hvilken høyde du vil gå til før du evt. retter deg ut i horisontalplanet med røret.

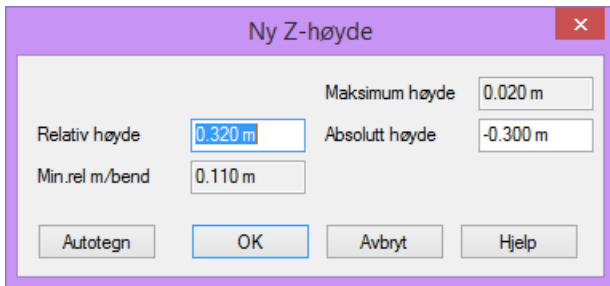

Har utstyret låst utgangsretning i vertikal planet spør DDS-CAD om ny høyde.

Absolutt høyde er *alltid* høyden i forhold til overkant gulv. Relativ høyde er differansen mellom starthøyde (min høyde) og den nye absolutt høyde.

Start rør i rør fra utstyr

Ved bruk av SmartStart vil DDS-CAD automatisk benytte seg av tradisjonelle rør (ikke flexi rør). Ønsker du å starte fra utstyr med "rør i rør", så er det en egen funksjon fra verktøyboks til dette.



Start fra rør i rør fungerer i prinsippet på samme måte som SmartStart, men med denne vil DDS-CAD bruke flexi rør i stedet for tradisjonelle rør (som kobberrør eller stålrør)

Start fra annet rør



SmartStart vil i tillegg til utstyr også søke etter andre rør å knytte seg til. På samme måte som ved utstyr vil et rør bli markert og "uthevet" hvis trådkors kommer nærme nok. Tilknytning til et annet rør kan gjøres enten ved å sette inn et grenrør og starte nytt rør derfra, eller knytte seg til enden/starten av røret. Skal grenrøret har en avgreningsvinkel som er forskjellig fra 90 grader må du ha kontroll på tegneretningen til røret som gren-røret skal settes inn i.





Tegneretning →

Når et grenrør med annen vinkel enn 90 grader skal inn i et annet rør, så betyr tegneretningen noe.

Når du bruker SmartStart i et rørstrekk vil det i praksis si at du må sette inn et grenrør for å koble deg til rørstrekket. Idet du kvitterer med å trykke på venstre mustast, så vil en dialogboks med grenrørets egenskaper vise.

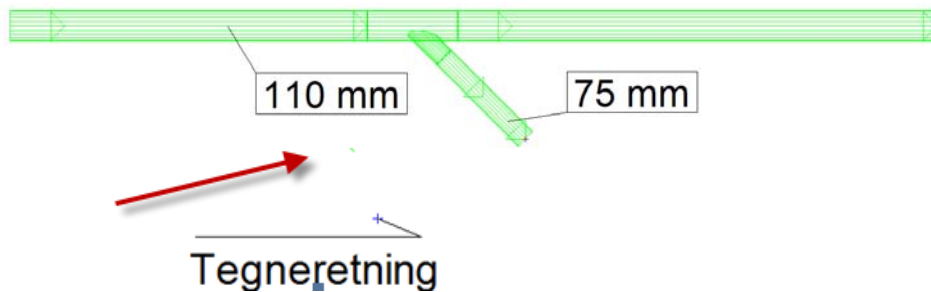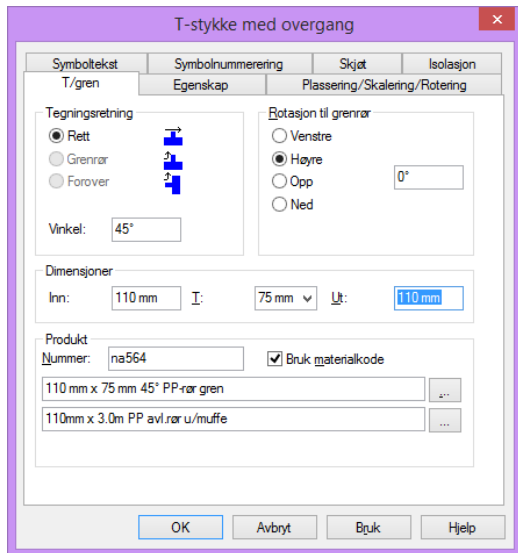

Utgangsretning fra grennrør avhenger av hvilken retning eksisterende rør er tegnet i. I eksemplet over er Rotasjon satt til høyre og Vinkel satt til 45 grader. Dimensjon ut av grenrøret er 75mm, mens eksisterende rør har 110mm.

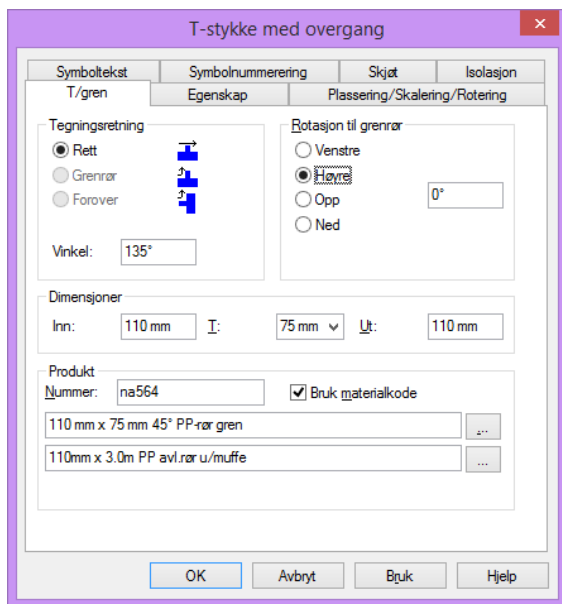




Tegneretning

Eksemplet over viser at Rotasjon og Vinkel avhenger av tegneretning på eksisterende rør. For å få et 45 graders grenrør hvor utgangsretningen peker mot tegneretningen på eksisterende rør, må gradene settes til $45 + 90 = 135$ grader.

SmartStart med automatisk innsetting av grenrør fungerer på alle rørmedium bortsett fra rør i rør og gulvvarme rør.

Start rør fra annen etasje

Ved gjennomføring av røret i en annen etasje, starter man å tegne røret, venstreklikk hvor gi posisjon hvor man ønsker å gjennomføre, deretter høyreklikk, og velg evt i hvilke etasje røret skal gjennomføres.

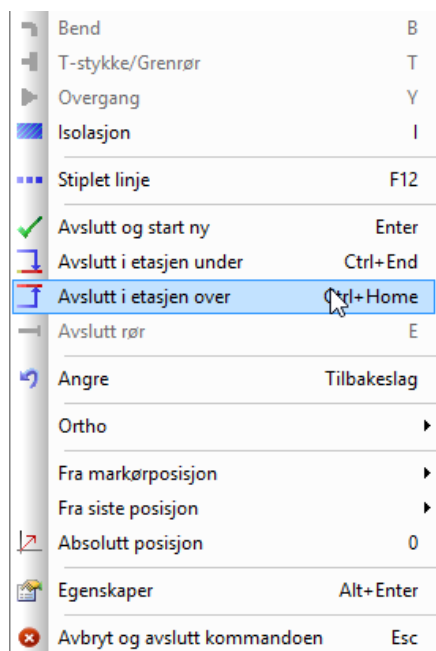



Vær oppmerksom på at, noen ganger får man ikke velge den etasjen man vil gjennomføre røret til, pga det er motfall på røret. Så juster fallet riktig vei i rørets egenskaper.

Har du flere etasjer over hverandre, kan rør knyttes sammen gjennom disse. Bruk verktøyet **Vis tilkobling fra etasjen over/under**.




For at denne funksjonen skal virke må etasjene opprettes i stigende rekkefølge fra prosjektmenyen. Det er derfor viktig at bunnledning legges nederst i prosjektmenyen, og etasjene kommer over denne. Har du avsluttet et rør i en annen etasje, så kan du fortsette på dette via "Vis tilkobling fra etasjen Over/under." Har du ikke avsluttet et rør i en annen etasje kan du fortsatt benytte deg av denne funksjonen, men startpunktet blir da fritt, og du kan knytte deg på dette startpunktet i en naboetasje.

Er det ikke avsluttet et rør i en annen etasje, så kan du definere frie punkt for etasjegenomføring. Velg [Start rør fra etasjen over/under] fra menyen Rør -> Start Rør fra.

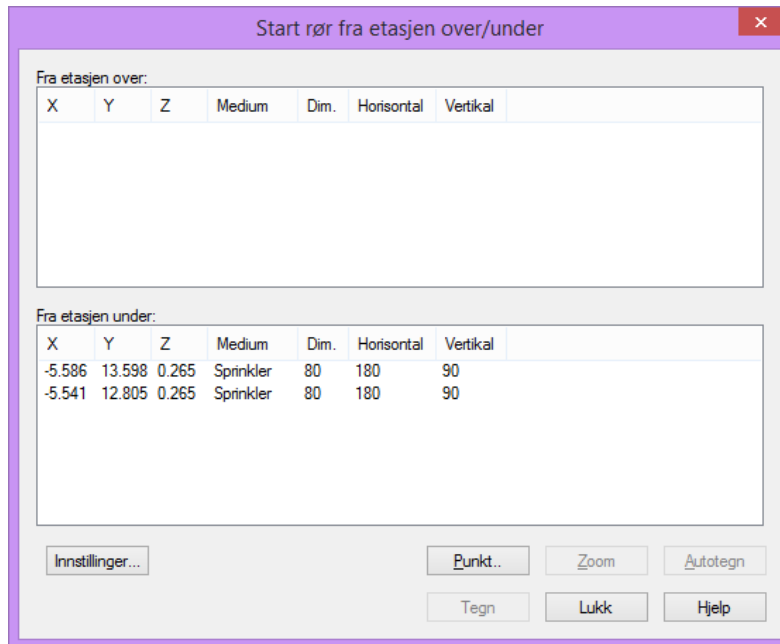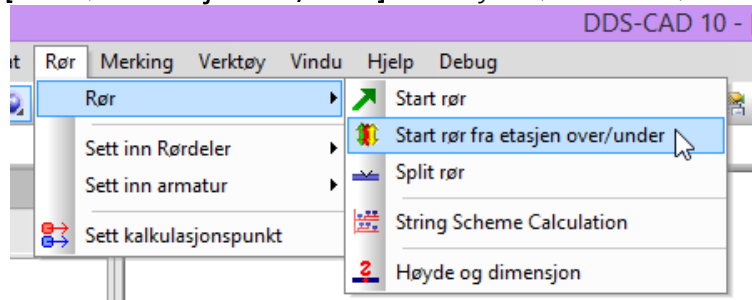

Ingen etasjegenomføringer ble funnet, og frie punkt kan defineres både fra gulv og fra tak. En kan se det på X, Y og Z koordinatene som står definert som fri.


Tar man utgangspunkt i det frie punktet fra etasjen over, og tegner et rørstrekk ut fra dette, så kan man deretter åpne etasjen over (tegningsnummeret over) og starte kommandoen "Start rør fra annen etasje...." igjen. Da vil det slik ut.

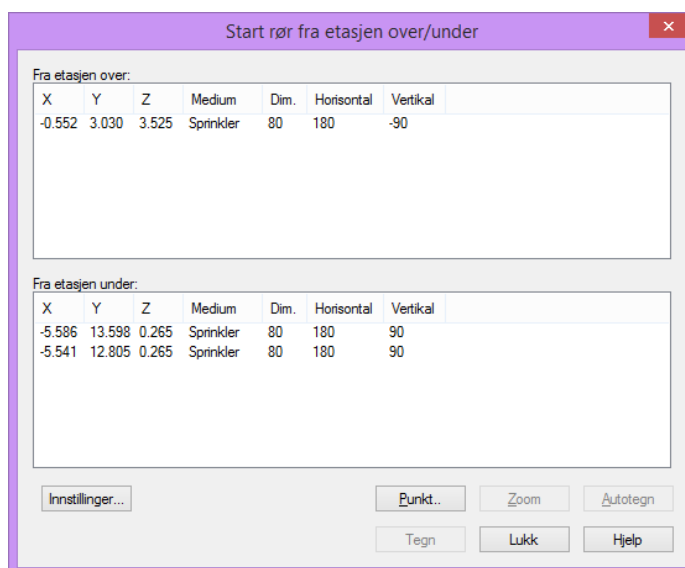

Rør startet fra etasjene over/under kommer frem i listen. Selektér en av disse, og trykk OK, så er røret knyttet sammen gjennom etasjen. Autotegn knappen tegner røret direkte til etasjen under

2D/3D Symboler

Når man tegner i plan, er det ofte vanskelig å kunne se røret, og hvordan det er koblet til. For å lettere kunne se en evt tilkobling eller et rør i 3D, samtidig som man er 2D modus, velges det i fra menyen **Vis-> 2D/3D Symboler**. Det er også mulig å fylle røret. Velg da **Fyll segmenter** fra samme meny.

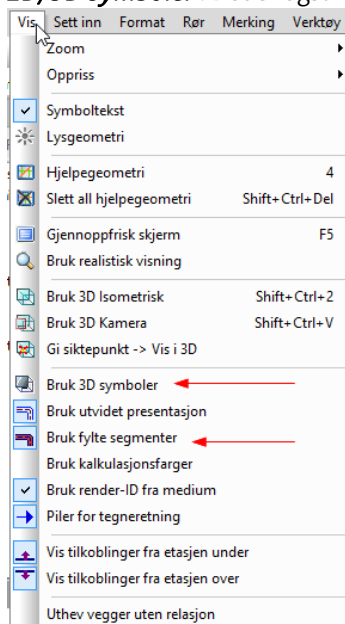


Velg 2D/3D symboler


Tegne rør

Når du har startet et rør, vil en dynamisk linje vise at rørtegning er aktivt. Denne er aktiv inntil du trykker **[Escape]** fra tastaturet, eller velger en annen avslutningsmåte.

Ved å trykke med venstre mustast vil du sette "knekkpunkt" for å forandre retning på røret. Et bend vil automatisk bli satt inn i dette "knekkpunktet". Venstre mustast er kun til å sette "knekkpunkt" i horisontalplanet. Dvs at du kun kan sette bend til høyre eller venstre med denne museknappen. For andre funksjoner, trykk på høyre museknapp for å finne hurtigmenyen.

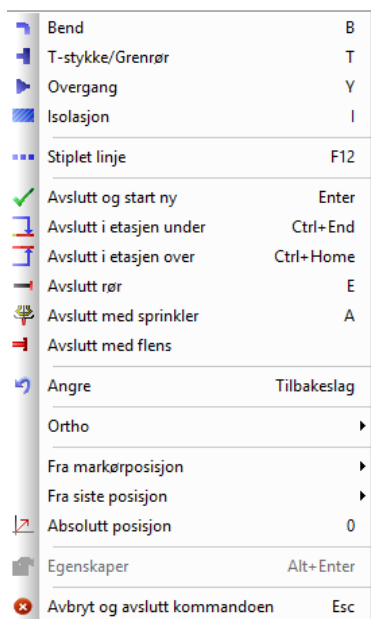

De viktigste funksjoner for rørtegning ligger på pop-up meny. Egen undermeny med bend, hvor bend opp og bend ned kan defineres. Komponenter som grenrør, overgang etc. kan settes inn mens røret tegnes. Det er likevel tilrådelig å sette inn disse komponentene etter røret er ferdig tegnet.

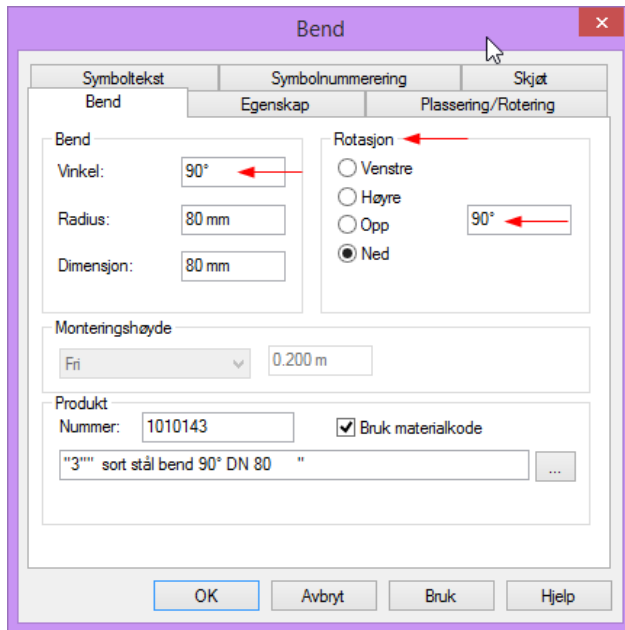

Bend opp ?° - Bend ned ?° - Viser dialogboks med bend egenskaper. I denne kan du sette vinkelgrader og radius bla.



Bend opp 90° - Bend ned 90° - Setter ny retning rett opp eller ned uten å spør om vinkel først.

Høyre Bend – Venstre Bend - Setter inn bend i horisontalplanet. Dialogboks med vinkel og radius vil

Dialogboks for bend. Vinkelgrader, radius til venstre, og ny retning til høyre.

Trykk OK, for å gi vertikal lengde.

Ny Z-høyde. Om du tegner et rør som går på skrått oppover eller nedover, og skal ende opp i en bestemt høyde. I dialogboksen **Ny Z-høyde** vil regne ut hvor langt rør du trenger til å komme til denne høyden.

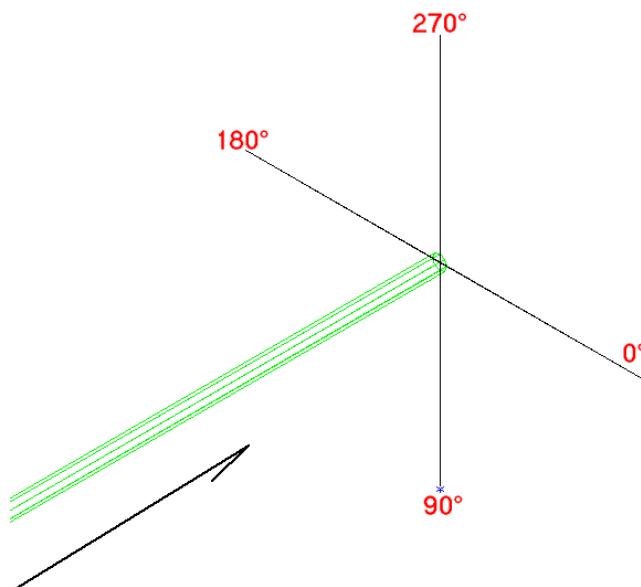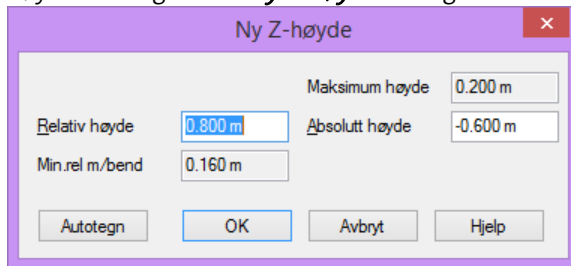

Rotasjon på bend i hht tegneretning på røret. Rotasjon til bend kan settes fritt i grader fra 0 til 360. Høyre er 0, ned er 90, venstre er 180 og opp er 270.


Ortho

ORTHO begrepet omhandler frie vinkler på "knekk-punkt". Er ORTHO aktivt vil vinkelen "hoppe" i gitte intervaller. Intervaller vil variere etter hvilket medium du tegner. F.eks vil flexi rør som rør i rør operere med ORTHO av inntil du evt slår den på. ORTHO intervaller er 30, 45, 60 og 90 grader.

Funksjonen kan enten slås av/på fra verktøylinje, eller ved å trykke [F9] på tastaturet.


Vær OBS på at med somme rørmedium må du trykke **to ganger** på [F9] for å få helt frie vinkler da vinkel intervallet kun vil bli halvert første gang du trykker [F9].

Er ORTHO helt fri, så slås den på igjen ved å trykke [F9].

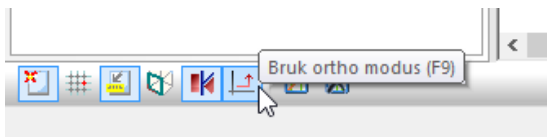

Angre

Har du satt et "knekkpunkt" som du angrer på, så kan du gjøre dette ved å trykke høyre musetast og velg Angre i menyen. Alternativt kan man bruke backspace tasten

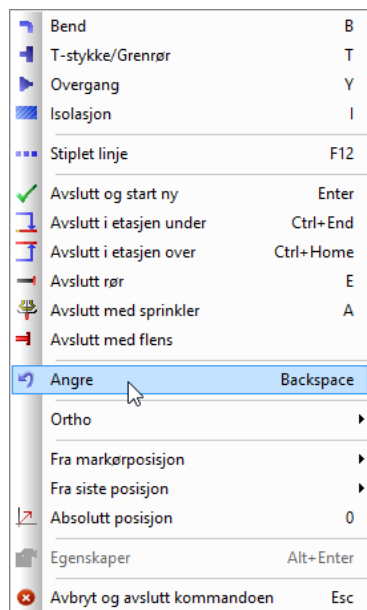


Angre siste punkt fra hurtigmeny.

Fri avslutning i siste punkt

Til denne funksjonen kan du trykke [Escape] tasten på tastaturet. Det vil være mulig å koble seg på denne avslutningen senere, og fortsette rørstrekket.

Avslutning i annen etasje


Mens rør tegnes kan du høyreklikke for å åpne hurtigmeny. Her er valg for å avslutte enden i etasjen over, eller i etasjen under.

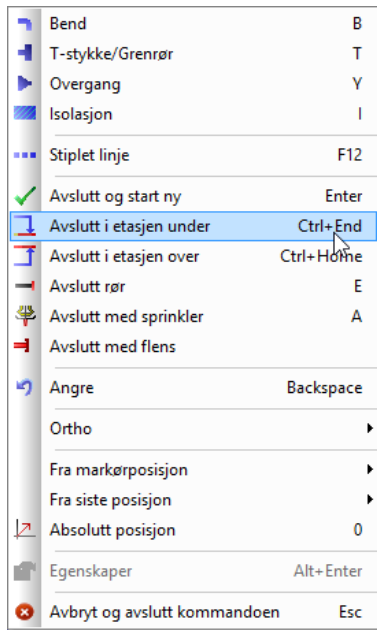

Avslutte rør i en annen etasje.

Avslutt rør

Er du usikker på hvordan du vil avslutte røret, eller ikke finner frem til den funksjonen som du ønsker kan du trykke **[E]** på tastaturet. Denne vil vise en dialogboks med alle avslutningsmåtene.

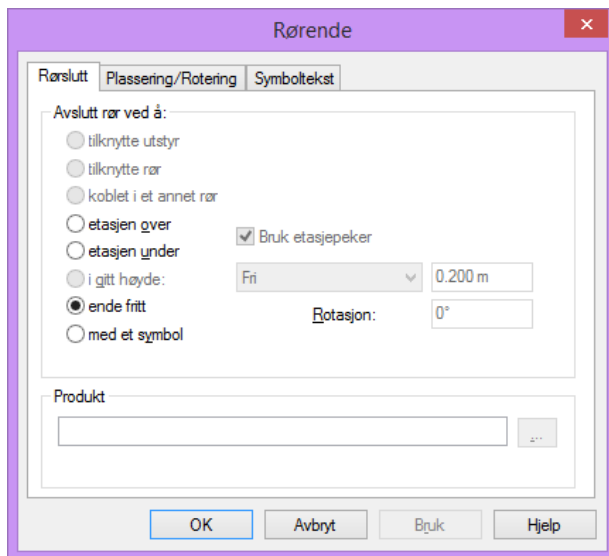


Ved **[E]** listes alle avslutningsmåtene opp.

Tilknytte et annet rør

Om du under dynamisk rørtegning fører trådkorset mot et eksisterende rør med lik medium vil dette røret bli selektert, og er derfor klar for å bli tilknyttet. Bruk venstre mustast for å kvittere på at du ønsker å knytte deg til dette røret.


Avløpsledninger (spillvann, bunnledning, takvann) vil automatisk legge inn et grennrør på 45 grader ved en tilknytning. Er eksisterene rør *ikke tegnet med fall* vil DDS-CAD spør hvilken vei grennrøret skal peke.

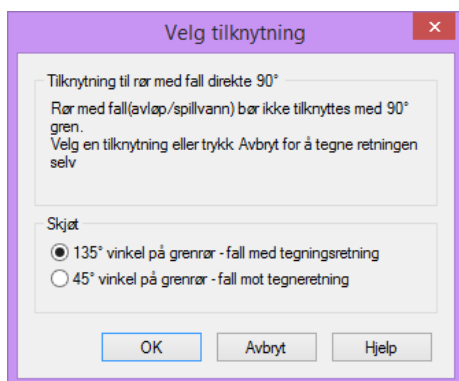

Spillvannsledninger uten fall. Ved tilknytning må du ta stilling til hvilken vei grenrøret skal peke

Forskjellig høyder

Kommer dynamisk rør inn mot eksisterende rør i en annen høyde vil DDS-CAD spør hvordan du vil knytte deg til røret.

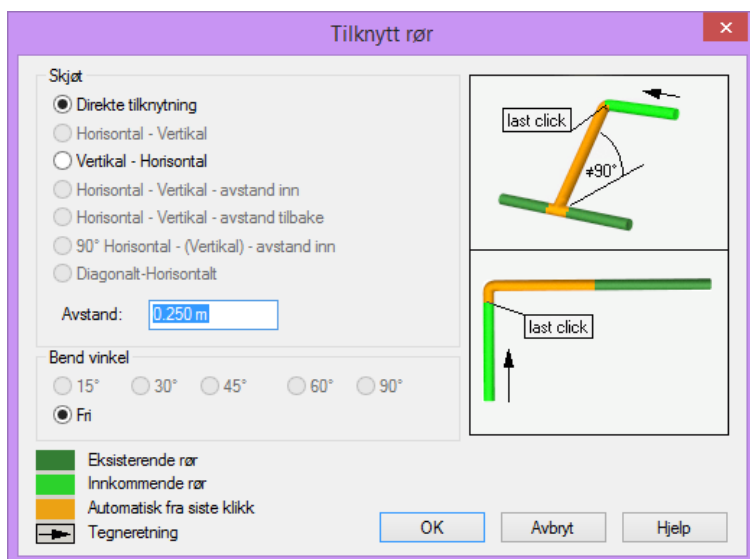

Forskjellige måter å tilknytte et rør mot et annet.

Direkte tilknytning – Fra siste punkt du har gitt med venstre mustast vil DDS-CAD regne ut korteste vei til tilknytning. Mest vanlig til tegning av spillvannsledninger/bunnledninger med fall.


Horizontal – Vertikal – DDS-CAD tegner først gjeldende rør horisontalt frem til det står rett under eller rett over eksisterende rør, og slår deretter et rørestrekk vertikalt for å tilknytte.

Vertikal – Horizontal – DDS-CAD tegner fra siste punkt først rør vertikalt opp eller ned til samme høydenivå som røret som skal tilknyttes. Deretter tegnes et horisontal strekk inn til eksisterende rør.


Horizontal – Vertikal – Avstand inn – DDS-CAD tegner først gjeldende rør horisontalt mot eksisterende rør. Når det er kommet så nærme som verdien som står i feltet Avstand: går det rett ned til eksisterende rørs høyde, og deretter inn å tilknytter eksisterende rør.

Bend vinkel - Ved Standard vinkel vil DDS-CAD søke etter nærmeste standardbend og benytte dette inntil tilknytning. Siste punkt før tilknytning vil da bli justert utfra bendets vinkel. Ved Fri vinkel vil siste punkt før tilknytning bli stående.

De to neste bildene viser tilknytning med standard bend, og fri bend. Rørestrekk er sett fra siden.

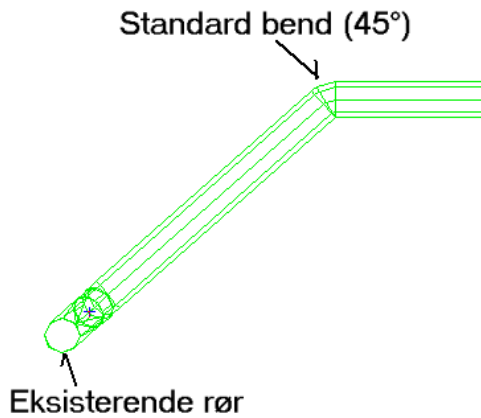

Tilknytning med standard bend. DDS-CAD justerer siste punkt før tilknytning.

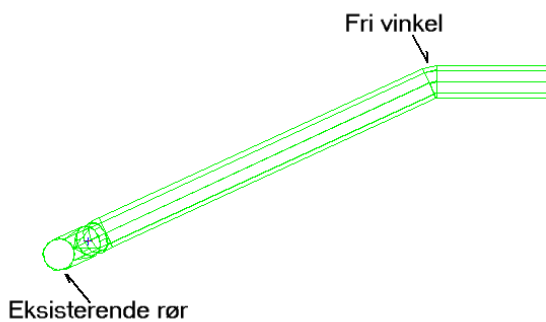

Fri vinkel. DDS-CAD bruker siste punkt før tilknytning, og regner ut vinkelen på bendet, som i de fleste tilfeller vil avvike fra standard grader.

Treffer du en eksisterende rørstart eller eksisterende rørende, så vil DDS tilkoble sluttstykket på denne istedet for å sette inn grenrør.

Tilknytte utstyr


Tilknytte utstyr bruker samme prinsipp som andre tilknytninger. Er det flere utstyr samt rør som ligger tett inntil hverandre, så viser en liste over de nærmeste tilknytningspunktene, og ber deg kvittere på hvilket som skal knyttes til.

RørStart Sprinkler ø8 mmZ = 0.000
Sprinkler ø8 mmZ = 0.000
Fordeler Spillvann ø40 mmZ = 1.000
Fordeler KV ø12 mmZ = 1.150
Fordeler KV ø12 mmZ = 1.150
Fordeler VV ø12 mmZ = 1.250
Fordeler VV ø12 mmZ = 1.250
RørStart Spillvann ø110 mmZ = 0.000

Flere tilknytningspunkt nærme hverandre bringer opp en liste over tilkoblingspunkt. Bildet over viser et fordelskap rør i rør hvor to KV punkter er funnet. I tillegg ble et KV rør funnet.

Sette komponenter inn i rør.


Etter et rør er tegnet, kan komponenter settes inn. Komponenter finnes i verktøyboks, eller i menyen **Rør**.

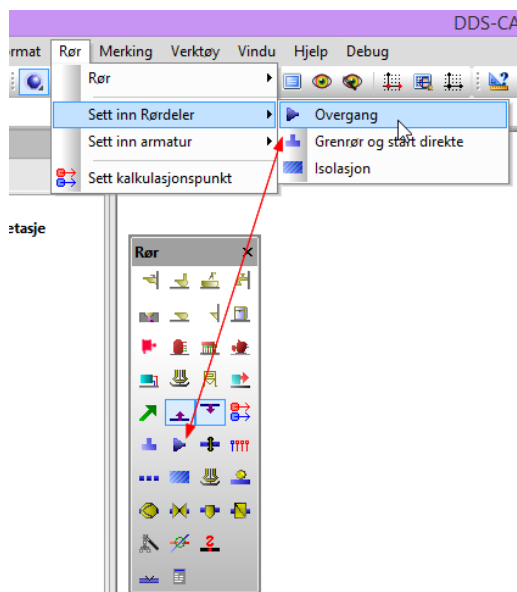

Hvor i menyen du kan finne komponenter som settes i rør.

Fremgangsmåten er først å velge komponent type fra meny, og deretter trykke med venstre mustast på det røret du vil plassere komponenten i.

Vil du sette en komponent i et vertikalt rør, så vil DDS-CAD spørre hvilken høyde komponenten skal stå.

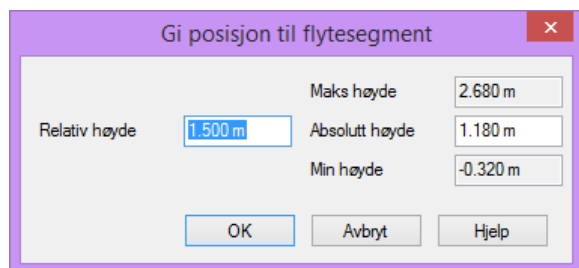


Endre rør

Endring av rør er ofte den jobben som tar mest tid i et prosjekt. Det anbefales at rør blir slettet og tegnes på nytt istedet for å endre på de.


Et rørstrekk kan enten slettes komplett, eller deler kan fjernes.

Slette deler av et rør

Deler av et rørstrekk kan slettes. Marker et rørstrekk, trykk høyre musestast og velg «slett» fra menyen. Alternativt kan «Del» knappen brukes.

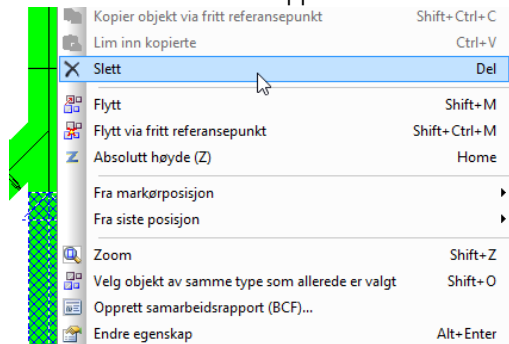


Marker et delstrekk, og slett



Delstrekket forsvinner, og endene kan tilknyttes på nytt.

Sletting av komplett rør


Rør kan enten slettes komplett, eller deler av et komplett rørstrekk. Selektres en rørbit, og du trykker Slett, så vil resten av røret stå igjen. Etter en rørbit er selektert, så kan du høyreklikke for å utvide seleksjonen til strengen eller hele strengen med alle tilkoblede rør.

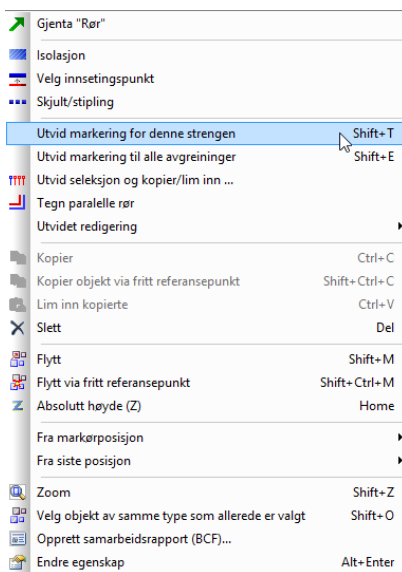


Selekter hele rør strengen eller hele rørstrengen med alle tilkoblede rør.

Slette bend

Markerer du et bend, og sletter det, vil resten av røret beholdes

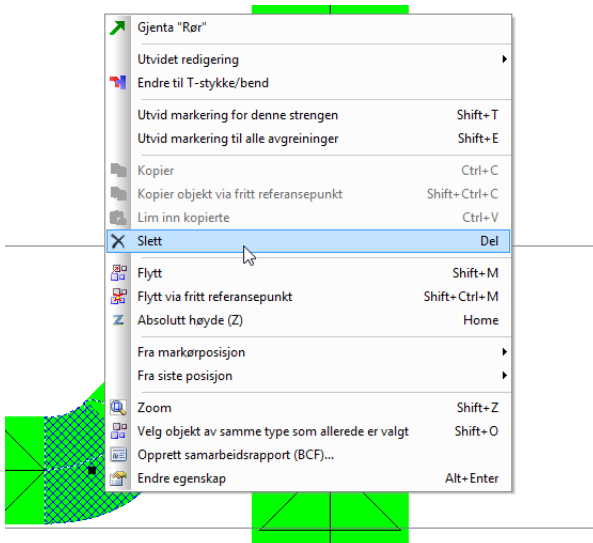


Husk. Har du slettet for mye, så har du alltid "Angre" knappen i menyen.

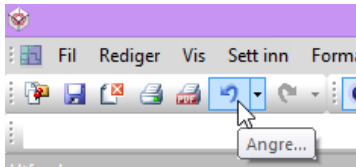



Flytte DDS komponenter som er tilknyttet rørstrekk

Komponenter som er satt inn et rørstrekk kan flyttes på. Med dette menes komponenter som bend, grenrør, overgang, ventil, pumpe etc...

En komponent kan kun flyttes langs rørstrekket, ikke ut forbi, ei heller forbi en annen komponent. Flyttes et bend vil tilhørende rørstrekk etter bendedet i tegneretning flytte seg etter.




En ventil kan flyttes langs rørstrekket både med og mot tegneretning.

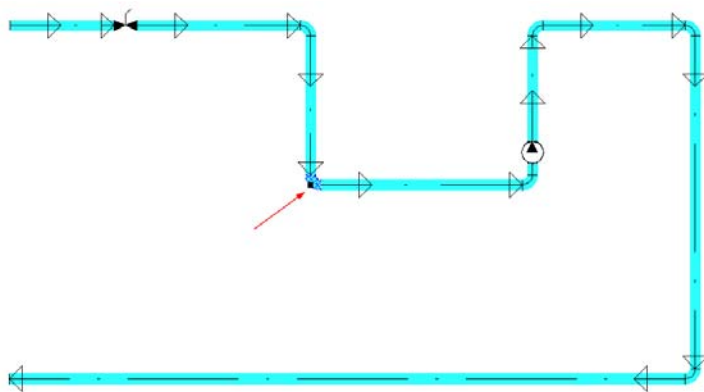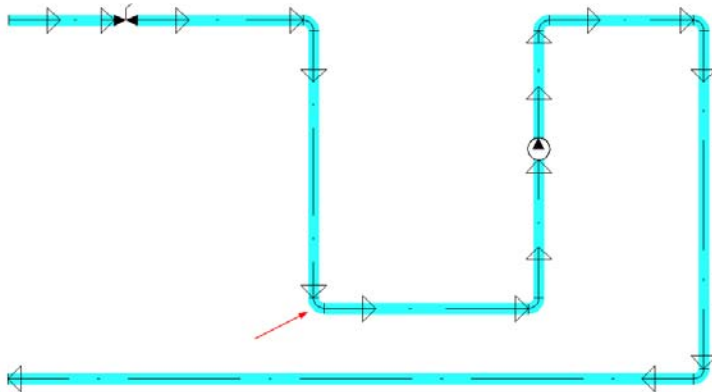


*På de to ovenforstående bildene ser man at et bend kan flyttes, og da vil røret som er definert **etter bendedet i tegneretning** følge etter.*

I tillegg til dynamisk flytting av komponenter vil alltid plasseringen stå i egenskaper for komponenten. Egenskaper får en frem med å dobbeltklikke på komponenten.


F.eks vil du heve høyden på en rørtrase, så kan en dobbeltklikke på bendet som styrer høyden, og endre der.

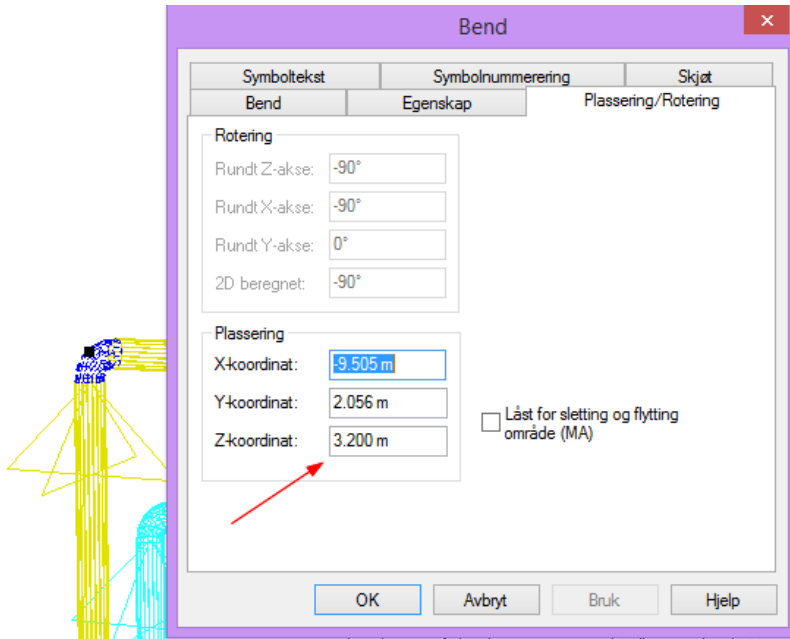

Fanen "Plassering/Rotering" viser posisjonen til bend. Ved å endre Z verdien (høyde) vil resten av rørstrekket følge med.

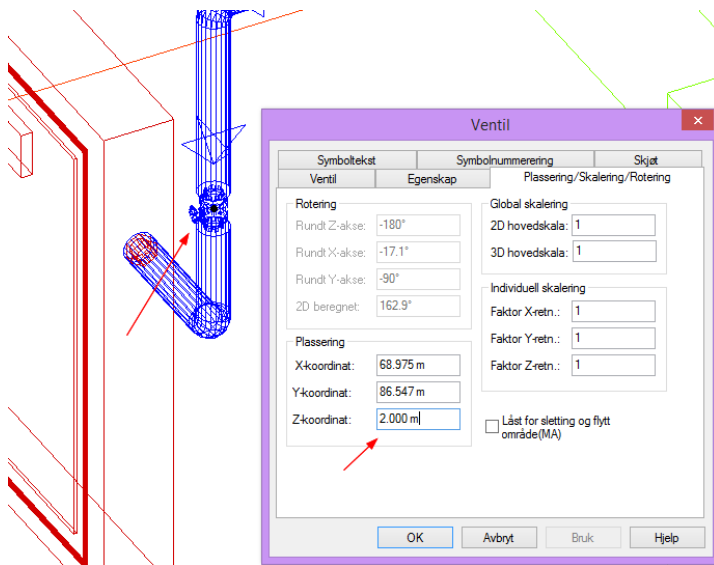

Komponenter som måler, ventil etc kan flyttes på samme måte som bend. Her er en stengeventil 2 meter over gulv.

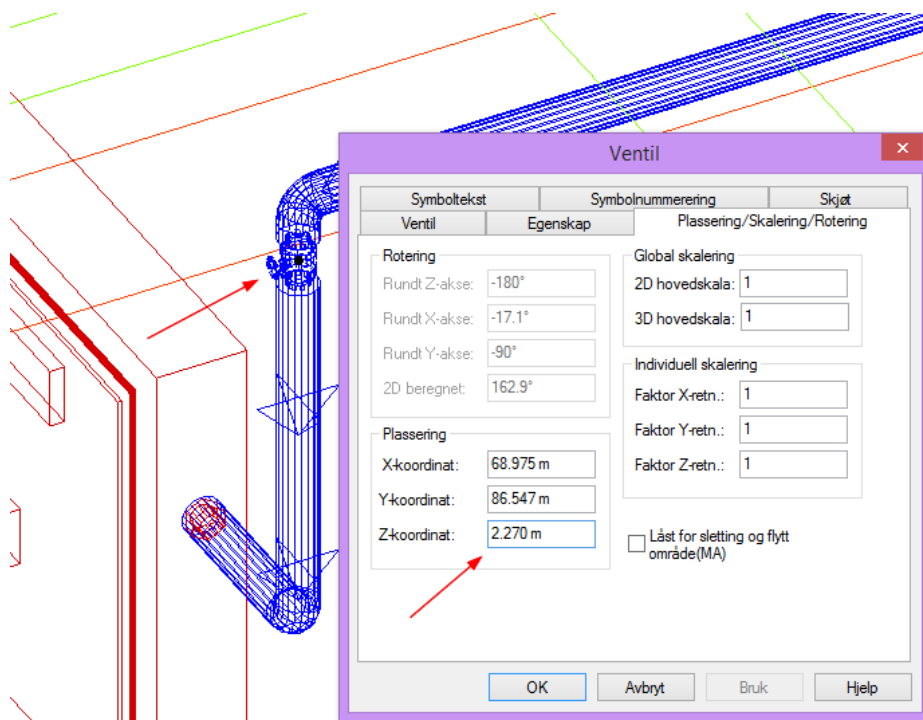


Ved å endre høyden til 2.27 meter ser det slik ut.

Oppdatering av rørnett

Har du gjort endringer etter at rørene er tegnet, f.eks. flyttet delstrekk, eller endret etasjehøyde, så må du ofte kjøre oppdatering av rørnettet før endringene trer i kraft.




Oppdater, tilknytt, slett stiplede rør etc.

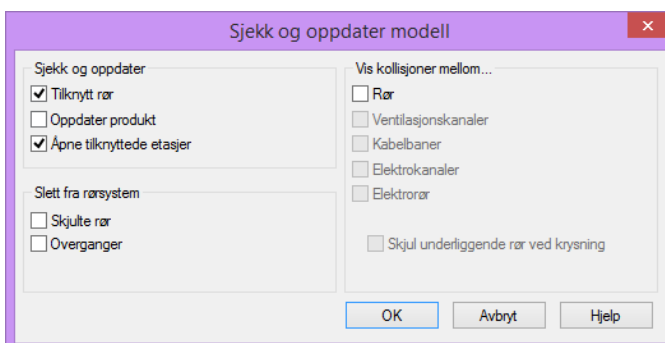


Det finnes flere sjekker på oppdater rørnett.

Høyder og dimensjoner

Ønsker du litt mer definert info om høyde på et rør, velges **Høyder og dimensjoner**.

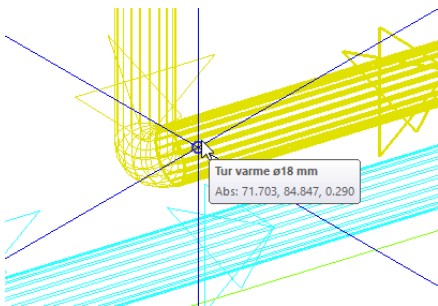


Merk røret.

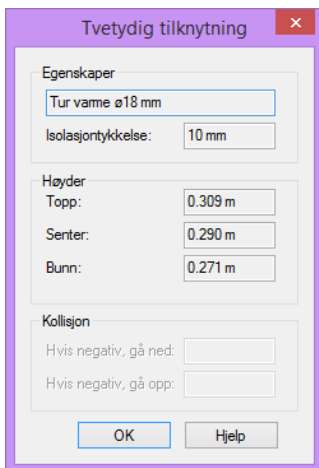

Definert info om om røret og høyde av røret og evt kollisjon.


Teksting av rør, dimensjoner, monteringshøyde mm.

Tekstefunksjonen i DDS-CAD finnes i verktøylinjen.

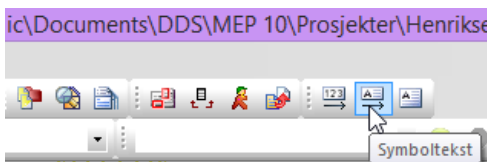


Teksting av rør og utstyr.

Selekter et rør, og trykk deretter på knappen "Symboltekst" fra verktøylinjen. Hvor mye info du ønsker kan defineres av hver enkelt bruker.

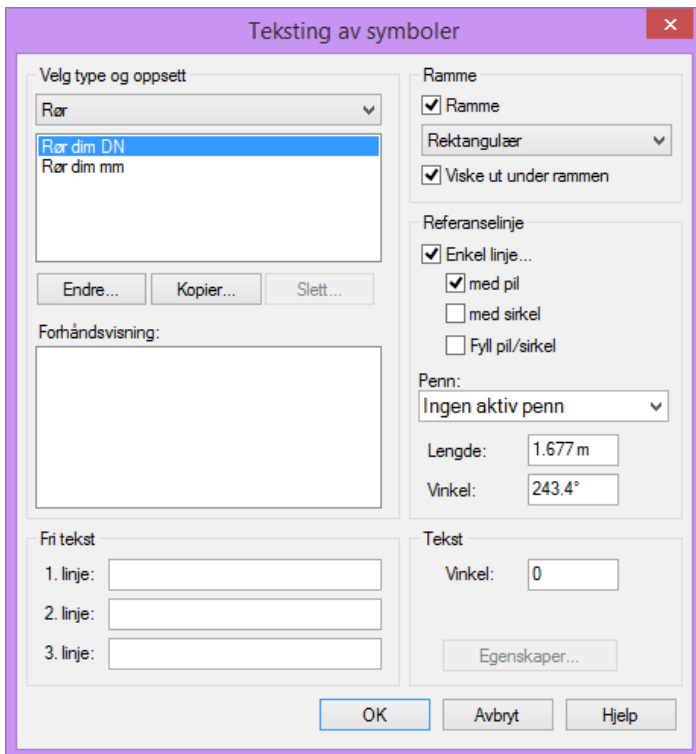


Egenskaper for rørttekst


Det er mulig å definere egne oppsett på hvilken info du ønsker på røret. Klikk først knappen **[Kopier]** knappen. Gi oppsettet et gjenkjennelig navn, og trykk så **[Endre]**

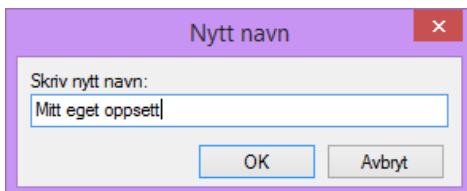

Navn på oppsett.

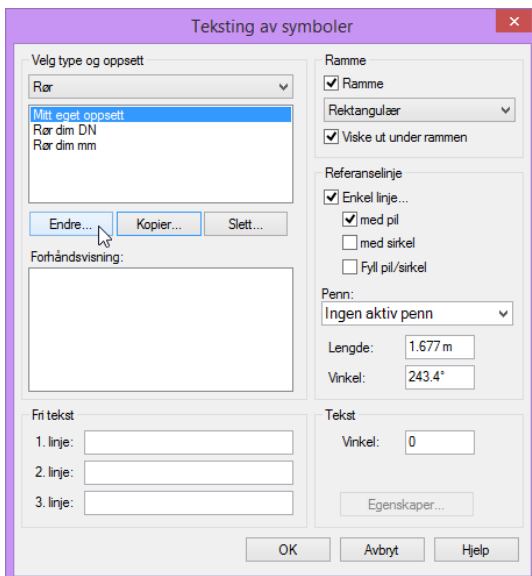


Eget oppsett er opprettet. For å tilpasse, trykk **[Endre]**

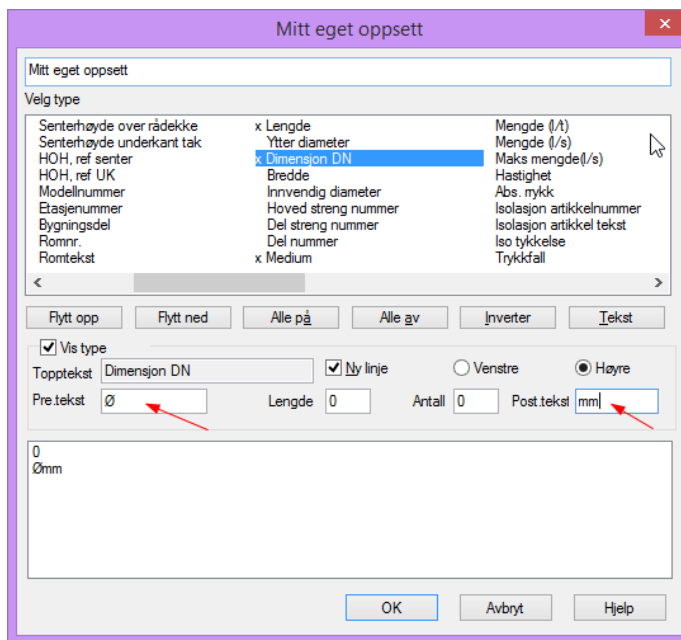

Tilpassing av egen tekst. I dette eksemplet er det valgt **Dimensjon DN**.

For å slå på og av ønsket informasjon, dobbeltklikk på feltene. Legg merke til Pre.tekst og Post.tekst. Dette er tekst som kan settes før og etter infoen som leses fra tegningen.



Dimensjonen leses ut fra tegning.


Oppgave

Plasser 1 stk varmtvannsbereder med toppanslutning, 1 stk WC gulvmontert, 2 stk servanter, 1 stk sluk og 1 stk rør i rør fordeler.

Utstyret skal ha rør i rør koblingsbokser. Rør i rør koblingsbokser finnes i samme gruppe som «vannkraner».

Allt utstyr skal plasseres i standard høyde (dvs Z = 0 meter) med unntak av rør i rør fordeler som skal stå plassert 1 meter over gulv. Koblingsboks for WC skal stå 0.15 meter over gulv, mens koblingsboks for servant skal stå 0.4 meter over gulv.

Tilknytt spillvannsrør til WC. Gå ned til Z = -0.4 meter, og tegn ut. Spillvannsrøret skal ha fall på 1:60. Tilknytt deretter resten av utstyret til spillvannsledningen.

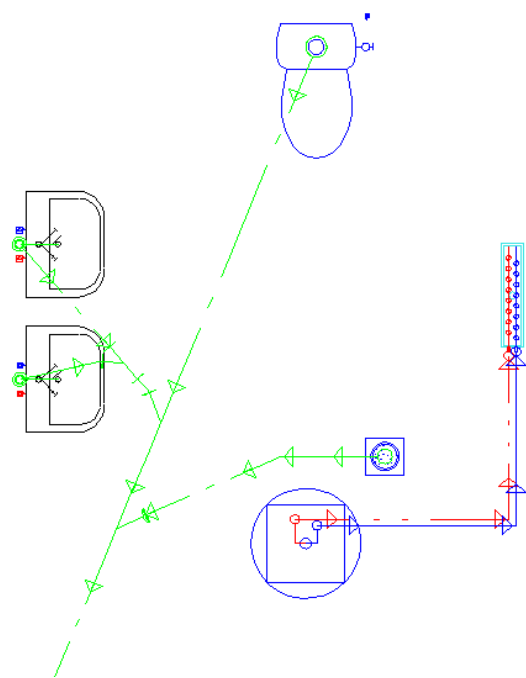


Spillvann fra servant har dimensjon $\varnothing 40$. Sett inn overgang 10 cm over gulv etter røret er tegnet.

Tilknytt VV Bereder. Tegn et stykke ut fra berederen, gå opp til $Z = 2.5$ meter og tilknytt fordeler rør i rør.


Rør fra bereder til rør i rør fordeler. Bruk kobber $\varnothing 22$ til dette.

Tilslutt, start rør i rør fra fordeler, og forsyn servanter og WC med vann. Gå opp til høyde 2.5 meter.

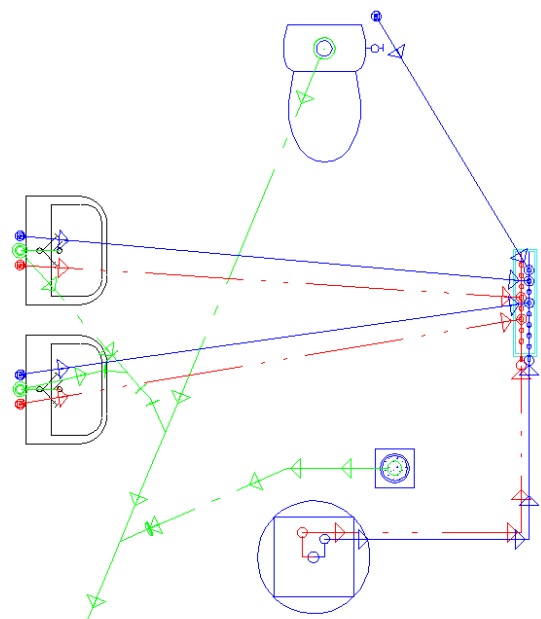

Gå direkte fra fordeler via tak til utstyr.

Sett til slutt ut dimensjonstekst på rørene.

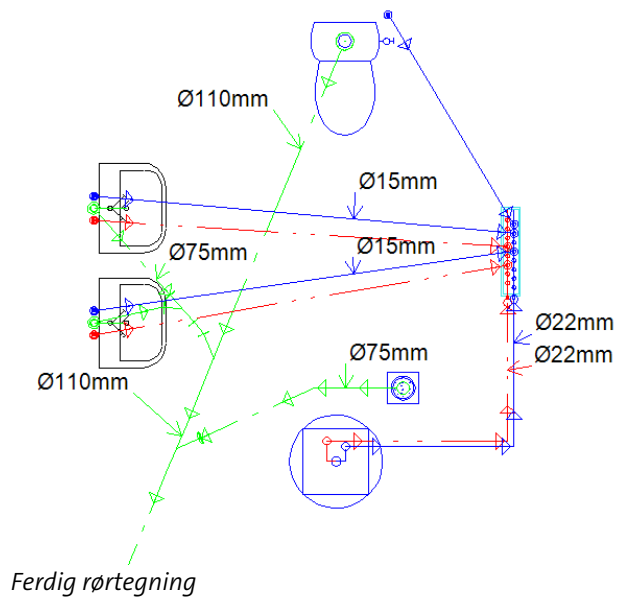

Kapittel 11 - Ventilasjon

Ventilasjonstegning er i utgangspunktet lik rørtegning. Vi anbefaler derfor at du leser kapittel 9 og 10 om rørdefinisjoner først. I dette kapitlet er det de funksjoner som er forskjellig fra rørtegning som blir omtalt.


Aggregat

Det er ikke mulig å ha alle typer aggregat tilgjengelig i DDS-CAD produktdatabase. Det er derimot mulig å bygge sitt eget aggregat med å sette sammen aggregatkomponenter.



Aggregat og komponenter finner du i verktøyboks under standard verktøysett.

Når du har funnet en komponent du vil bruke, kan du definere størrelse og i tilfelle tilkoblingspunkter, dimensjonen på disse. Se [Kapittel 10](#) « Definere rør eller komponent », får hvordan definere eget fordelerskap.

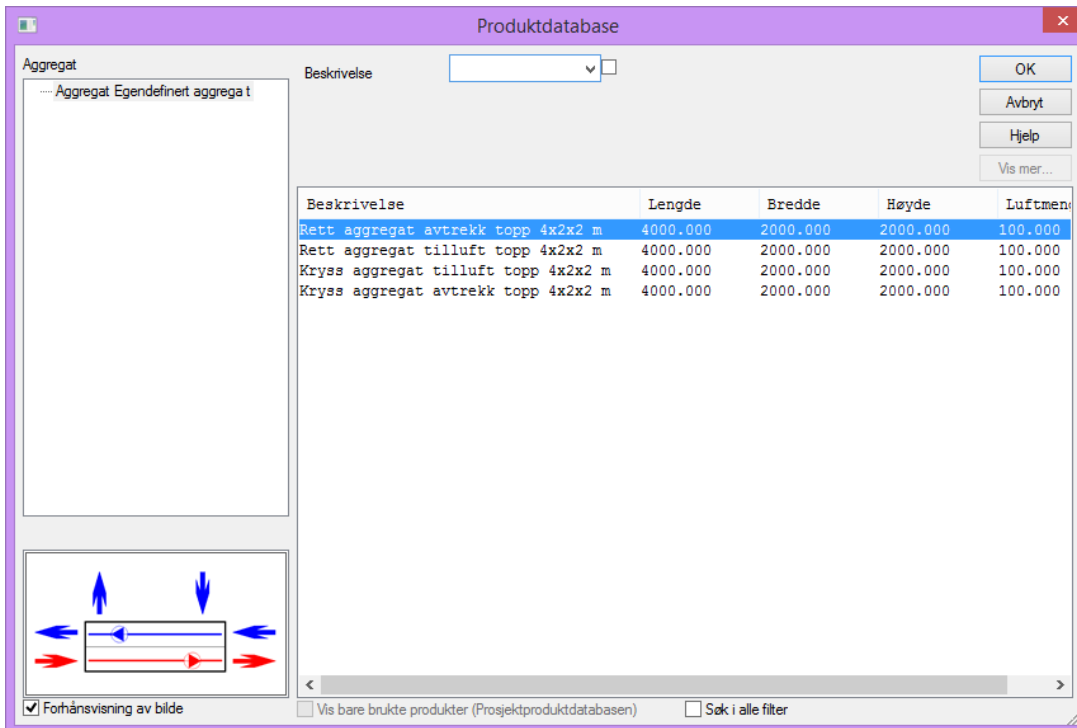

Endre produkt			
Produktnummer	<input type="text" value="AH501"/>	Type	<input type="text" value="0"/>
Beskrivelse	<input type="text" value="1"/> Rett aggregat avtrekk topp 4x2x2	Zeta	<input type="text" value="0"/>
Symbolnummer (NN1xxx)	<input type="text" value="0"/>	Medium	<input type="text" value="8"/>
Lengde	<input type="text" value="2"/> 4000	Trykktap	<input type="text" value=""/>
Bredde	<input type="text" value="3"/> 2000	Materialstyrke	<input type="text" value="0"/>
Høyde	<input type="text" value="4"/> 2000	Vekt	<input type="text" value="0"/>
Kanalbredde	<input type="text" value="5"/> 1900	Effekt	<input type="text" value="0"/>
Kanalhøyde	<input type="text" value="6"/> 950	Luftmengde	<input type="text" value="100"/>
Material	<input type="text" value="7"/> 0	Symbol V14	<input type="text" value="0"/>
Render ID	<input type="text" value="0"/>	Varmegjenvinning	<input type="text" value="0.1"/>
InternalNr	<input type="text" value="9"/>	Maks. luftmengde	<input type="text" value="10000"/>
Produktnummer 2	<input type="text" value=""/>	Lyddata tilluft	<input type="text" value="10;78;81;84;78;77;76;74;78"/>
Penn	<input type="text" value="0"/>	Lyddata avtrekk	<input type="text" value="11;78;81;84;78;77;76;74;78"/>
Lag	<input type="text" value="0"/>	Lyddata inntak	<input type="text" value="40;78;81;84;78;77;76;74;78"/>
Lageført	<input type="text" value="0"/>	Lyddata avkast	<input type="text" value="41;78;81;84;78;77;76;74;78"/>
Produkttype	<input type="text" value="AA"/>		
Gruppe	<input type="text" value=""/>		
Montasjetid	<input type="text" value="0"/>		
Bilde:Produktblad	<input type="text" value="AHU_0.png"/>		
Symbolnavn (2D:3D)	<input type="text" value="VenSymAHU.js"/>		

Egenskapene til en aggregatkomponent.

1. Beskrivelse = Her gir du din komponent en beskrivelse. Husk at du ikke kan endre en lydfelle til f.eks. et spjeld. Skal du definere en lydfelle, så må du ta utgangspunkt i en.
2. Lengde på komponenten i mm
3. Bredde på komponenten i mm
4. – Høyde på komponenten i mm
5. – Kanalbredde . Vil du at komponenten skal ha tilkoblingspunkt, så skriver du dimensjonen på punktet her.
6. – Kanalhøyde . Samme som under felt 5. Vil du at tilkoblingspunktet skal ha rektangulær form, så skriver du høyden her. Ved sirkulær form skriver du 0 (null) her.
7. – Material. For tilkobling. Rektangulære kanaler har materialID = 40000 mens sirkulære kanaler har materialID = 30000
8. 8 – Medium. For å definere hvilket medium tilkoblingspunktet skal ha. 10 = tilluft, 11 = avtrekk, 40 = inntak mens 41 er avkast

Ventiler

Ventiler er å finne i verktøyboks under standard verktøysett.



Ventil fra meny


Det er i hovedsak 3 forskjellige måter å knytte en ventil sammen med en kanal på. Disse måtene er:

1. Starte kanal fra en utplassert ventil.
2. Koble en kanal til en utplassert ventil.
3. Avslutte en kanal med ventil

Ventiler finnes med sideanslutning og toppanslutning. Starter du kanal fra en utplassert ventil med toppanslutning vil DDS-CAD spør om hvor langt opp du ønsker å gå med kanalen før du returnerer i horisontalplanet, eller avslutter kanalen.

I tilfelle kontrollventiler som ligger rett under en ovenforliggende avtrekkskanal, så er det enklest å starte i kanal, sette retning på t-stykke/påstikk ned, gå ned til himlingshøyde for å avslutte med ventil.

Definere egen ventil er mulig å gjøre. Se [kapittel 10](#) «Definere rør og komponent» om definere en ventil. Egenskapene til en ventil er:

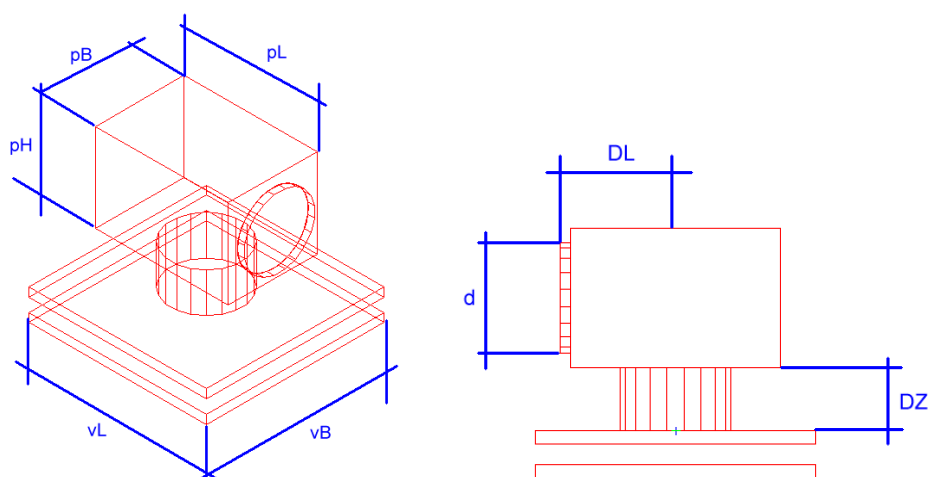

Endre produkt			
Produktnummer	GV00002	Luftmengde	1000
Beskrivelse	Rekt plenum og rekt terminal Ø160	Forbindelse	101
Symbolnummer (NN box)	0	DL	0
Plenum Lengde/Diameter	300	Symbol V15	150
Plenum Bredder	200	Symbol V16	400
Plenum Høyde	200	Ventil bredde	400
Kanalbredde	160	Ventil høyde	0
Kanalhøyde	0	Lyd demping	
Material	30000	Lyd spjeld	
Render ID	0	Lydkorleksjon	
Produsent			
Symbolnavn (2D:3D)	VenDucTerminalGeneral.js		
Pris	0		
Bilde;Produktblad	Auranor_Rekt_rekt.jpg		
Medium	1		
Type	111		
Zeta	0		
Trykktap	10;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;00032.000		
Materialstyrke	0		
Vekt	0		

OK Avbryt

Endre produkt.

Artikkelnummer – Er det en leverandør som har et produktnummer kan det legges inn her

Beskrivelse – av ventil

Symbol – Symbolnummer.

Plenum Lengde/Diameter - pL – Lengden på plenumet. Er plenumet sirkulært blir dette diameteren på plenumet

Plenum Bredder – pB – Bredden på plenumet. For sirkulært plenum settes denne til 0

Plenum Høyde - pH – Høyden på plenumet.

Kanal Bredder – d – dimensjon på kanalens tilknytningspunkt

Kanal Høyde – i tilfelle tilknytningen skal være rektangulær, så settes høyde på kanal her

Material – for sirkulær tilknytning er det 30000, for rektangulær er det 40000

Forhåndsvisning – har du et bilde av ventilen på din maskin, så kan du legge inn navnet på det bildet, og det vil komme som forhåndsvisning i produkt databasen. Bildet må ligge enten på prosjektkatalog, brukerkatalog eller på sys katalog. Har du en referanse til et datablad, enten lokalt på din maskin eller på internett, så kan du legge inn URL til denne etter bildenavnet. Bildenavn og URL skiller med semikolon ;

Medium – For luftmengdekalkulasjon. 1 = tilluft, 2 = avtrekk. Bruker du ikke luftmengdeberegning, så kan mediumet settes til 10=tilluft og 11 = avtrekk

Type skjøtt – internnummer

Zeta – Kjenner du motstandstallet på ventilen (zetaverdi) så kan den skrives her

Trykktap – for innregulering av ventilen. Start med antall innreguleringsnivå, dernest benevnelsen på hver nivå (1, 2, 3, eller a, b, c, eller 1.1, 1.2, 1.3 osv...) Til slutt settes zeta verdi for hvert nivå. Legger du inn mindre felter med zeta verdi vil DDS-CAD interpolere mellom disse for å få riktig trykkmotstand.

Luftmengde – kan stå til 0. Les mer om luftmengder senere i kapittelet.

Tilkobling – Type ventil. 5 siffer, a, b, c, d, e hvor:

a : 0=sideanslutning, 1=toppanslutning

b: ikke i bruk

c: 0=sirkulært plenum, 1=firkantet plenum

d: ikke i bruk

e: 0=sirkulær ventil, 1 = firkantet ventil

DL – DL – hvor langt det er fra anslutningspunktet til innsettingspunkt for ventil. Kanalen blir "kuttet" bort den verdien som gis her

Stuss – DZ – avstand mellom overkant ventil til underkant plenum.

Ventil lengde / diameter – vL – Ventilens lengde. Ved sirkulær ventil blir dette diameter

Ventil bredde – vB – Ventilens bredde ved firkantventiler.

Ventil høyde vH – Ventilens høyde


Gjennomgående ventiler / rister

Gjennomgående ventiler og rister må settes i eksisterende kanal. Funksjonen finner du i verktøyboks.



Gjennomgående ventil / gitter-rist i kanal

Hvordan sette inn gjennomgående ventil / rist. Det er feltet rotasjon som bestemmer om risten skal peke til høyre, venstre, ned eller opp.

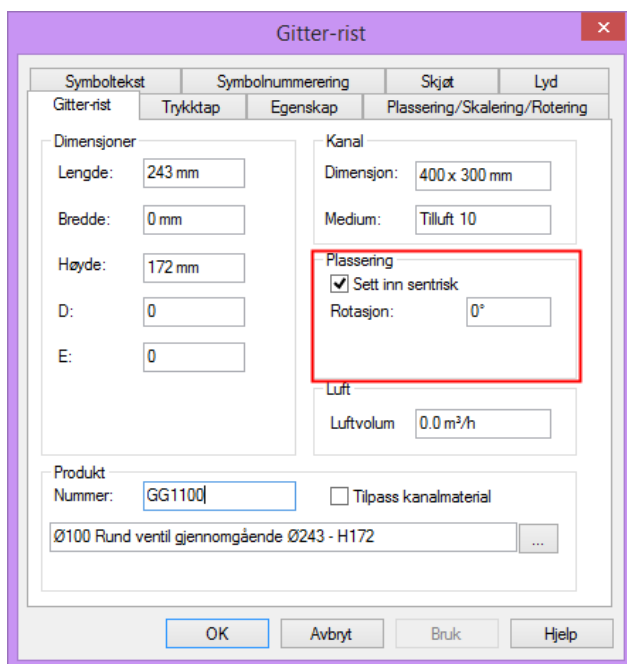


Gitterristens rotasjon i kanalen. 0 = høyre, 90 = ned, 180 = venstre og 270 = opp. Se kapittel om rørtegning hva rotasjon gjelder.

Leverandør database for ventiler.

For å få en oversikt over leverandører som er i DDS-CAD, velges Tilleggs produktdata-baser fra menyen Verktøy. Dobbelklikk på den databasen du vil aktivere.

Takhatter, Avkasthetter

Takhatter finner du i samme komponentgruppe som ventiler.

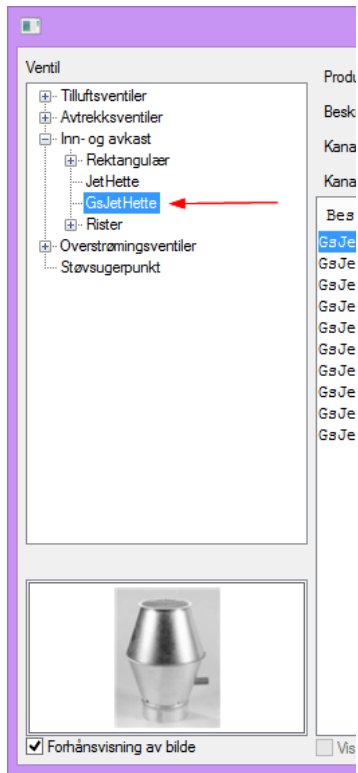


Takhatter i DDS-CAD, ligger med ventiler.


Luftmengde.

For å få en riktig dimensjonering og trykktapsberegning, så må riktig luftmengde legges på ventiler. Mengden kan gis enten i m³/t eller l/s. For å endre enhet, velges fra menyen Verktøy -> Innstillinger -> Innstillinger for tallformat.


Luftmengde settes i ventilens egenskaper.

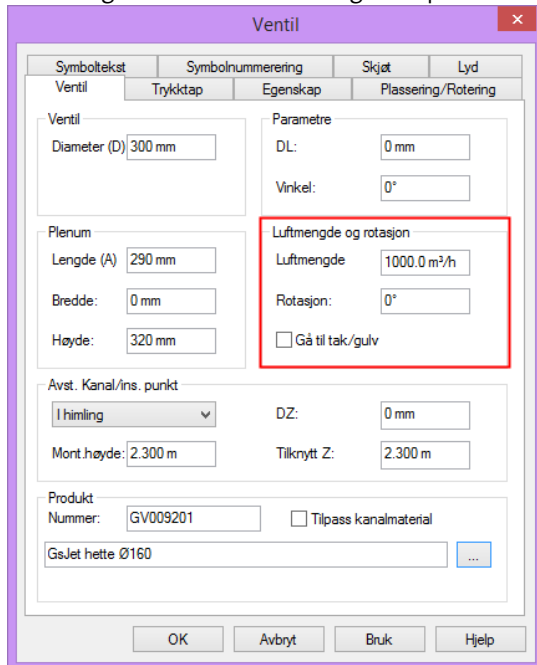

Egenskaper for frittstående ventil

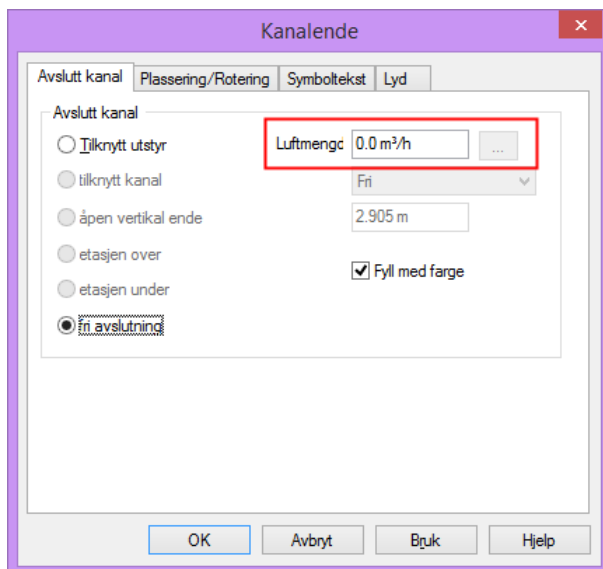

Egenskaper for kanal som er avsluttet med ventil

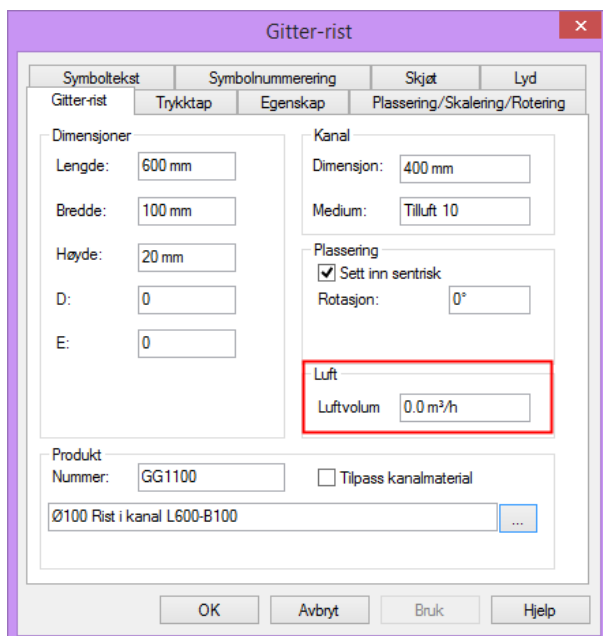


Egenskaper for gitterrist / gjennomgående ventil

Endelokk

Du kan både starte og slutte en kanal med endelokk. I start kanal dialogen er det et valg fri med endebunn, og i avslutt kanal dialogen er det tilsvarende.


Endring av dimensjon / form

En kanal kan hvor som helst endre dimensjon og form.- Både fra rektangulær til sirkulær og omvendt. Dette gjøres ved å sette inn en overgang

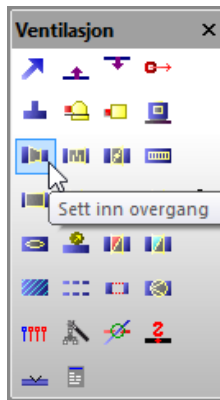

Overgang i kanal.

Overgang kan settes inn mens du tegner kanal, eller etterpå. Ønsker du å sette inn overgangen mens du tegner kanal, så finner du komponenten på hurtigmeny (høyreklikk)

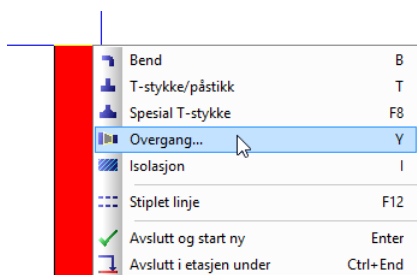

Overgang mens kanaltegning pågår.

Overganger kan være sentriske eller eksentriske både sideveis og opp/ned.

Bend

Bend er den eneste komponenten som **ikke** kan settes inn i kanalstrekk etter det er tegnet. Det må inn mens kanalen tegnes. Bend kommer automatisk med retningsendring, og ønsker du bend med en gikk vinkel, eller opp / ned, må dette velges fra pop-up meny (høyreklikk) se forøvrig [kapittel 8](#) om rør.


Rektangulære bend har 3 forskjellige former. Rund radius utvendig og innvendig, rund radius innvendig men ikke utvendig, og ingen radius hverken innvendig eller utvendig.

Alle disse typene er å finne i produkt databasen.

Kanalstart, rektangulær med vridning.

Er en rektangulær kanal vridd, og går vertikalt, så må det justeres for dette under fanen "Retning og posisjon" For vertikale kanaler må Vertikal verdi være 90 for oppadgående kanaler, og -90 for nedadgående kanaler. Setter du den Horisontale verdien til den vinkelen som kanalen skal vris, så kommer det riktig frem.

Eksempel på en vridd kanal




Tilluft og avtrekkspiler

Piler finner du i samme komponentgruppe som aggregat.

Kopier delstrekk

Det er to måter å kopiere delstrekk på. Den ene finner du i verktøyboks og betinger at du har startet en kanal fra et t-stykke / påstikk, og avsluttet med enten ventil eller endelukk.

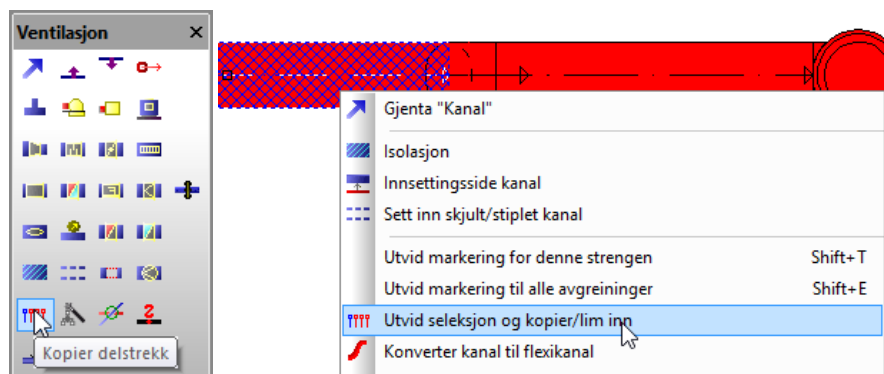

Kopier delstrekk


Har du startet fra en ventil og knyttet deg til et kanalstrekk vil ikke denne funksjonen virke.

Den andre måten må startes fra DDS-CAD trykkfallsberegning. Denne tar med seg alle delstrekk som er etterfulgt av utgangspunktet, også gjennom etasjer.


T-stykke / påstikk.

DDS-CAD har 3 forskjellige t-stykke/påstikk. Alle tre kan settes inn mens kanal tegnes, mens bare et kan settes inn i etterkant.

Mens kanal tegnes kan du sette inn t-stykke/påstikk med å få frem pop-up meny (høyreklikk) og velge T-stykke/påstikk

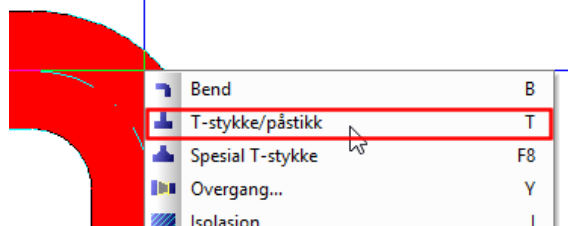


Fra hurtigmeny.

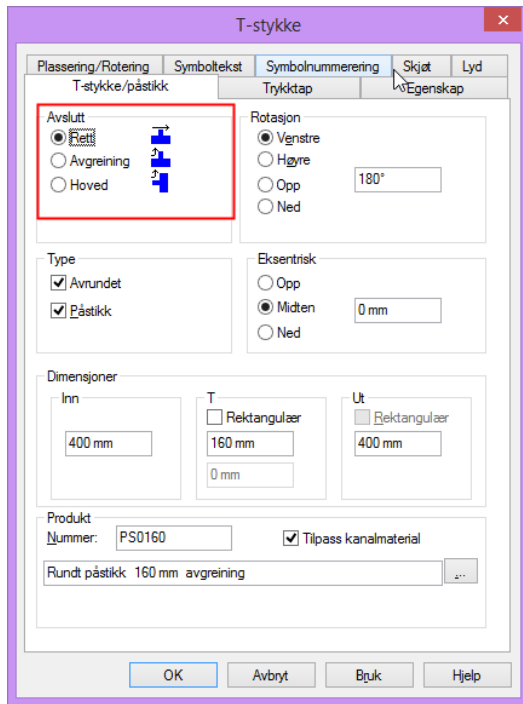


Egenskaper til t-stykke / påstikk


Setter du inn t-stykke / påstikk mens du tegner kanal, så har du disse valgene



Avgreining – kanalen fortsetter ut den veien rotasjonen er satt



Rett- kanalen fortsetter i samme retning som før innsatt påstikk




Hoved – kanalen fortsetter i samme retning som rotasjonen er satt

Setter du inn t-stykke/påstikk etter kanalen er tegnet, så er det kun valget Rett som er tilgjengelig.

Kanalisolasjon

Kanaler kan isoleres enten fra starten av kanalen, eller isolasjon kan settes inn i en kanal etter den er tegnet.


I start kanal dialogen er det en fane som heter Isolasjon

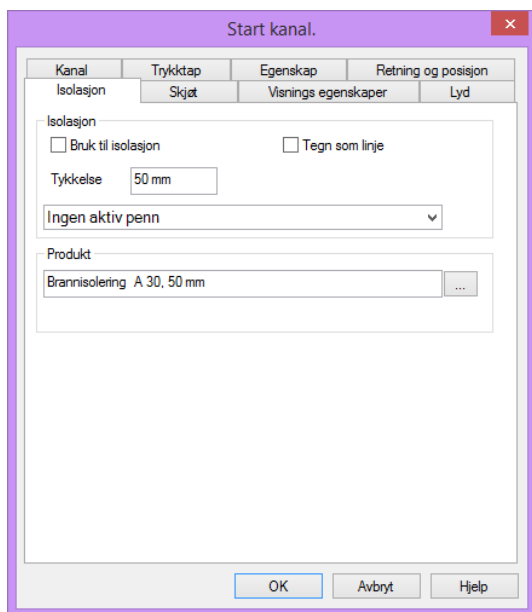


Isolasjon fra kanalstart



Isolasjon settes i ferdig kanal

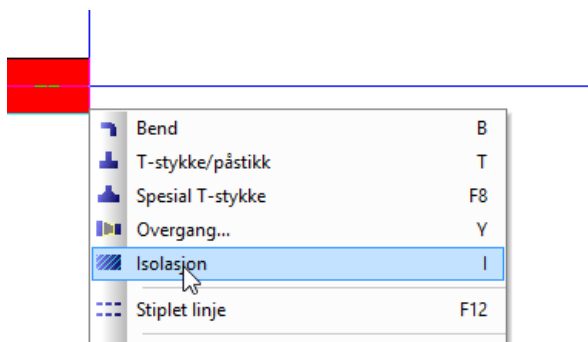

Isolasjon kan settes mens en tegner kanal fra hurtigmenyen



I dette tilfelle kan det også brukes verktøyet **[Splitt kanal]** for å splitte røret hvor man ønsker, for å sette isolasjon på et bestemt sted.


Kapittel 12 - Eksporter mengeliste/Plott/Snitt/Deltegning

Eksporter mengeliste

En DDS tegning er mye mer enn bare streker som kan skrives ut på et papir. Dvs at en kan presentere innholdet i en tegning med mer enn selve tegningen. En av disse presentasjonene er mengdeliste. Alt som du har tilført tegningen kan listes opp etterpå. For å lage en mengdefil, velg fra verktøylinjen **Eksporter mengeliste**




Velg [**Eksporter mengeliste**]

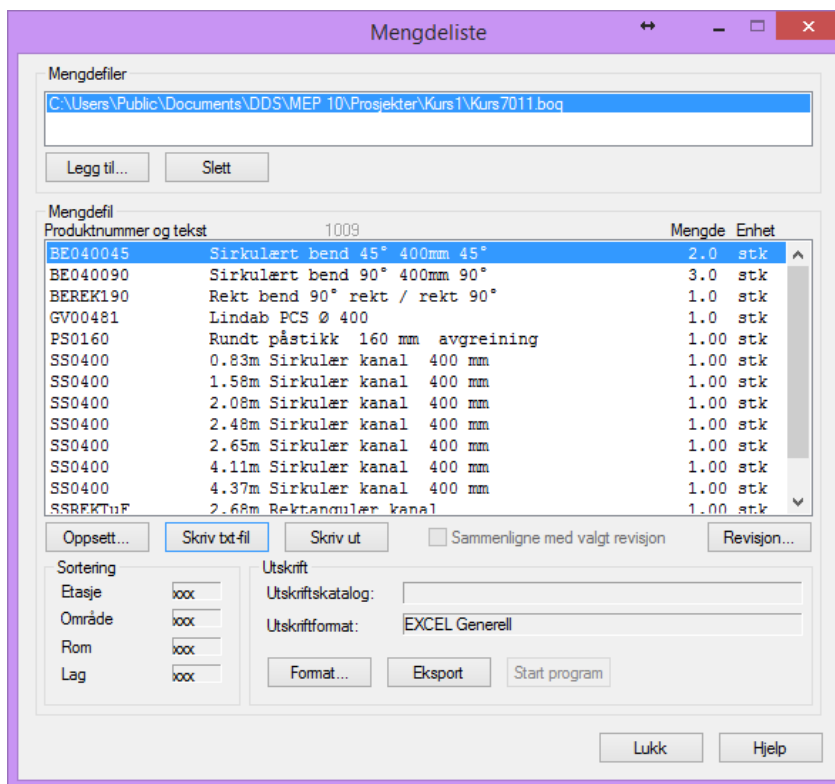

Dialogboks med valgmuligheter for hvordan presentere mengdefilen.

For å lage rapport, trykk [**Skriv ut**] knappen.

En del forhåndsdefinerte rapporter vil nå vise. Velg den som omhandler VVS, og trykk [**Åpne**]

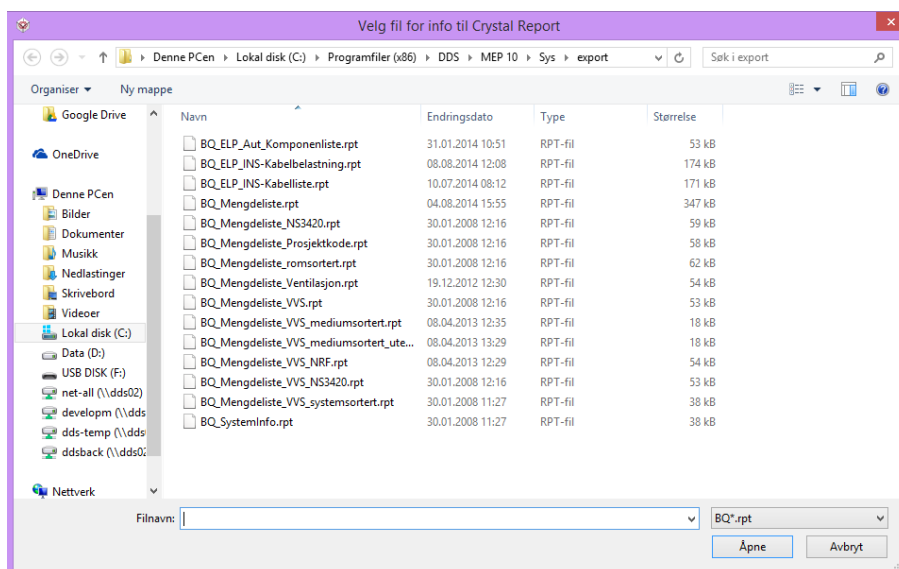

Flere rapport oppsett.


Produktnummer	Beskrivelse	Dim I	Dim II	Mengde
EC0250200	Ekseentrisk sirk. overgang 250 - 200	,200		2,0 stk
EC0250250	Ekseentrisk sirk. overgang 250 - 250	,250		2,0 stk
EC0315250	Ekseentrisk sirk. overgang 315 - 250	,250		4,0 stk
EC0315250	Ekseentrisk sirk. overgang 315 - 250	,315		4,0 stk
EC0500400	Ekseentrisk sirk. overgang 500 - 400	,500		5,0 stk
EC0620500	Ekseentrisk sirk. overgang 620 - 500	,620		2,0 stk
EC0800630	Ekseentrisk sirk. overgang 800 - 630	,800		3,0 stk
CF0014	1 Avtrekks-pil lengde = 40 cm	,400	,400	32,0 stk
Sirkulære kanaler og kanalører				
BE010000	Sirkulært bend fri 100mm 22°	,100		2,0 stk
BE010030	Sirkulært bend 30° 100mm 30°	,100		2,0 stk
BE010045	Sirkulært bend 45° 100mm 45°	,100		4,0 stk
BE010060	Sirkulært bend 60° 100mm 60°	,100		9,0 stk
BE010090	Sirkulært bend 90° 100mm 90°	,100		22,0 stk
BE012500	Sirkulært bend fri 125mm 68°	,125		6,0 stk
BE012530	Sirkulært bend 30° 125mm 30°	,125		6,0 stk
BE012545	Sirkulært bend 45° 125mm 45°	,125		7,0 stk
BE012560	Sirkulært bend 60° 125mm 60°	,125		6,0 stk
BE012590	Sirkulært bend 90° 125mm 90°	,125		20,0 stk
BE016000	Sirkulært bend fri 160mm 20°	,160		11,0 stk
BE016020	Sirkulært bend 15° 160mm 15°	,160		10,0 stk
BE016045	Sirkulært bend 45° 160mm 45°	,160		7,0 stk
BE016060	Sirkulært bend 60° 160mm 60°	,160		1,0 stk
BE016090	Sirkulært bend 90° 160mm 90°	,160		39,0 stk
BE020000	Sirkulært bend fri 200mm 25°	,200		36,0 stk
BE020030	Sirkulært bend 15° 200mm 15°	,200		9,0 stk
BE020045	Sirkulært bend 45° 200mm 45°	,200		43,0 stk
BE020060	Sirkulært bend 60° 200mm 60°	,200		21,0 stk
BE020090	Sirkulært bend 90° 200mm 90°	,200		78,0 stk

Mengdeliste slik den blir presentert. Denne kan nå skrives ut, lagres som et Word dokument eller Excel dokument.


Plottsammenstilling - utskrift av modell

Alle lag bør være på når plottsammenstillingen opprettes/oppdateres. Slå så av ønskede lag direkte i plottsammenstillingen.

1. Velg **Ny plottsammenstilling** fra menyen **Fil** -> **Skriv ut**. Gi navn for plottsammenstillingen i dialogen som åpnes. Navnet brukes for å velge denne igjen ved senere bruk.

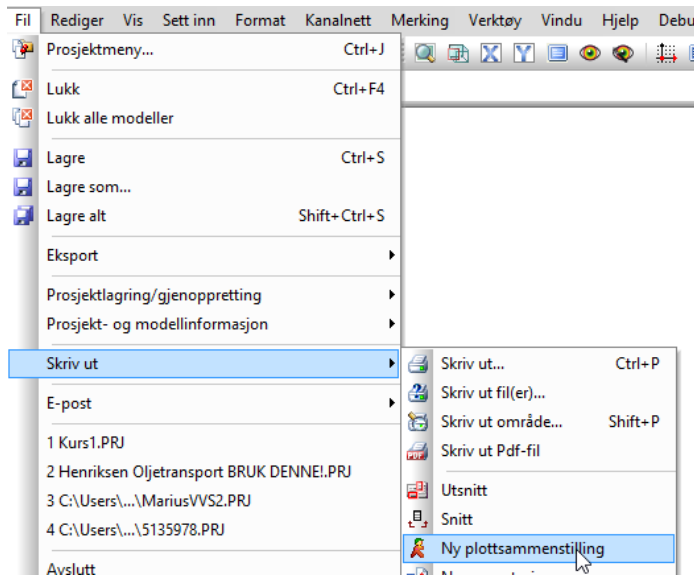


Menyvalg for å lage ny plottsammenstilling

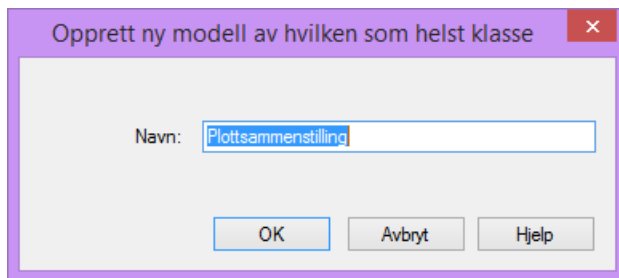


2. I dialogen som åpnes velge arktype fra produktbasen.

Bekreft blad med [OK]

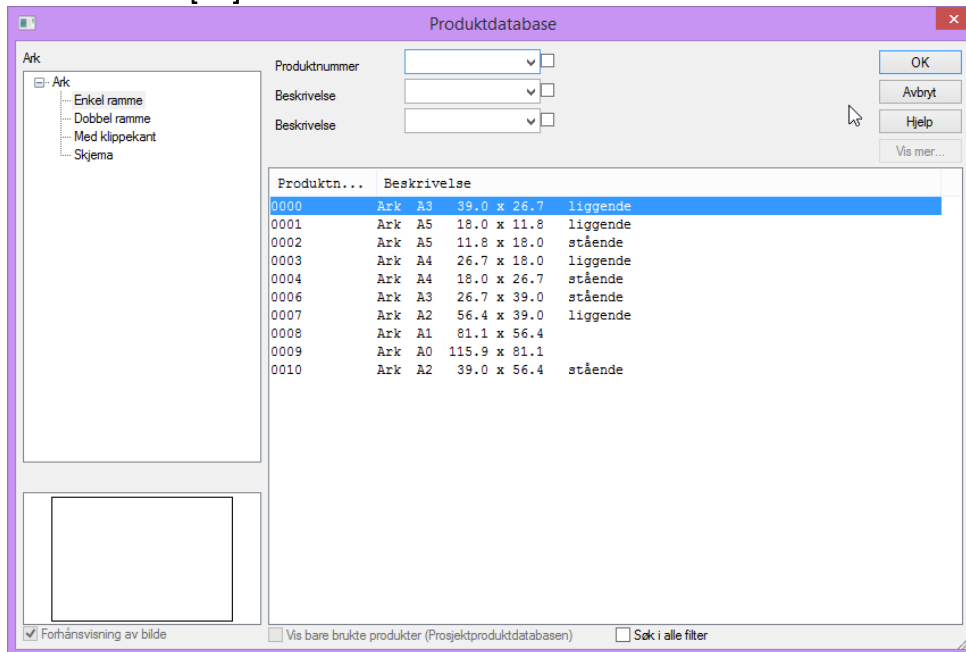

Arkstørrelse og type.


3. Når arkstørrelse er valgt, åpnes dialogen opp for å velge hva som skal plasseres i plottsammenstillingen.

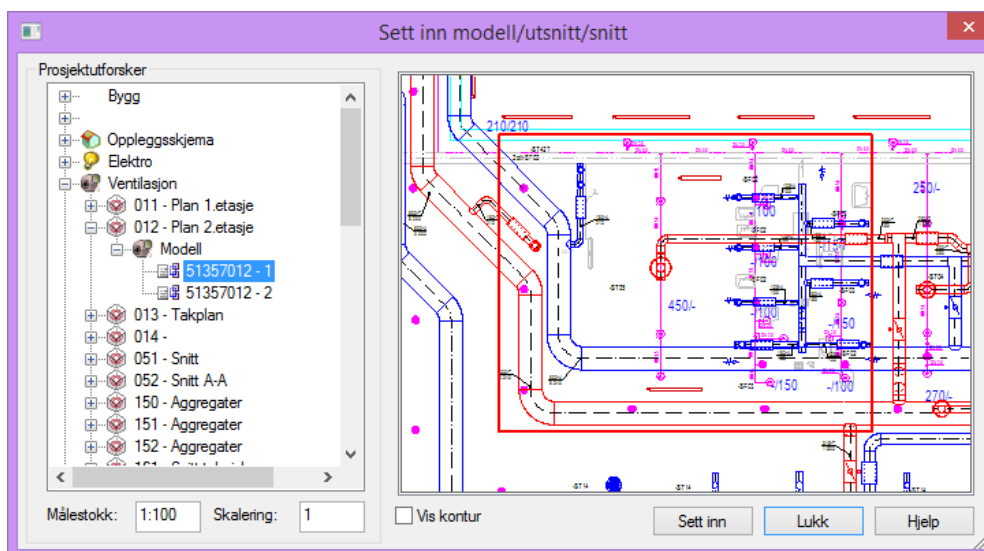

Sett inn modell/deltegning/snitt. Her kan også justeres på målestokk og skalering på modellen som skal settes inn. Dette vil ikke ha noen virkning på hovedtegningen.


Dialogen lister opp alle modeller, deltegninger og snitt i dette prosjektet. Velg ønsket i listen til venstre som da vil forhåndsvises i høyre felt. Gi ønsket målestokk nederst og trykk knappen **[Sett inn]**.

4. Valgt modell, deltegning eller snitt følger trådkorset klar for plassering i arket. Er feil skalering valgt kan en høyreklikke og velge **Skaler objekt** fra hurtigmenyen
5. Plasser i ønsket posisjon på arket med **venstre mustast**. Etter plassering kan du også endre målestokk ved å dobbeltklikke på modellen og velge fanen **Rot./Pos./Skalering**

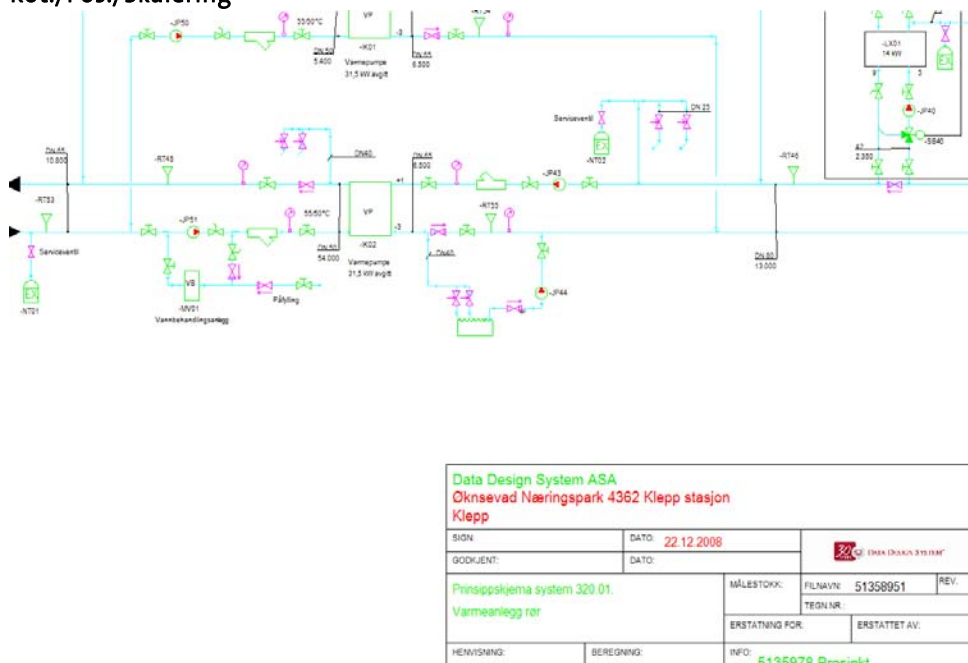


6. Dialogen for å velge modell, deltegning eller snitt åpnes igjen for å velge flere til samme plottssammenstilling. Gjenta valg som forrige gang eller avbryt med knappen **[Lukk]**
7. Dialog med informasjon for plottssammenstillingen åpnes.

I denne dialogboksen tilføyes det informasjonen som er relevant med tittelfeltet på tegningen.


8. Her bør i hvert fall feltet Målestokk fylles ut. Bekreft dialogen med [OK]
9. Deretter plasseres tittelfelt automatisk i nedre høyre hjørne i arket ferdig utfylt med gitt informasjon. Tittelfeltet vil viske ut streker som kommer bak.
10. Slå av de lag som ikke skal være med i denne plottsammenstillingen på vanlig måte. Plottsammenstillingen vil huske hvilke lag som er slått av til neste gang den åpnes.
11. Velg  (Skriv ut tegning) fra verktøylinjen.
12. Plotteskala er valgt i plottsammenstillingen. Velg **Målestokk som gitt i aktuell tegning** i fanen **Sideoppsett** i dialogen som åpnes.

13. Velg skriver, arkstørrelse, penntykkelse osv.
14. Velg [Skriv ut] for å sende det til skriveren.

15. For å komme tilbake til modellen igjen velges  (Tilbake til modellen) fra verktøylinjen eller dobbelklikk på **Installasjon Modell** i listefeltet til venstre

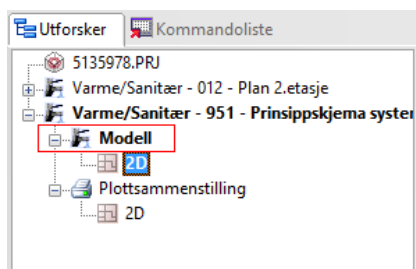

Plottsammenstillinger vil automatisk oppdateres med senere endringer foretatt i modellene. De åpnes igjen ved å dobbelklikke på dem i listefeltet til venstre og skrive dem ut på nytt.

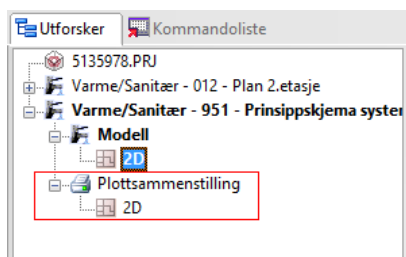


Se håndboken som du finner i menyen Hjelp for mer informasjon om utskrift og plottsammenstilling.


Tittelfelt

Størrelsen på tittelfeltet kan bli for stort hvis det plasseres på et A4 ark. du å skalere ned størrelsen, dobbelklikk på tittelfeltet og åpne fanen Plassering/Skalering.

Ønsker




Tittelfelt

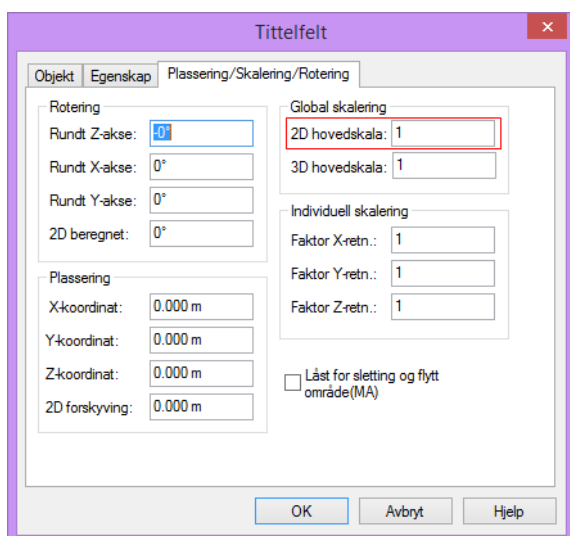

2D – hovedskala kan endres. Ønskes halvparten så stort tittelfelt, skriv 0.5. Ønskes dobbelt så stort tittelfelt skriv 2.

Informasjonen som skal være med i tittelfelt legges inn fra meny Fil -> Prosjekt og Modellinformasjon

Modellinformasjon



Verktøyboks for modellinformasjon.

Modell	Beskrivelse	
	Prinsippskjema system 320.01	1
Info	Varmeanlegg rør	
Info		
Status		
Merknad		
Godkjent/Kontroll		
Godkjent dato		
Kontroll(SMK)		
Saksbehandler		
Modellinfo	Målestokk	2
	Modellnr.	3
Dato og signatur		
Opprettet:	12.03.2009	CH
Oppdatert:	22.12.2008	
4		
5		


Buttons: Forrige, Neste, OK, Avbryt, Hjelp

1. Teksten i de tre øverste linjene viser i tittelfeltet for gjeldende modell.
2. Målestokk for modell ved utskrift viser i tittelfelt. **NB!** Påvirker ikke skala til modellen
3. Eget modellnummer viser i tittelfelt for modellen.
4. Dato viser i tittelfelt for modellen.
5. Signatur viser i tittelfelt for modellen.

Modellinformasjon kan også endres når modellen er aktiv. Fra undermenyen Prosjekt- og modellinfo i menyen Fil velges **Modellinformasjon**.

Prosjektinformasjon

For å tilføye informasjon om prosjektet, velges prosjektinformasjon fra Fil -> Prosjekt og Modellinformasjon -> Prosjektinformasjon
Eller den finnes på verktøyboksen i plottsammenstilling.



Informasjon for prosjekt: 5135978


Prosjekt:	Info:	5135978 Prosjekt
	Tiltakshaver:	Data Design System ASA
	Byggeplass:	Øksnevad Næringspark 4362 Klepp stasjon
	Kommune:	Klepp
	Kontaktperson:	MBH
	Adresse:	Øksnevad Næringspark
	Tlf:	51515151
	Epost:	info@dds.no
	Internt Prosjektnr.:	5135978
	Ordrenummer:	23084
Kunde	Firma/Navn	3D rør AS

Dato og signatur

Opprettet: 06.12.2013 Ikke opprettet Oppdatert: 06.12.2013 Ikke oppdatert MBH


Fomige Neste OK Avbryt Hjelp

Fyll ut og trykk OK.

Data Design System ASA				
Øksnevad Næringspark 4362 Klepp stasjon				
Klepp				
SIGN:	DATO: 22.12.2008			
GODKJENT:	DATO:			
Prinsippskjema system 320.01.		MÅLESTOKK:	FILNAVN: 51358951	REV.
Varmeanlegg rør		TEGN.NR.:		
		ERSTATNING FOR:	ERSTATTET AV:	
HENVISNING:	BEREGNING:	INFO: 5135978 Prosjekt		


Ferdig utfyllt tittelfelt.

Når arket er riktig, tittelfeltet fyllt ut og tegningen plassert med riktig rotasjon og skalering kan den skrives ut. Trykk på knappen "Skriv ut" fra verktøylinjen. Plotteprogrammet vil da starte.

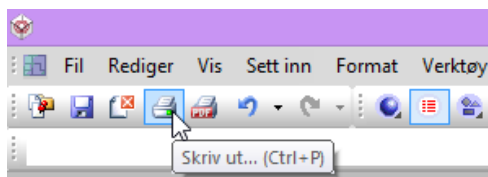

Skriv ut fra verktøylinjen.


Når plotteprogrammet er startet, åpne fanen "Sideoppsett"

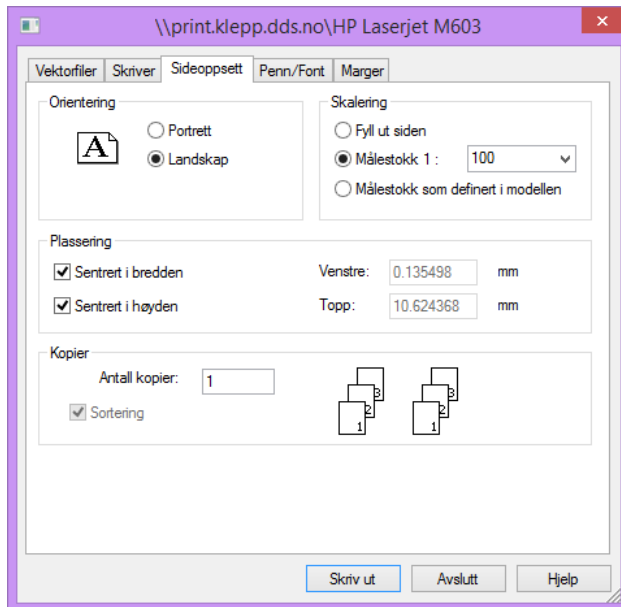

Sideoppsett. Her settes skalering, plassering og orientering.


Pass på å ha [Målestokk som gitt i aktuell tegning].

Fanen [Skriver] velges, for å bestemme hvilken skriver du vil bruke samt hvilket ark tegningen skal skrives ut på.

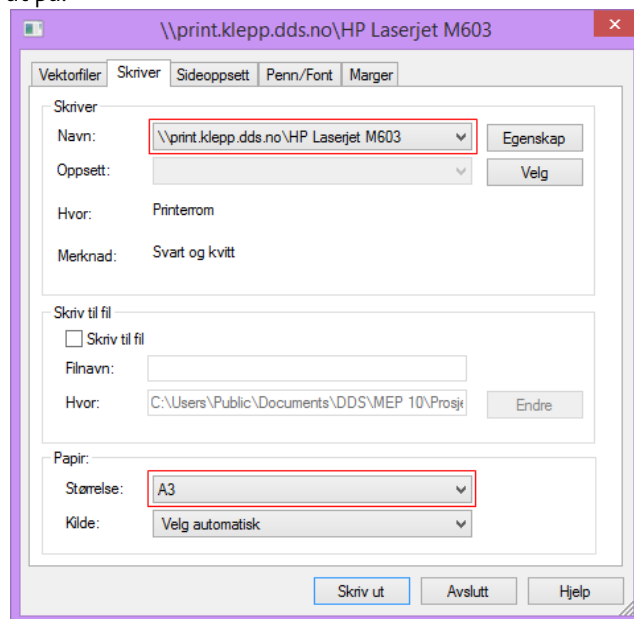

Hvilken skriver, og hvilket ark den skal bruke.

I fanen "Penn/Font" bestemmer du hvilket pennoppsett du ønsker å bruke. DDS har ferdig definerte pennoppsett, og vi bruker den som heter **TEKNISK-Plott**.

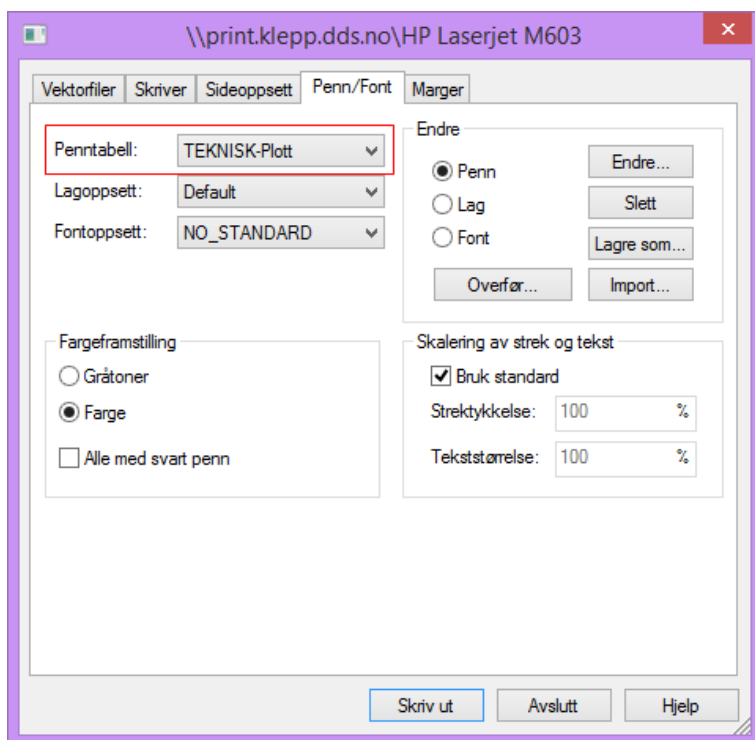


Pennoppsett. Bruk **TEKNISK-Plott**. Har du ikke fargeskriver, kryss av "Alle med svart penn"


Trykk [Skriv ut].

Deltegning


Er tegningen for stor til å få inn på et ark, så må den deles opp først. Deretter må det opprettes egne ark for hver deltegning. Fra meny velg **Verktøy -> Utsnitt og snitt -> Utsnitt**.

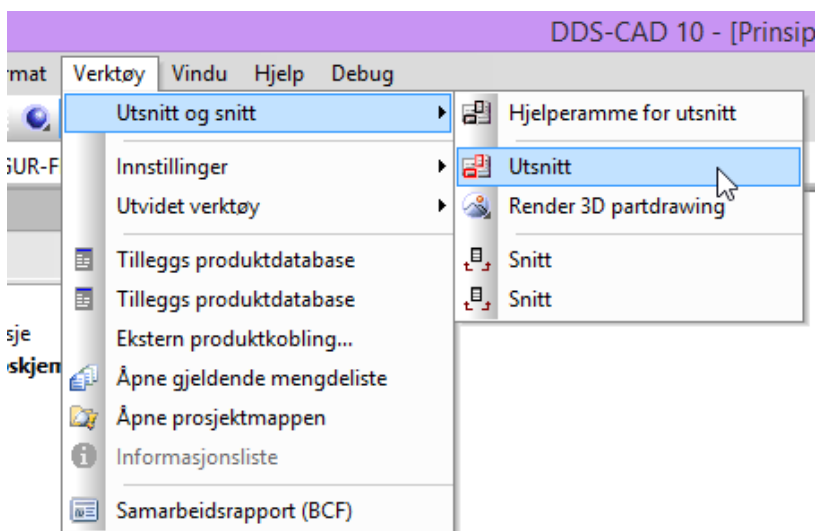

Utsnitt fra meny.

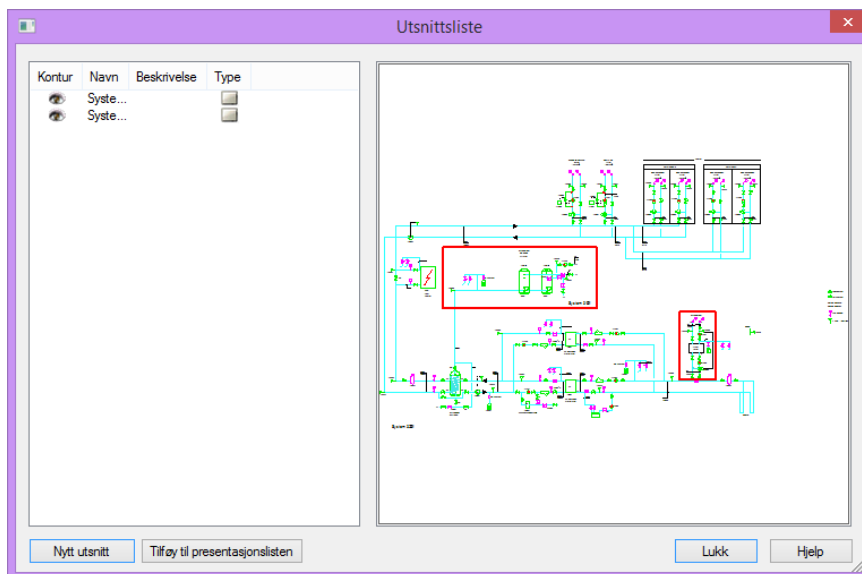



Utsnittliste. Trykk [**Nytt utsnitt**].

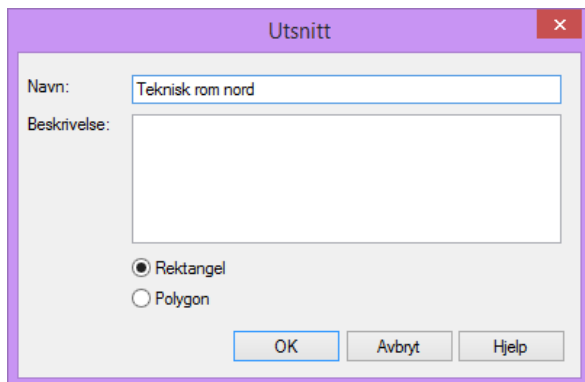

Velg hvilket navn utsnittet skal ha og beskrivelse for lettere å kjenne igjen på deltegningslisten, og velg om du vil markere med rektangel eller tegne med polygon (mangekant).

Dra ut et rektangel over de områdene du vil lage deltegning.

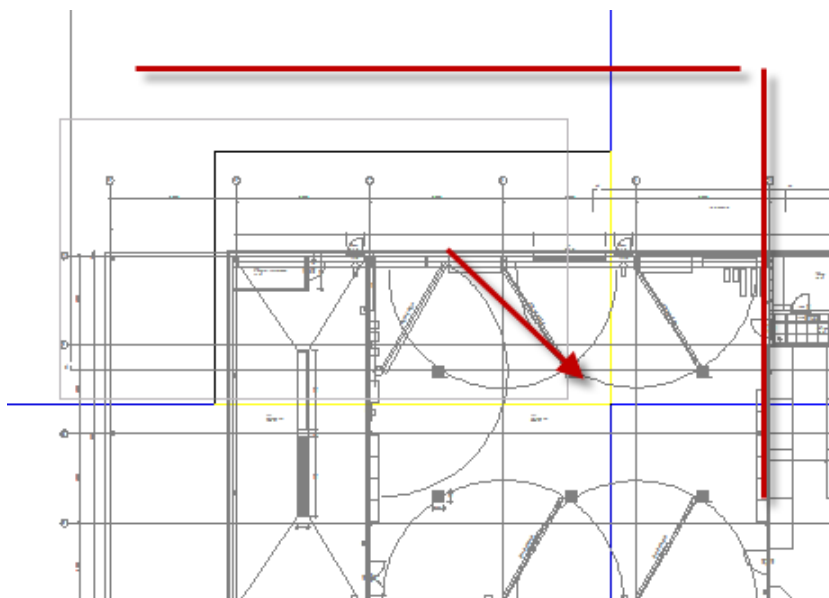

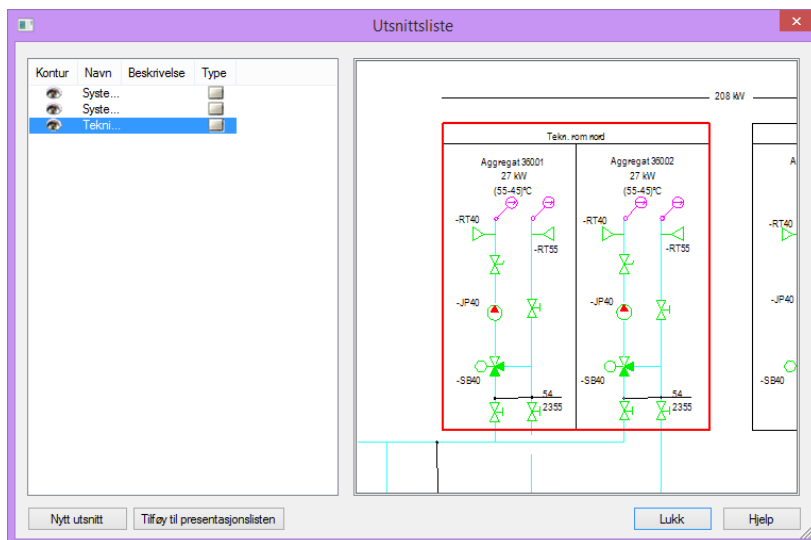


For hver markering, vil denne markeringen generere en deltegning, og oppe i venstre ville alle deltegnningene dukke opp. Da er det bare å trykke på NY for hver ny markering. Til slutt, «**Tilføy til presentasjons**» knappen.

Rektangler med forskjellige farger viser hvor deltegnningene er definert. Se på **Plottsammenstilling - utskrift av modell med ark og tittelfelt**.

Målsetting og teksting av snitt

Det er mulig å lage egne presentasjoner for målsetting og teksting av snitt og utsnitt.

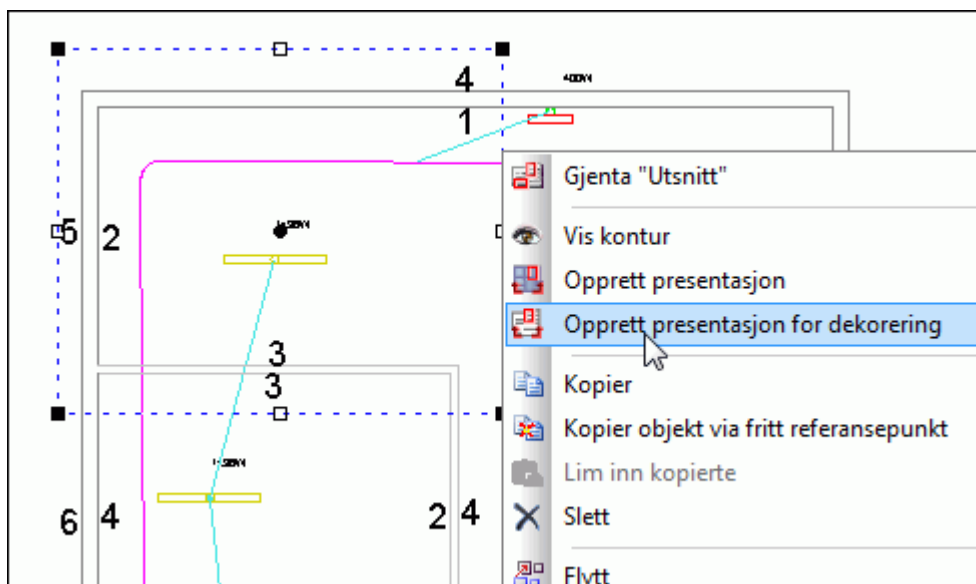


Presentasjon for dekorering opprettes med å høyreklikke på et snitt eller utsnitt i modellen og velge Opprett presentasjon for dekorering.

Alternativt kan den opprettes fra dialogen som lister opp snitt og utsnitt ved å markere ønsket snitt/utsnitt, høyreklikke og velge Opprett presentasjon for dekorering

De vil da legge seg i Utforsker-listen slik som alle andre modeller og presentasjoner og kan åpnes derfra.

Et eksempel på ferdig
dekorert snitt

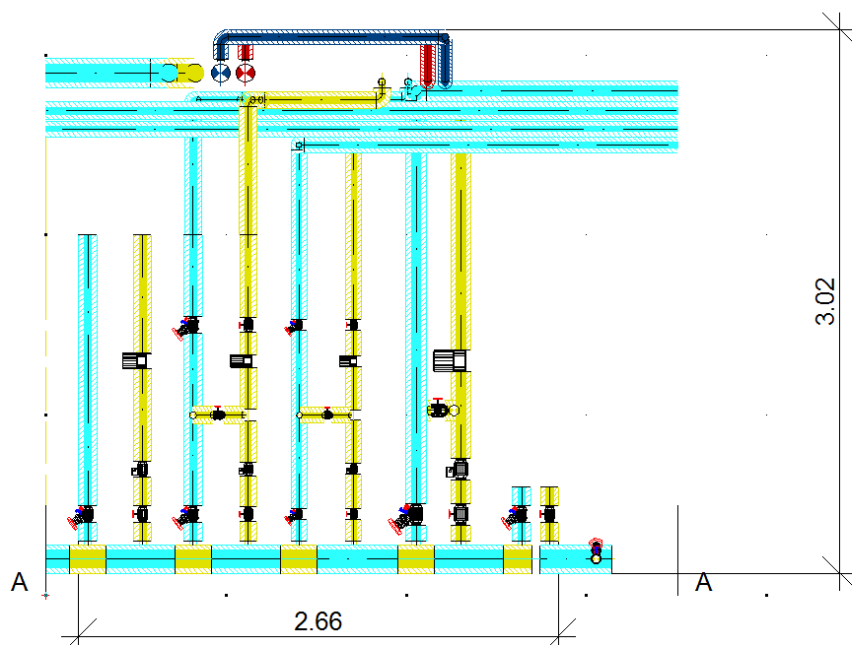

Kapittel 13 - Produkt databasen

Bruk et eget prosjekt som alle egne produkter opprettes og vedlikeholdes i. Vedlikeholdet(ending og sletting) av egne produkter blir da mye enklere.

Legge til nytt produkt

1. Åpne produkt databasen i ønsket komponent gruppe.
2. Velg ett produkt som er tilnærmet lik den nye som skal lages.
3. Høyreklikk og velg **Kopier** i menyen som åpnes. Kopien er nå markert.
4. Kopi av valgt produkt opprettes. Produktet legges nederst og vil ha tekst som starter med "**Kopi av...**"
5. Høyreklikk på kopien som er opprettet og velg **[Endre]**.
6. Endre informasjon om produkt:

Produktnummer:	Brukes i mengdefil og i Eldata, bør endres til unikt nummer.
Beskrivelse:	Beskrivende tekst for produktet, vises i mengdefil.
Symbolnummer:	Tresifret symbolnummer fra bibliotek, se Symbolliste i menyen Hjelp .
Symbolnavn (2D;3D)	Her kan fritt navn på symbol brukes for å bruke fra andre produkt grupper eller egne. 2D filnavn og 3D filnavn gis skilt med semikolon(;). Filetternavn må gis om det er annen filtype enn bim-fil som brukes.
7. Nytt produkt legges nederst i produkt database og kan benyttes i aktivt prosjekt.

Nye produkter til alle prosjekt

Når nye produkter er lagt til i produkt databasen er de i utgangspunktet kun tilgjengelige i aktivt prosjekt. Høyreklikk og velg **[Vedlikehold]** i produkt databasen for å gjøre dem tilgjengelige i alle prosjekt.

1. Velg **Fra gjeldende prosjekt database**
2. Velg **Alle produkter som er endret**
3. Velg **Til gjeldende Bruker-database**
4. Bekreft med **[OK]**

Alle produkter som er endret i aktivt prosjekt blir nå kopiert til BRUKER-database som automatisk er tilgjengelig i alle prosjekt.

Se mer om Produkt databasen og oppretting av egne symboler i håndboken.

Kapittel 14 - Alfabetisk stikkordregister

A

Aggregat, 99
 Angre, 85
 Automatisk rotasjon av utstyr, 60
 Avslutning i annen etasje, 85
Avslutt rør, 86

D

Definere et rør eller komponent., 72
 Dele opp tegningen før utskrift, 119
 DWG import, 28
 Dører og vinduer, 49, 51, 52

E

Eksisterende prosjekt, 9
 Eksport til mengdeliste, 110
 Eksporter mengdeliste/Plott/Deltegning, 110
 Eksportere ifc, 38
Endelokk, 105
 Endre dør/vindu, 53
 Endre himling, 54
 Endre rom, 49
 Endre rør, 89
 Endring av dimensjon, 105
 Etasjehøyde, 41

F

Filbehandling, 26
 Filformater, 27
 Flytt dør/vindu, 53
 Flytte DDS komponenter som er tilknyttet rørstrekk, 91
 Forskjellig høyder, 87
 Fri avslutning i siste punkt, 85
 Fri plassering av utstyret, 59

G

Generell informasjon, 26
 Gjennomgående ventiler / rister, 103
Gjennomgående ventiler/rister, 103
 Golv, tak og yttervegger, 42
 Gulvvarme., 74

H

Himling, 54
 Hjelpgeometri, 20
 Hurtigmenyer, 12
 Høyder og dimensjoner, 94

I

IFC import, 37
 Importere ifc, 37
 Inndeling av modellnummer, 7

K

kanalisolasjon, 108
 kollisjonsjekk, 67
 kopier delstrekk, 107

L

Lagre alt, 26
 Lagre midlertidig kopi, 26
 Lagre modell, 26
 luftmengde, 104

M

Merke element, 24
 Modellinformasjon, 7, 116

N

Ny modell, 6
 Nytt produkt, 122
 Nytt prosjekt, 8

O

Oppdatering av rørnett, 93
 Oppgave, 97
 Ortho, 85

P

Parallellforskyv, 62
 Plott, 111
 Plottsammenstilling - utskrift av modell med ark og tittelfelt, 111
 Polylineredigering, 62
 Produktdatabase, 122
 Prosjektformasjon, 116
 Prosjektinformasjon, 8
 Prosjektmeny, 5

R

Rom, 44
 Romtekst, 53
 Roter Utstyr, 59
 Rør, 69

S

Sett inn polyline, 64
Sette komponenter inn i rør, 88
 Skjermen, 11
 Slett dør/vindu, 53
 Slette bend, 90
 Slette deler av et rør, 89
 Slette rom, 48
 Sletting av komplett rør, 90
 Små bygg-Inndeling av modellnummer, 7
 Snap til gitter, 62
 Snap utdtyr til eksisterende punkt, 61
 Start fra annet rør, 79
 Start fra rør i rør, 79
 Start rør fra annen etasje, 81
 Start rør fra fri, 76
 Start rør fra utstyr, 78
 Startretning, fall og startposisjon, 77
 Store bygg-Inndeling av modellnummer, 7

1

T

takhatte, Avkastetter, 103
Tegne rør, 83
Teksting av rør dimensjoner monteringshøyde mm., 94
Tilknytte utstyr, 88
Tilluft og avtrekkspiler, 107
Tilnytte et annet rør, 86
Tittelfelt, 115
T-stykke/påstikk, 107

U

USER og SYS, 9

V

VentilasjonVenti, 99
Ventiler, 101
Verktøysett, 12

Z

Zoom inn markert objekt, 22

